

Yıkama sıkma makinesi

H7-1100

Özellikler ve faydalar

- Esnek Kontrol: 9 sabit ve 192 programa kadar serbest programlamaya izin veren programlanabilir mikroişlemci
- Etkin susuzlaştırma için yüksek sıkma gücü
- Optimum yıkama için frekans kontrollü motor
- Sıvı deterjanlar için 8+5 sinyal
- Sıvı deterjanlar sekiz bağlantı
- Kolay yükleme ve boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Yüksek seviyeli korozyon direnci için tüm önemli parçalar paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Toz boyalı galvanize çelik yan paneller
- Uzun servis ömrü için yağlanan yatak salmastraları. Boş konteyner alarmı
- Direkt buharlı ısıtma
- Kolay servis ve bakım için tasarlanmış

Ana opsiyonlar

- Tam tersine çevirme fonksiyonlu öne veya öne/arkaya yatırma
- Toz deterjan için beş bölmeli enjektör (makinenin ön veya sağ tarafında bulunur)
- Üçüncü su vanası
- Büyük su vanaları
- IS – Integrated Saving
- CMIS bağlantısı



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		H7-1100
Maks. kapasite	kg/lb	120/265
Tambur, hacim	litre	1100
çap	ø mm	1220
Sıkma	dev/dk.	663
G faktörü		300
Isıtma alternatifleri	buhar	x
	ısıtmasız	x
	elektrik	–
	kW	
Tüketim verileri "Normal 60°C" *		
Toplam süre (soğuk+sıcak/soğuk)	dk.	40/45
Su tüketimi (soğuk/sıcak)	litre	533/153
Enerji tüketimi (motor/ısıtma)	kWh	2.4/–
Buhar tüketimi (soğuk/sıcak)	kg	12
Buhar tüketimi (soğuk)	kg	23

* 1:10'Luk doldurma faktörü ile. Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir. Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları

Isıtma alternatifleri	Ana voltaj		Isıtma gücü		Tavsiye edilen sigorta A
		Hz	kW	kW	
Buhar veya ısıtmasız	220-240V 3~	50/60	-	6.3	25
	380-480V 3~	50/60	-	6.3	16


Su, buhar ve hava bağlantıları			H7-1100
Su vanaları	DN		32
Öner. Su basıncı	kPa		200-600
Su vanası fonksiyon limitleri	kPa		50-1000
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.		150
Tahliye vanası	ø mm		110
Tahliye kapasitesi	l/dk.		400
Buhar vanası	DN		32
Öner. Buhar basıncı	kPa		300-600
Buhar vanası fonksiyon limitleri	kPa		50-800
Basınçlı hava	DN		6
Hava basıncı	kPa		500-700
Hava tüketimi	l/sa.		20
Beş bölmeli deterjan enjektörü	DN		20
Zemin şartları			
Dinamik güç frekansı	Hz		11.1
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN		27.9 ± 2.0
Ses seviyeleri			
Ses basıncı seviyesi*	dB(A)		73
Yalıtımlı	dB(A)		< 70
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks. 90°			6.8
Sevkiyat verileri**			
Sevkiyat hacmi	net, kg m ³		2300 8.4

* İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi.


** Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

Boyutlar, mm	H7-I100
A Genişlik	1640
B Derinlik	1850
C Yükseklik std/tilt+IWS	2190/2230
D std/tilt+IWS	955/995
Ea	300
Eb	380
F std/tilt+IWS	2095/2135
G	1070
H	830
I	635
K	445
L	1140
M std/tilt+IWS	1660/1660
N std/tilt+IWS	395/435
O	820
P	2400
R	1160
S	2480
T	955
U	240
V	335


1 Kontrol paneli
2 Kapak açıklığı ø 700 mm
3a Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, ön taraf (opsiyonel)
3b Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, sağ taraf (opsiyonel)
4 Soğuk su bağlantısı
5 Sıcak su bağlantısı
6 Üçüncü su bağlantısı (opsiyonel)
7 Buhar bağlantısı
8 Tahliye
9 Elektrik bağlantısı
10 Basınçlı hava bağlantısı
11 Harici sıvı deterjan enjektörü, 6 adet ø 10, 1 adet ø 16 ve 1 adet ø 20
12 Su bağlantısı, deterjan enjektörü (opsiyonel)

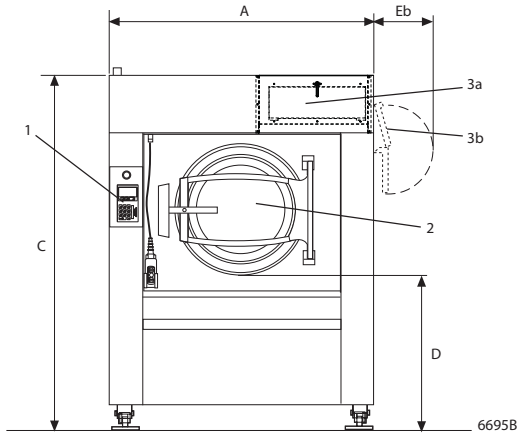


Ön

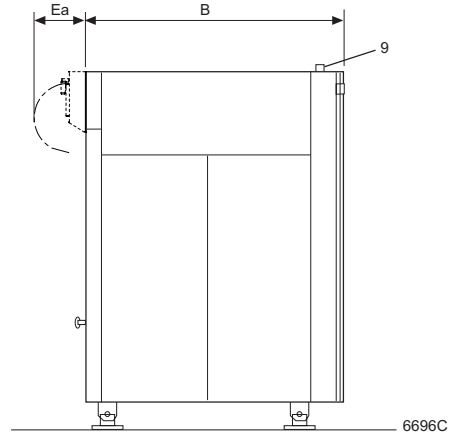

Sağ taraf

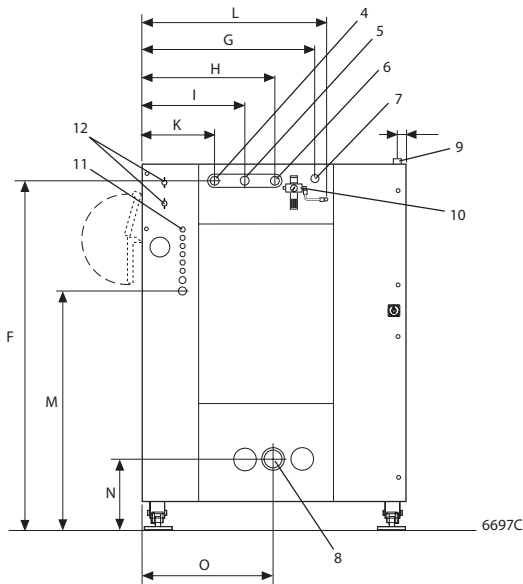

Arka taraf

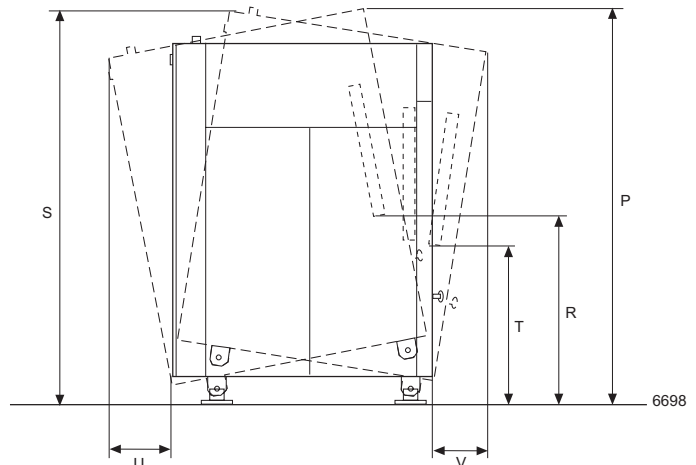

Yatma sırasındaki hareket

Opsiyonlar

- Tambur tersine çevirmeli öne veya öne/arkaya yatırma – arabaya kolay boşaltma için.
- Toz deterjan için beş bölmeli enjektör.
Opsiyon 1, (5x1 litre), makinenin ön tarafında bulunur.
Opsiyon 2, (5x2 litre), makinenin sağ tarafında bulunur.
- Üçüncü su vanası - sert su için elektrik kontrollü su vanası.
- Buhar bağlantısı parçaları.
- 2 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- 3 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- IS – Integrated Saving.
- Büyük su vanaları (DN 50 / 2" BSP) (DN 40 / 1 1/2" BSP).
- CMIS (Certus Yönetim Bilgi Sistemleri) ağına bağlantı kiti.
CMIS önemli istatistikleri, hata kodlarını, bakım aralıklarını, işlem alındısı, vs. bilgileri verir.

Aksesuar

- PC programı. Yıkama programlarının bilgisayarda oluşturulmasını ve bellek kartı ile makineye aktarılmasını sağlar.



CMIS, Clarus Control bulunan yıkama sıkma makinelerine, Selecta Control bulunan kurutma makinelerine ve elektronik kontrol sistemi bulunan ütü makinelerine takılabilir. İstatistikleri verilere erişim ve görüntüleme için tek ihtiyacınız normal bir bilgisayardır.