

# Waschschleudermaschine

## H7-300

### Merkmale und Vorteile

#### Merkmale der intelligenten Steuerung:

- Großes Display und ein Drehknopf für eine einfache Programmwahl
- Sprachauswahl
- Der Benutzer kann mit dem Laundry Program Manager neue Programme am PC erstellen und sie dann über den USB-Anschluss in die Maschinen übertragen
- Auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit optimierte Waschprogramme. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich.)
- Extrem niedriger Wasser- und Energieverbrauch – siehe die folgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel
- Hohe Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und robusten Scharnieren für intensive Nutzung
- Alle Hauptkomponenten aus Edelstahl und verzinktem Stahl mit maximalem Rostschutz

#### Bewährte Robustheit:

- Maximiert die Schleuderkraft, garantiert eine optimale Entwässerung der Wäsche und ermöglicht Einsparungen beim Trocknen
- Minimiert die mechanische Beanspruchung und sorgt damit für einen störungsfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Maschine
- Reduziert Maschinenschwingungen, sodass die Maschine überall aufgestellt werden kann

### Zusatzausstattungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale I/O-Karte)
- Edelstahl-Frontwand
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat
- Laugenpumpe



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten	H7-300	
Max. Kapazität, Füllfaktor 1:9	kg/lb	33/75
Trommelfassungsvermögen	l	300
Trommeldurchmesser	Ø mm	795
Schleudern	U/min	950
G-Faktor		400
Standardbeheizung	Elektrisch, kW	23,0
Sonstige Beheizung	Elektrisch, kW	19,1 / 19,8 <sup>1</sup>
	Dampf unbeheizt	x
<b>Verbrauchsdaten* „Standardwäsche 60 °C“ Sparprogramm<sup>2</sup></b>		Dampf <sup>3</sup>
Gesamtzeit	Min	49
Wasserverbrauch (kalt + warm)	l	211+51
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh	0,6 / 1,45 / 3,25
Dampfverbrauch	kg	-

1. Spezialausführungen auf Anfrage.


2. Wassertemperatur 15 °C Kaltwasser und 65 °C Warmwasser.

3. Je nach Dampfdruck.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektroheizung	220-230V 3~	50/60	19,1	19,4	50
	220-240 V 3~	50/60	19,8/23,0	20,2/23,3	50/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	19,6	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,1/23,3	32/35
	380V 3N~	50	9,5	9,9	16
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	21,4/23,3	32/32
	480 V 3~	60	22,8/23,0	23,2/23,4	32/32
Nicht beheizt/ Dampfbeheizt	208-240V 1/N~	50/60	1	3,5	16
	380-480V 1~ <sup>2</sup>	50/60	1	3,5	10

1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

2. Vorrüstung für 3~

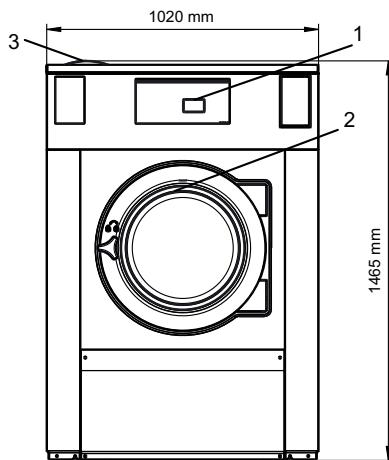

Wasser- und Dampfanschluss <sup>1</sup>			H7-300
Wasserventile	DN	20	
Wasserdruck	kPa	200 – 600	
Kapazität bei 300 kPa	l/min	60	
Ablaufventil	Ø mm	75	
Abpumpleistung	l/min	170	
Dampfventil	DN	15	
Dampfdruck	kPa	300 – 600	
Flüssigwaschmittel-Dosiersysteme		5	
Anforderungen an den Fußboden			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	15,8	
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderdrehzahl	kN	6,2 ± 1,3	
Geräuschpegel			
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern <sup>2</sup>	dB(A)	82/66	
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschvorgang	dB(A)	66/50	
Wärmeabgabe			
% der installierten Leistung, max.		5	
Versanddaten <sup>3</sup>			
Gewicht	Netto, kg	560	
Versandvolumen	m <sup>3</sup>	2,04	
Zubehör			
Stahlsockel		x	
Schlauchsets für Wasser oder Dampf		x	
Flusensieb		x	
1. Bedienfeld	8. Wiederverwendetes Wasser über Tank/Pumpe oder Flüssigwaschmittel-Dosiersystem		
2. Türöffnung Ø 435 mm	9. Ablauf		
3. Waschmitteleinspülkasten	10. Flüssigwaschmittel-Dosiersystem		
4. Kalt-/Warmwasser (Einspülkasten)	11. Stromanschluss		
5. Kaltwasser	12. Dampfanschluss		
6. Warmwasser			
7. Kalt-/Warmwasser oder wiederverwendetes Wasser mit Netzdruck (Option)			

1. Die Waschschleudemaschine ist gemäß EN 61770 mit einem eingebauten Rückflussverhinderer vom Typ AB ausgestattet.

2. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.

3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

