

# Lavadora Alto Centrifugado

## H7-55

### Características y ventajas

- **El Controlador inteligente ofrece:**
  - Gran pantalla y botón selector para la selección fácil de programas
  - Selección de idioma
  - Botones de arranque rápido y otras opciones para los programas más frecuentes
  - Paquetes de programas de lavado optimizados para Economía, Prestaciones y Tiempo (disponibles en los programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la tabla siguiente)
- Depósito de detergente de cuatro compartimentos para la dosificación manual de detergente líquido o en polvo
- Elevada fuerza de centrifugado para una eliminación de agua eficiente
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia.
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

### Opciones principales


- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S opcional)
- Conexión a sistema de reserva / pago o a un contador de monedas
- Bomba de descarga
- Kit de apilado para la instalación de la secadora D7-130 apilada para ahorrar espacio

Especificaciones principales				H7-55	
Capacidad máx. factor de llenado 1:9		kg/lb		6/13	
Volumen del tambor,		litros		53	
diámetro		Ø mm		452	
Centrifugado		rpm		1450	
Factor G				530	
Alternativas de calentamiento, 230/400V	electricidad	kW		2.2 / 2.8 / 4.4	
	sin calent.			x	
<b>Datos de consumo "Normal 60°C"</b>					
<b>Ahorro*</b>					
Tiempo total		min		Carga completa, 6 kg	Media carga, 3 kg**
Consumo de agua (fría+caliente)		litros		49	46
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)		kWh		38+10	18+5
Humedad residual		%		0.2/0.2/0.6	0.2/0.1/0.3
				46	48


\* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
	Hz	Hz			
Calentamiento eléctrico	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	4.4	4.6	25
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
Sin calentamiento	440V/480V 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
	110-480V 1/3 ~	50/60	-	0.5	10


Conexiones de agua		H7-55
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-500
Capacidad a 300 kPa	l/min	17
Válvula de descarga	∅ mm	50
Capacidad de descarga	l/min	160
Tomos para detergente líquido externo		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	24.2
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	1.02 ± 0.3
Niveles de sonido		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)	70/56
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)	56/42
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Volumen de transporte	neto, kg embalada, m <sup>3</sup>	100 0.46
Accesorios		
Colector de pelusa en acero inoxidable		x
Kit de acoplamiento con secadora		x
Base para elevar la máquina		x
Dimensiones en mm		
<b>A1</b> Anchura		595
<b>A2</b> Anchura		735
<b>B</b> Profundidad		681
<b>C</b> Altura		832
<b>D1</b>		284
<b>D2</b>		310
<b>E</b>		641
<b>F</b>		84
<b>G</b>		194
<b>H</b>		48
<b>I</b>		65
<b>J</b>		78
<b>K</b>		120
<b>L</b>		119
<b>M</b>		501
<b>N</b>		974
<b>O</b>		764
<b>1</b> Panel de control	<b>6</b> Válvula de descarga	
<b>2</b> Cubeta de detergente	<b>7</b> Bomba de desagüe	
<b>3</b> Abertura de la puerta ∅ 255 mm	<b>8</b> Conexión eléctrica	
<b>4</b> Agua fría	<b>9</b> Sistema de pago	
<b>5</b> Agua caliente		

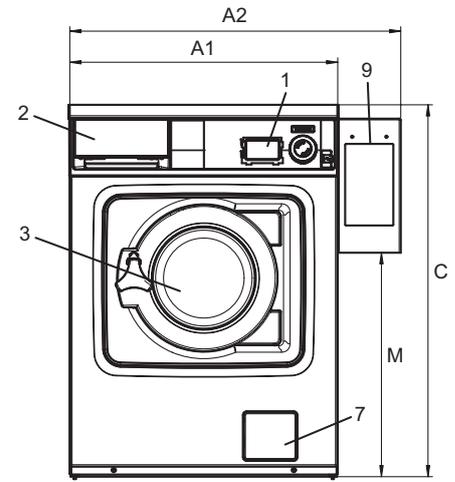

Frontal

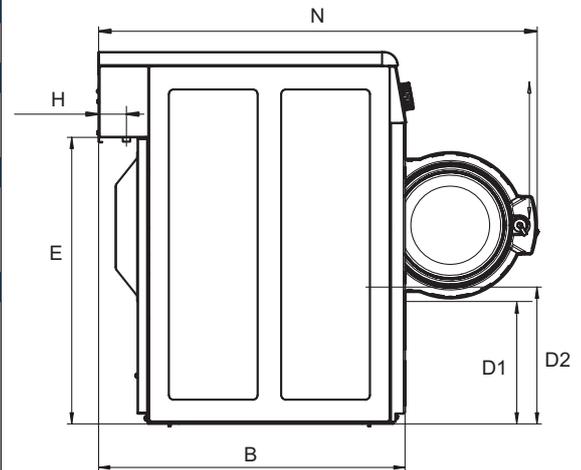

Vista lateral

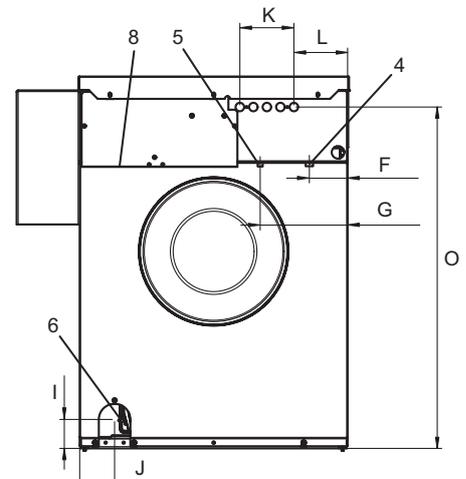

Parte posterior

Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

\* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.

\*\* Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.