Lavatrici supercentrifuganti

H7-55

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control con:**
  - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
  - Selezione della lingua
  - Pulsanti di avvio rapido e di opzione per i programmi di uso più frequente
  - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo (disponibile sui programmi generali)
- Consumi di acqua ed energia estremamente bassi – vedere tabella seguente
- Vaschetta dei detersivi a quattro scomparti per il dosaggio manuale di detersivi liquidi o in polvere
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Sportello con guarnizione e robuste cerniere per il funzionamento con carichi pesanti
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata

Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Optional principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Collegamento a sistema di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Pompa di scarico
- Kit di impilaggio per installare l'asciugatrice D7-130 una sopra l'altra in modo da risparmiare spazio

Specifiche principali			H7-55	
Capacità massima	fattore di riempimento 1:9	kg/lb	6/13	
Volume cestello,		litri	53	
	diametro	Ø mm	452	
Centrifuga		rpm	1450	
Fattore G			530	
Alternative di riscaldamento, 230/400V	elettricità	kW	2.2 / 2.8 / 4.4	
	senza riscaldamento		x	
Dati sui consumi "Normale a 60°C" Economia*			Pieno carico, 6 kg	Mezzo carico, 3 kg**
Tempo totale		min	49	46
Consumo d'acqua (freddo+caldo)		litri	38+10	18+5
Consumo d'elettricità (motore/riscaldamento/acqua calda)		kWh	0.2/0.2/0.6	0.2/0.1/0.3
Umidità residua		%	46	48

* Temperatura dell'acqua 15°C acqua fredda e 65°C acqua calda.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici

Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Con riscaldamento elettrico	220–240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220–240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	4.4	4.6	25
	220–240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220–230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380–415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Senza riscaldamento	110–480V 1/3 ~	50/60	-	0.5	10

Allacciamento acqua		**H7-55**
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-500
Capacità a 300 kPa	l/min	17
Valvola di scarico	ø mm	50
Capacità di scarico	l/min	160
Alimentazioni detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	24.2
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	1.02 ± 0.3
Livelli d'intensità sonora		
Potenza / livello di pressione sonora della centrifuga*	dB(A)	70/56
Potenza / livello di pressione sonora della lavatrice*	dB(A)	56/42
Emissione di calore		
% di potenza installata, max.		5
Dati di spedizione**		
Volume di spedizione	netto, kg con imballaggio, m^3	100 0.46
Accessori		
Collettore lanugine in acciaio inossidabile		x
Kit d'impilaggio con asciugatore		x
Base in acciaio		x
Dimensioni in mm		
A1 Larghezza		595
A2 Larghezza		735
B Profondità		681
C Altezza		832
D1		284
D2		310
E		641
F		84
G		194
H		48
I		65
J		78
K		120
L		119
M		501
N		974
O		764

1 Pannello di controllo
2 Vaschetta del detersivo
3 Apertura sportello ø 255 mm
4 Acqua fredda
5 Acqua calda
6 Valvola di scarico
7 Pompa di scarico
8 Allacciamento elettrico
9 Sistema di pagamento

Pannelli anteriore e laterali in grigio chiaro e blu (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

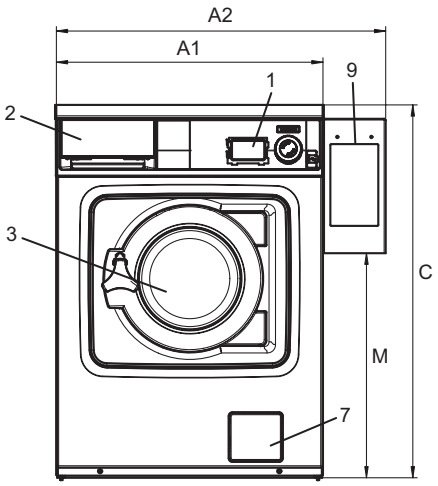

Vista frontale

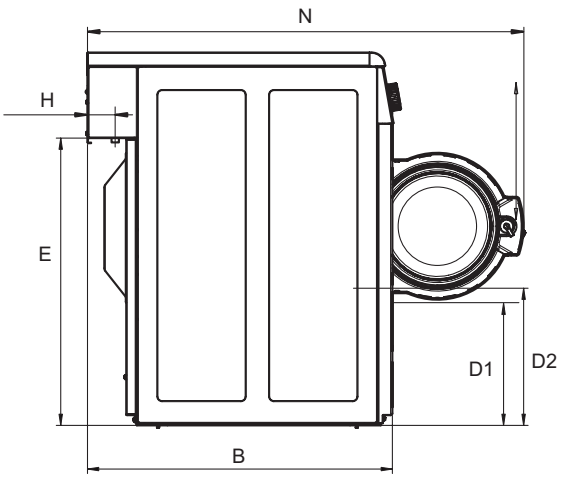

Vista laterale

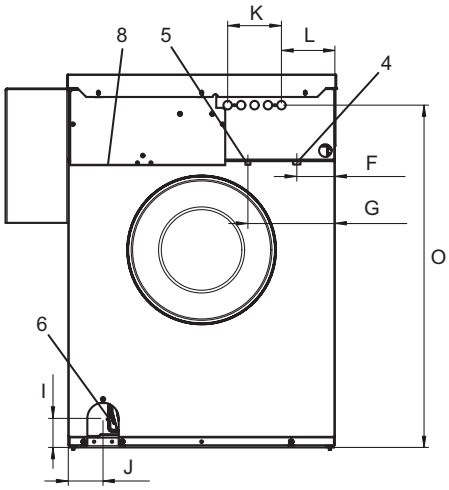

Vista dal retro

Share more of our thinking at www.wascomat.com

Art. No. 438919432117/2019.09.17
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.