

Yıkama sıkma makinesi

H7-55

Özellikler ve faydalar

- **Akıllı kontrol teklifleri:**
 - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
 - Dil seçimi
 - Sık kullanılan programlar için hızlı çalıştırma ve opsiyon düğmeleri
 - Ekonomi, Performans ve Süre açısından optimize edilmiş yıkama programı paketleri. (Genel programlarla kullanılabilir)
- Son derece düşük su ve enerji tüketimi – aşağıdaki tabloya bakın
- Toz veya sıvı deterjanın dozajının manuel olarak belirlenmesi için dört bölmeli deterjan kutusu
- Verimli sudan arındırma için yüksek sıkma gücü
- Ağır hizmet tipi çalıştırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana opsiyonlar

- Otomatik sıvı deterjan beslemesi (isteğe bağlı G/Ç kartı)
- Kayıt/ödeme sistemi veya jeton sayacına bağlantı
- Tahliye pompası
- Yer kazanımı için D7-130'u kurutma makinesinin üstüne montajını sağlayan istifleme takımı

Ana özellikler				H7-55	
Maks. kapasite doldurma faktörü 1:9	kg/lb			6/13	
Tambur, hacim	litre			53	
çap	ø mm			452	
Sıkma	dev/dk.			1450	
G faktörü				530	
Isıtma alternatifleri, 230/400V	elektrik	kW		2.2 / 2.8 / 4.4	
	ısıtmasız			x	
Tüketim verileri "Normal 60°C"					
Ekonomi*					
Toplam süre	dk.			Tam Yük, 6 kg	Yarım yük, 3 kg**
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre			49	46
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh			38+10	18+5
Kalan nem	%			0.2/0.2/0.6	0.2/0.1/0.3
				46	48

* Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları

Isıtma alternatif	Ana voltaj	Isıtma gücü	Toplam güç	Tavsiye edilen sigorta
	Hz	kW	kW	A
Elektrik ısıtmalı	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	24/3.0
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6
	220-230V 1N ~	50/60	4.4	4.6
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8
	440V/480V 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7
Isıtmasız	110-480V 1/3 ~	50/60	-	0.5
				10




Su bağlantıları	H7-55
Su vanaları	DN
Su basıncı	kPa
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.
Tahliye vanası	Ø mm
Tahliye kapasitesi	l/dk.
Sıvı deterjan beslemesi	
	5
Zemin şartları	
Dinamik güç frekansı	Hz
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN
	24.2
	1.02 ± 0.3
Ses seviyeleri	
Sıkma işleminde ses şiddeti/basınç seviyesi* dB(A)	70/56
Yıkamada ses şiddeti/basınç seviyesi* dB(A)	56/42
Isı emisyonu	
kurulu gücün %'si, maks.	5
Sevkiyat verileri**	
Sevkiyat hacmi	net, kg
	kasalı, m³
	100
	0.46
Aksesuarlar	
Paslanmaz çelik hav toplayıcı	x
Kurutma makinesi için kolon takımı	x
Çelik baza	x
Boyutlar (mm cinsinden)	
A1 Genişlik	595
A2 Genişlik	735
B Derinlik	681
C Yükseklik	832
D1	284
D2	310
E	641
F	84
G	194
H	48
I	65
J	78
K	120
L	119
M	501
N	974
O	764
1 Kontrol paneli	6 Tahliye, vana
2 Deterjan kutusu	7 Tahliye, pompa
3 Kapak açıklığı Ø 255 mm	8 Elektrik bağlantısı
4 Soğuk su	9 Ödeme sistemi
5 Sıcak su	


Açık gri ve mavi renkte ön ve yan paneller (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.


** Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırılmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

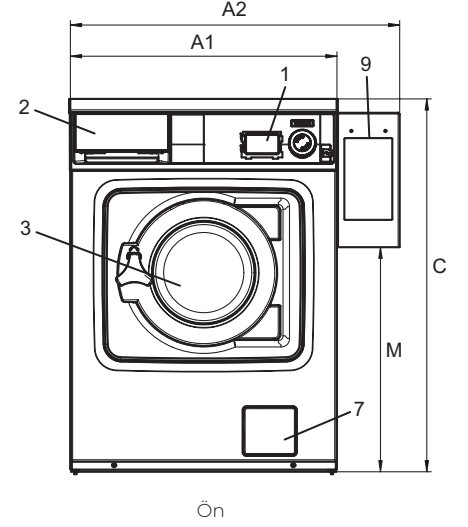

Ön

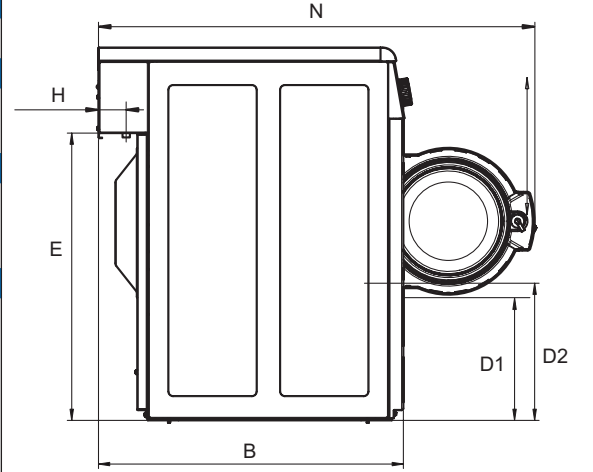

Yandan görünüm

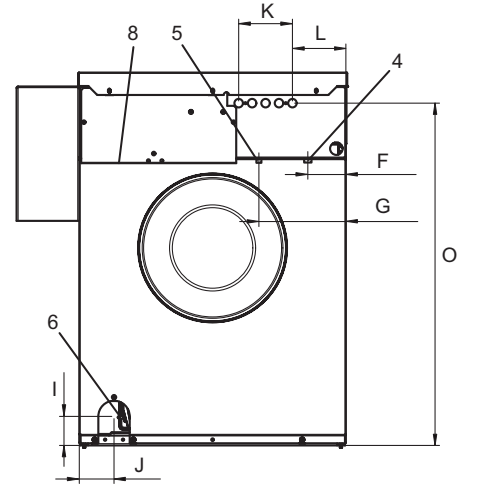

Arka