

Yıkama sıkma makinesi

H7-600

Özellikler ve faydalar

- Esnek Kontrol: 9 sabit ve 192 programa kadar serbest programlamaya izin veren programlanabilir mikroişlemci
- Etkin susuzlaştırma için yüksek sıkma gücü
- Optimum yıkama için frekans kontrollü motor
- Sıvı deterjanlar için 8+5 sinyal
- Sıvı deterjanlar sekiz bağlantı
- Kolay yükleme ve boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Yüksek seviyeli korozyon direnci için tüm önemli parçalar paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Toz boyalı galvanize çelik yan paneller
- Uzun servis ömrü için yağlanan yatak salmastraları. Boş konteyner alarmı
- Elektrikli veya direkt buharlı ısıtma
- Kolay servis ve bakım için tasarlanmış

Ana opsiyonlar

- Tam tersine çevirme fonksiyonlu öne veya öne/arkaya yatırma
- Toz deterjan için beş bölmeli enjektör (makinenin ön veya sağ tarafında bulunur)
- Üçüncü su vanası
- Büyük su vanaları
- IS – Integrated Saving
- CMIS bağlantısı



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler				H7-600		
Maks. kapasite	kg/lb			65/145		
Tambur, hacim	litre			600		
çap	ø mm			980		
Sıkma	dev/dk.			800		
G faktörü				350		
Isıtma alternatifleri	elektrik	kW		38.4 / 54.0		
	buhar			x		
	sıcak su			x		
Tüketim verileri "Normal 60°C" * (7G01)				Steam**	EI 38.4 kW	EI 54.0 kW
Toplam süre (soğuk+sıcak/soğuk)	dk.			39/42	42/-	40/-
Su tüketimi (soğuk/sıcak)	litre			321/92	321/92	321/92
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh			1.2/-	1.2/3.5/5.9	1.2/3.5/5.9
Buhar tüketimi (soğuk/sıcak)	kg			7	-	-
Buhar tüketimi (soğuk)	kg			14	-	-

* 1:10'Lük doldurma faktörü ile. Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.

** Buhar 300-400 kPa.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifleri	Ana voltaj		Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
		Hz			
Elektrik ısıtmalı	220-240V 3~	50/60	38.4/54.0	41.0/56.5	125/160
	380-415V 3/3N~	50/60	38.4/54.0	41.0/56.5	63/100
	440V 3~	60	38.4/54.0	41.0/56.5	63/80
	480V 3~	60	38.4/54.0	41.0/56.5	63/80
Buhar veya ısıtmasız	220-240V 3~	50/60	-	4.8	16
	380-480V 3/3N~	50/60	-	4.8	10


Su, buhar ve hava bağlantısı		H7-600
Su vanaları	DN	25
Öner. su basıncı	kPa	200-600
Su vanası fonksiyon limitleri	kPa	50-1000
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.	110
Tahliye vanası	ø mm	110
Tahliye kapasitesi	l/dk.	400
Buhar vanası	DN	20
Öner. buhar basıncı	kPa	300-600
Buhar vanası fonksiyon limitleri	kPa	50-800
Basıncılı hava	DN	6
Hava basıncı	kPa	500-700
Hava tüketimi	l/sa.	20
Beş bölmeli deterjan enjektörü	DN	20
Zemin şartları		
Dinamik güç frekansı	Hz	13.3
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN	16.9 ± 1.4
Ses seviyeleri		
Ses basıncı seviyesi*	dB(A)	76
Yalıtımlı	dB(A)	< 70
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		6
Sevkiyat verileri**		
Sevkiyat hacmi	net, kg	1380
	kasalı, kg	1500
	m ³	5.7

* İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi.


** Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

Boyutlar, mm	H7-600
A Genişlik	1390
B Derinlik	1585
C Yükseklik std/tilt+IWS	1975/2015
C Yükseklik, kısa ayaklar	-
D std/tilt+IWS	870/910
Ea	300
Eb	210
F std/tilt+IWS	1825/1865
G	270
H std/tilt+IWS	780/820
I std/tilt+IWS	380/420
K	435
L	425
M	525
N	660
O	2225
P	935
R	815
S	325
T	2200
U	1120
V	300


- 1** Kontrol paneli
- 2** Kapak açıklığı $\varnothing 535$
- 3a** Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, ön taraf (opsiyonel).
- 3b** Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, sağ taraf (opsiyonel)
- 4** Soğuk su bağlantısı
- 5** Sıcak su bağlantısı
- 6** Üçüncü su bağlantısı (opsiyonel)
- 7** Buhar bağlantısı
- 8** Tahliye
- 9** Elektrik bağlantısı
- 10** Basıncılı hava bağlantısı
- 11** Harici sıvı deterjan bağlantıları, 6 adet $\varnothing 10$ mm, 1 adet $\varnothing 16$ mm ve 1 adet $\varnothing 20$ mm
- 12** Su bağlantısı, sıvı deterjan enjektörü (opsiyonel) 3/4"

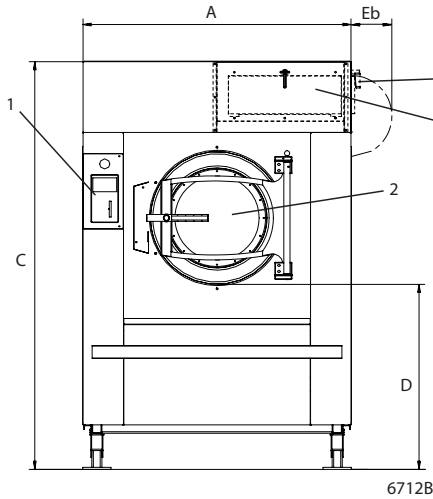


Ön

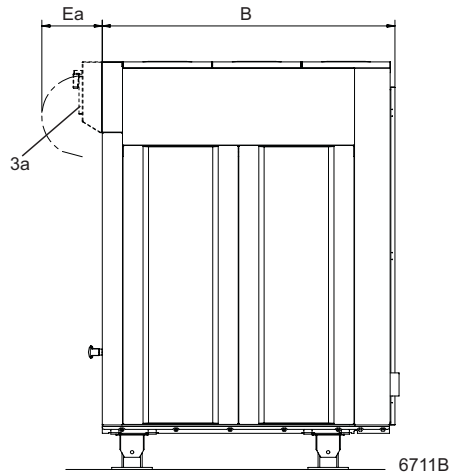


Sağ taraf

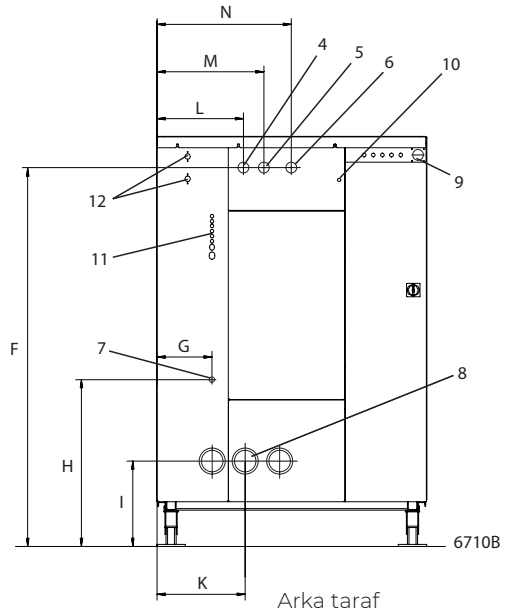

Arka taraf

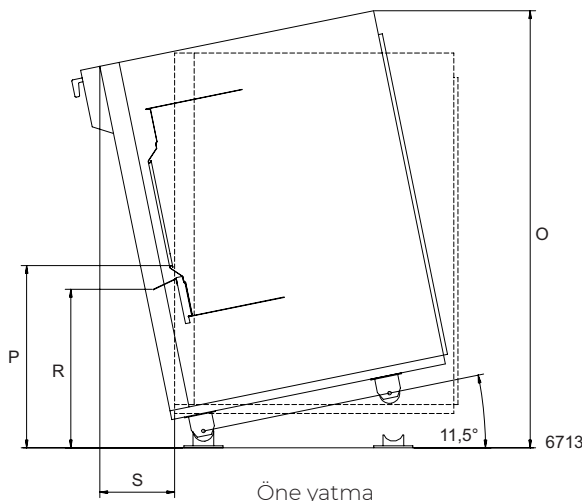

Öne yatma

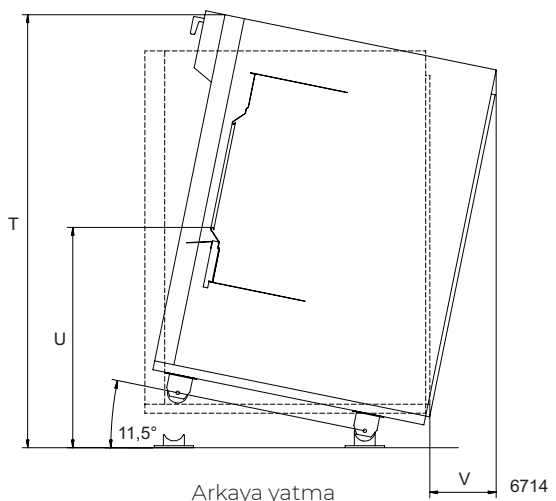

Arkaya yatma

Opsiyonlar

- Öne takılan yükleme hunisi - "askılı torba" sisteminden kolay yükleme için. Manüel çalıştırılır.
- Arkaya ve öne yatırma – arkaya yatırma, giriş tekeri veya başka bir yükleme sistemi ile birlikte kullanılabilir.
- Tambur tersine çevirmeli öne yatırma – arabaya kolay boşaltma için.
- Beş bölmeli deterjan enjektörü – toz deterjan için. (5 x 1 litre) sağ tarafta veya önde.
- Üçüncü su vanası - sert su için elektrik kontrollü su vanası.
- Buhar bağlantısı parçaları.
- 2 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- 3 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- IS – Integrated Saving.
- Büyük su vanaları (DN 32 / 1 1/4" BSP).
- CMIS (Certus Yönetim Bilgi Sistemleri) ağına bağlantı kiti. CMIS önemli istatistikleri, hata kodlarını, bakım aralıklarını, işlem alındısı, vs. bilgileri verir.

Aksesuar

- PC programı. Yıkama programlarının bilgisayarda oluşturulmasını ve bellek kartı ile makineye aktarılmasını sağlar.



CMIS, Clarus Control bulunan yıkama sıkma makinelerine, Selecta Control bulunan kurutma makinelerine ve elektronik kontrol sistemi bulunan ütü makinelerine takılabilir. İstatistik verilerine erişim ve görüntüleme için tek ihtiyacınız normal bir bilgisayardır.