

Laveuse-essoreuse

H7-850

Caractéristiques et points forts

- Flexible Control – microprocesseur programmable avec 9 programmes pré-établis et jusqu'à 192 programmes pour une programmation libre
- Vitesse élevée pour un essorage efficace
- Moteur à fréquence contrôlée pour un lavage optimal
- Préparé pour 8 + 5 produits liquides
- Huit raccords d'alimentation lessive liquide
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile
- Acier inoxydable dans toutes les parties essentielles, pour un niveau de protection contre la rouille élevé
- Panneau en acier inoxydable peints par poudrage
- Lubrification des joints des roulements pour longue durée de vie. Avertissement en cas de réservoir vide
- Chauffage à la vapeur directe
- Conçu pour un entretien et une maintenance faciles

Principales options

- Inclinaison vers l'avant ou inclinaison avant/arrière pour une action de renversement totalement contrôlée
- Distributeur de lessive en poudre à cinq entrées (situé à l'avant ou sur le côté droit de la machine)
- Troisième vanne d'eau
- Vannes d'eau de grande taille
- IS – Integrated Saving
- Connexion au réseau CMIS



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Caractéristiques techniques principales			H7-850
Capacité max.	kg/lb		90/200
Volume du tambour	litres		850
diamètre	ø mm		1220
Essorage	rpm		720
Facteur G			350
Possibilités de chauffage	vapeur		x
	sans chauffage		x
	électricité	kW	–
Consommation, Programme "Normal" à 60 °C *			
Temps total (froide+chaude/froide)	min		40/45
Consommation d'eau (froide/chaude)	litres		425/125
Consommation d'énergie (moteur/chauffage)	kWh		2.3/–
Consommation de vapeur (froide/chaude)	kg		10
Consommation de vapeur (froide)	kg		19

* Avec facteur de remplissage 1:10. Température de l'eau froide: 15°C, de l'eau chaude: 65°C.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la Directive Basse Tension et marquage S selon la Directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Branchements électriques					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Vapeur ou sans chauffage	220-240V 3~	50/60	-	6.3	25
	380-480V 3~	50/60	-	6.3	16


Raccordement d'eau, de vapeur et d'air comprimé			H7-850
Vannes d'admission d'eau	DN		32
Pression d'eau rec.	kPa		200-600
Limites de fonctionnement de la valve d'admission d'eau	kPa		50-1000
Capacité à 300 kPa	l/min		150
Vanne de vidange	ø mm		110
Débit de la vidange	l/min		400
Vanne de vapeur	DN		32
Pression de vapeur rec.	kPa		300-600
Limites de fonctionnement de la vanne vapeur	kPa		50-800
Air comprimé	DN		6
Pression d'air	kPa		500-700
Consommation d'air	l/h		20
Injecteur d'alimentation cinq compartiments	DN		20
Efforts au sol			
Fréquence des efforts dynamiques	Hz		12.0
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN		25.9 ± 1.5
Niveaux sonores			
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage*	dB(A)		87/70
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage*	dB(A)		71/54
Avec isolation	dB(A)		< 70
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max 90°			6.7
Emballage**			
	net, kg		2200
Volume emballé	m ³		7.6

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.


** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.

Dimensions en mm	H7-850
A Largeur	1640
B Profondeur	1635
C Hauteur std/tilt+IWS	2190/2230
D std/tilt+IWS	955/995
Ea	300
Eb	380
F std/tilt+IWS	2095/2135
G	1070
H	830
I	635
K	445
L	1140
M std/tilt+IWS	1620/1660
N std/tilt+IWS	395/435
O	820
P	2410
R	1175
S	2480
T	960
U	285
V	400


- 1** Bandeau de commande
- 2** Ouverture de la porte $\varnothing 700$ mm
- 3a** Injecteur d'alimentation cinq compartiments pour la lessive en poudre, à l'avant (option)
- 3b** Injecteur d'alimentation cinq compartiments pour la lessive en poudre, côté droit (option)
- 4** Raccord eau froide
- 5** Raccord eau chaude
- 6** Troisième raccord eau (option)
- 7** Raccord de vapeur
- 8** Vidange
- 9** Branchement électrique
- 10** Air comprimé
- 11** Alimentation externe en liquides, 6 pièces $\varnothing 10$, 1 pièce $\varnothing 16$ et 1 pièce $\varnothing 20$
- 12** Raccord eau, injecteur pour l'alimentation en lessive (option)

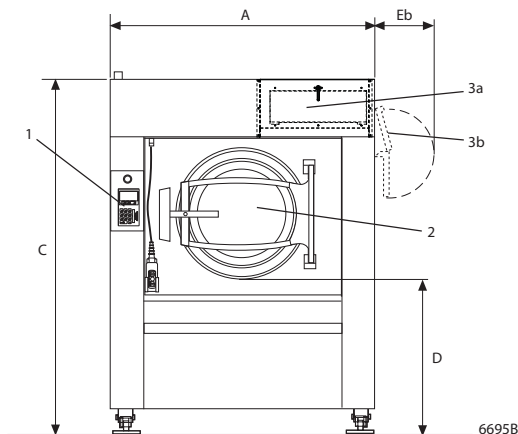


Avant

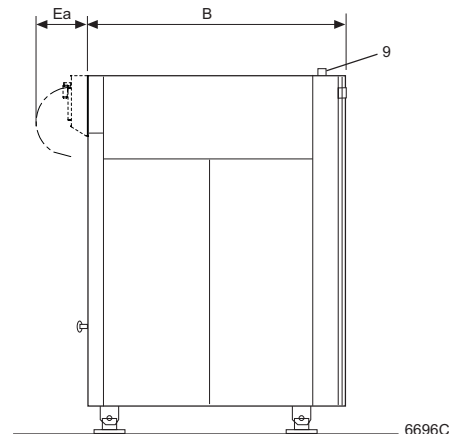

Côté droit

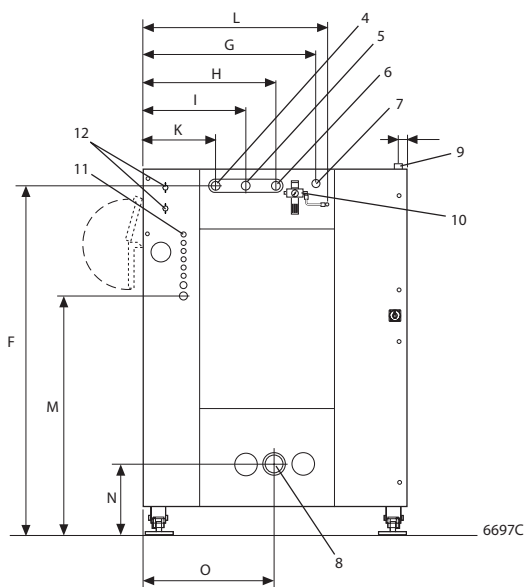

Arrière

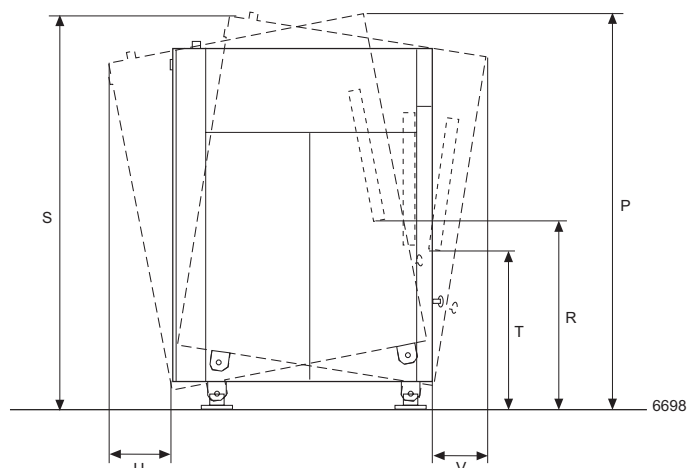

Mouvement pendant le basculement

Principales options

- Inclinaison vers l'avant ou inclinaison avant/arrière avec renversement du tambour - facilite le déchargement grâce à un tambour qui se transforme en panier.
- Injecteur d'alimentation cinq compartiments pour la lessive en poudre.
Option 1 (5x1 litre) à l'avant de la machine.
Option 2 (5x2 litres) sur le côté droit de la machine.
- Troisième vanne d'eau – vanne d'admission d'eau à commande électrique pour l'eau dure.
- Composants du raccord de vapeur.
- Composants pour 2 raccords d'eau.
- Composants pour 3 raccords d'eau.
- IS – Integrated Saving.
- Vannes d'eau de grande taille (DN 50 / 2" BSP) (DN 40 / 1 1/2" BSP).
- Kit de connexion au réseau CMIS (Certus Management Information Systems)
CMIS fournit des statistiques essentielles, codes d'erreur, périodes de maintenance, imprime des tickets, etc.

Accessoires

- Programme PC Permet la création de programmes de lavage depuis un PC et le transfert vers la machine à l'aide d'une carte mémoire.



CMIS peut être installé sur les laveuses-essoreuses équipées de Clarus Control, sur les sècheurs à tambour équipés de Selecta Control et sur les repasseuses équipées d'un système de commande électronique. Pour accéder aux données statistiques et les visualiser, il suffit d'un PC normal.