

Yıkama sıkma makinesi

H7-850

Özellikler ve faydalar

- Esnek Kontrol: 9 sabit ve 192 programa kadar serbest programlamaya izin veren programlanabilir mikroişlemci
- Etkin susuzlaştırma için yüksek sıkma gücü
- Optimum yıkama için frekans kontrollü motor
- Sıvı deterjanlar için 8+5 sinyal
- Sıvı deterjanlar sekiz bağlantı
- Kolay yükleme ve boşaltma için geniş kapak açıklığı
- Yüksek seviyeli korozyon direnci için tüm önemli parçalar paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Toz boyalı galvanize çelik yan paneller
- Uzun servis ömrü için yağlanan yatak salmastraları. Boş konteyner alarmı
- Direkt buharlı ısıtma
- Kolay servis ve bakım için tasarlanmış

Ana opsiyonlar

- Tam tersine çevirme fonksiyonlu öne veya öne/arkaya yatırma
- Toz deterjan için beş bölmeli enjektör (makinenin ön veya sağ tarafında bulunur)
- Üçüncü su vanası
- Büyük su vanaları
- IS – Integrated Saving
- CMIS bağlantısı



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		H7-850
Maks. kapasite	kg/lb	90/200
Tambur, hacim	litre	850
çap	ø mm	1220
Sıkma	dev/dk.	720
G faktörü		350
Isıtma alternatifleri	buhar	x
	ısıtmasız	x
	elektrik	–
	kW	
Tüketim verileri "Normal 60°C" *		
Toplam süre (soğuk+sıcak/soğuk)	dk.	40/45
Su tüketimi (soğuk/sıcak)	litre	425/125
Enerji tüketimi (motor/ısıtma)	kWh	2.3/–
Buhar tüketimi (soğuk/sıcak)	kg	10
Buhar tüketimi (soğuk)	kg	19

* 1:10'Luk doldurma faktörü ile. Su sıcaklığı 15°C soğuk su ve 65°C sıcak su.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları

Isıtma alternatifleri	Ana voltaj		Isıtma gücü		Tavsiye edilen sigorta A
		Hz	kW	kW	
Buhar veya ısıtmasız	220-240V 3~	50/60	-	6.3	25
	380-480V 3~	50/60	-	6.3	16

Su, buhar ve hava bağlantıları**H7-850**


Su vanaları	DN	32
Öner. Su basıncı	kPa	200-600
Su vanası fonksiyon limitleri	kPa	50-1000
Kapasite, 300 kPa'da	l/dk.	150
Tahliye vanası	ø mm	110
Tahliye kapasitesi	l/dk.	400
Buhar vanası	DN	32
Öner. Buhar basıncı	kPa	300-600
Buhar vanası fonksiyon limitleri	kPa	50-800
Basınçlı hava	DN	6
Hava basıncı	kPa	500-700
Hava tüketimi	l/sa.	20
Beş bölmeli deterjan enjektörü	DN	20
Zemin şartları		
Dinamik güç frekansı	Hz	12.0
Maks. sıkma sırasında zemin yükü	kN	25.9 ± 1.5
Ses seviyeleri		
Sıkma işleminde ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)	87/70
Yıkamada ses şiddeti/basınç seviyesi*	dB(A)	71/54
Yalıtımlı	dB(A)	< 70
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks. 90°		6.7
Sevkiyat verileri**		
Sevkiyat hacmi	net, kg m ³	2200 7.6

* Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.


** Ortalama veri. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

Boyutlar, mm	H7-850
A Genişlik	1640
B Derinlik	1635
C Yükseklik std/tilt+IWS	2190/2230
D std/tilt+IWS	955/995
Ea	300
Eb	380
F std/tilt+IWS	2095/2135
G	1070
H	830
I	635
K	445
L	1140
M std/tilt+IWS	1620/1660
N std/tilt+IWS	395/435
O	820
P	2410
R	1175
S	2480
T	960
U	285
V	400


- 1 Kontrol paneli
- 2 Kapak açıklığı ø 700 mm
- 3a Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, ön taraf (opsiyonel)
- 3b Toz deterjan için beş bölmeli deterjan enjektörü, sağ taraf (opsiyonel)
- 4 Soğuk su bağlantısı
- 5 Sıcak su bağlantısı
- 6 Üçüncü su bağlantısı (opsiyonel)
- 7 Buhar bağlantısı
- 8 Tahliye
- 9 Elektrik bağlantısı
- 10 Basınçlı hava bağlantısı
- 11 Harici sıvı deterjan enjektörü, 6 adet ø 10, 1 adet ø 16 ve 1 adet ø 20
- 12 Su bağlantısı, deterjan enjektörü (opsiyonel)

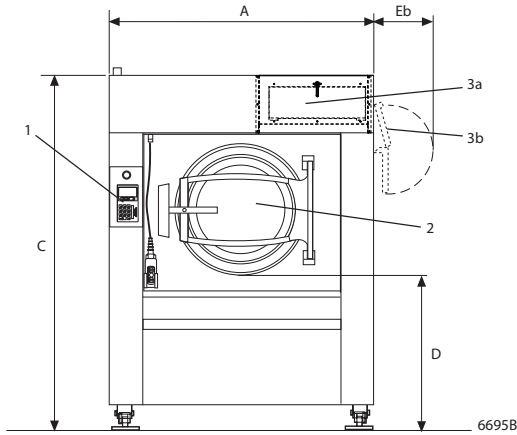


Ön

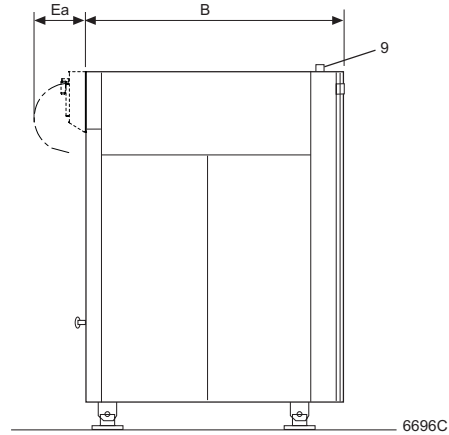

Sağ taraf

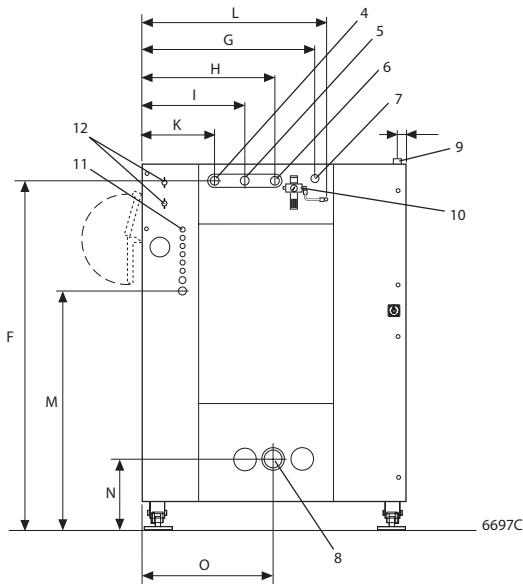

Arka taraf

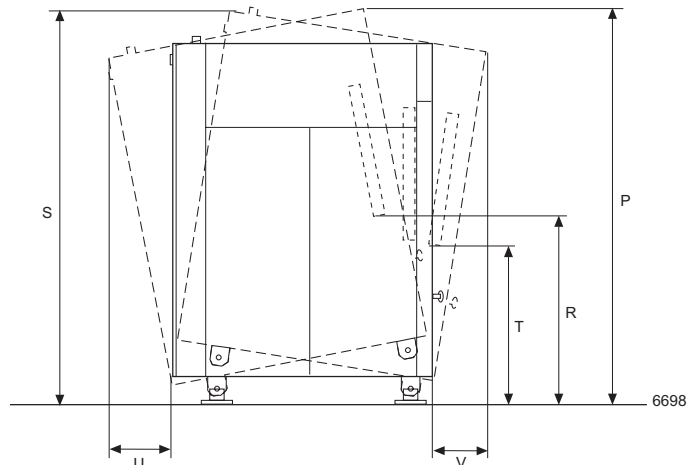

Yatma sırasındaki hareket

Opsiyonlar

- Tambur tersine çevirmeli öne veya öne/arkaya yatırma – arabaya kolay boşaltma için.
- Toz deterjan için beş bölmeli enjektör.
Opsiyon 1, (5x1 litre), makinenin ön tarafında bulunur.
Opsiyon 2, (5x2 litre), makinenin sağ tarafında bulunur.
- Üçüncü su vanası - sert su için elektrik kontrollü su vanası.
- Buhar bağlantısı parçaları.
- 2 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- 3 su bağlantısı için bağlantı parçaları.
- IS – Integrated Saving.
- Büyük su vanaları (DN 50 / 2" BSP) (DN 40 / 1 1/2" BSP).
- CMIS (Certus Yönetim Bilgi Sistemleri) ağına bağlantı kiti.
CMIS önemli istatistikleri, hata kodlarını, bakım aralıklarını, işlem alındısı, vs. bilgileri verir.

Aksesuar

- PC programı. Yıkama programlarının bilgisayarda oluşturulmasını ve bellek kartı ile makineye aktarılmasını sağlar.



CMIS, Clarus Control bulunan yıkama sıkma makinelerine, Selecta Control bulunan kurutma makinelerine ve elektronik kontrol sistemi bulunan ütü makinelerine takılabilir. İstatistik verilerine erişim ve görüntüleme için tek ihtiyacınız normal bir bilgisayardır.