

Strijkmachines met hete cilinder

IC63316, IC63320



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Voorzieningen en voordelen

- Gemakkelijk bedieningspaneel
- Ergonomische werkhoogte
- Een vingerbescherming zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker
- Drukrol met een Nomex®-vulling voor een goede strijkkwaliteit
- De duurzame strijkkriemen van Nomex® zijn bestand tegen temperaturen boven de 220°C
- De roestvrijstalen hete cilinder (3 mm) voorkomt roest en verlengt de levensduur
- Onderhoudsvrije keramische gasbrander beperkt stilstand. 20% efficiënter dan normale branders met blauwe vlam. Een unieke door Electrolux Professional gepatenteerde brander
- Retouraanvoer, kan met het oog op ruimtebesparing dichtbij een muur worden geïnstalleerd
- Opvouwbaar aanvoertray waardoor wordt voorkomen dat lang strijkgoed de grond raakt
- Afkoelfunctie die automatisch stopt

Hoofdopties

- Elektronisch bedieningspaneel met automatisch snelheidsregelsysteem (DIAMMS – Direct Ironer Advanced Moisture Management System) – compatibel met het RABC (Risk Analysis and Bio-contamination Control)-proces voor de traceerbaarheid van strijkparameters; een knipperend lampje laat de gebruiker weten dat een artikel niet volledig gedroogd is (niet beschikbaar voor de ETL-uitvoering)
- Handmatige vouwarm die ervoor zorgt dat de gebruiker het strijkgoed gemakkelijk alleen kan opvouwen
- Roestvrijstalen hete cilinder van 6 mm voor een betere productiviteit

Belangrijkste specificaties		IC63316	IC63320
Capaciteit, max. waterverdamping ¹	l/h	19,5	24,5
Hete cilinder, diameter	ø mm	325	325
Hete cilinder, lengte	mm	1650	2065
Strijksnelheid	m/min	0,5-7,5	0,5-7,5
Specifieke snelheid voor ETL-uitvoering	m/min	0,5-5,5	0,5-5,5
Verwarming, elektriciteit	kW	18,0	22,5
Verwarming, gas	Btu/u (kW)	68 240 (20)	85 330 (25)

1. 50% residueel vochtgehalte katoen 190 gr/m² en 100% cilindergebruik (ISO 9398).

Elektrische aansluitingen ¹	IC63316	IC63320
Elektrische verwarming		
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	18,0 (32)	22,5 (32)
230 V / 3 AC / 50-60 Hz	18,0 (60)	22,5 (60)
Gasverwarming (CE)		
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V / 1 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Gasverwarming (AGA)		
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Gasverwarming (ETL)		
208-240 V / 1 AC / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
120 V / 1 AC / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)

1. Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie de installatiehandleiding.


Gas- en afvoerluhtaansluitingen	IC63316	IC63320
Gas	DN 20	20
Afvoer, uitlaatdiameter	mm 125	125
Afvoer, verwijderde lucht	m³ 426	515
Geluidsniveaus		
Geluidsniveau in omgeving	dB(A) 65	65
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.	2	2
Verzendgegevens ¹		
Gewicht	netto, kg 300	330
Verzendvolume	m³ 2,7	3,2

1. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Afmetingen in mm	IC63316	IC63320
A	2030	2445
B	690	690
C	1145	1145
D	430	430
1. Bedieningspaneel		
2. Elektrische aansluiting		
3. Aansluiting afvoerlucht		
4. Hoofdschakelaar		
5. Gasaansluiting		



De arm is een optie die ter plaatse gemonteerd kan worden. Deze arm maakt deel uit van set 55017446 en moet als accessoire besteld worden. Deze set kan ter plaatse gemonteerd worden.

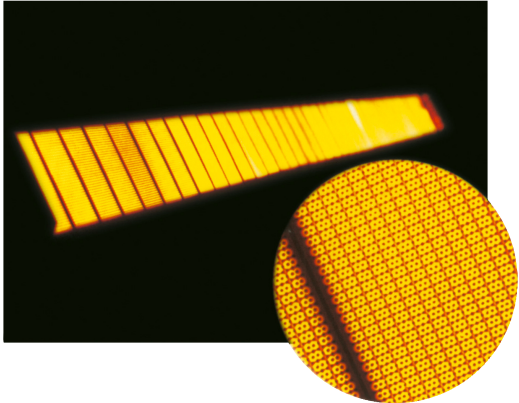

Onderhoudsvrije keramische gasbrander beperkt stilstand. 20% efficiënter dan normale branders met blauwe vlam. Een unieke door Electrolux Professional gepatenteerde brander.

