

Varmruller

IC63316, IC63320



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Funksjoner og fordeler

- Letthåndterlig kontrollpanel
- Ergonomisk arbeidshøyde
- Klaffebeskyttelser gir ekstra sikkerhet for operatørene
- Pressrulle med Nomex®-polstring for god strykevalitet
- Slitesterke strykebelter av Nomex® som tåler temperaturer på over 220°C
- Varmrulle av rustfritt stål (3 mm) hindrer rust og forlenger driftstiden
- Vedlikeholdsfrie gassbrennere i keramikk minimerer nedetidene. 20 % mer effektiv enn vanlige "blue flame"-brennere. En enestående og patentert brenner fra Electrolux Professional
- Returnmater kan installeres nær vegg for maksimal plassbruk
- Sammenleggbare mateskuffer slik at store flater ikke berører gulvet
- Automatisk stans nedkjølingsfunksjon

Hovedalternativer

- Elektronisk kontrollpanel med automatisk hastighetsreguleringssystem (DIAMMS - Direct Ironer Advanced Moisture Management System) - kompatibelt med RABC (Risk Analysis and Bio-contamination Control) -prosessen for sporbarhet av strykeparametere; et blinkende lys viser operatøren at et plagg ikke er helt tørt (ikke tilgjengelig for ETL-versjon)
- Manuell brettearm for enkel sammenlegging av store, flate artikler for operatøren
- 6 mm varmrulle i rustfritt stål for bedre produktivitet

Hovedspesifikasjoner		IC63316	IC63320
Kapasitet, maks. vannfordamping ¹	l/t	19,5	24,5
Varmrulle, diameter	ø mm	325	325
Varmrulle, lende	mm	1650	2065
Strykehastighet	m/min	0,5-7,5	0,5-7,5
Spesifikk hastighet for ETL-versjon	m/min	0,5-5,5	0,5-5,5
Oppvarming, elektrisitet	kW	18,0	22,5
Oppvarming, gass	Btu/h (kW)	68 240 (20)	85 330 (25)

1. 50 % restfuktighetsinnhold i bomull 190 gr/m² og 100% bruk av rulle (ISO 9398).


Elektriske tilkoblinger ¹	IC63316	IC63320
Elektrisk oppvarmet		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	18,0 (32)	22,5 (32)
230V / 3 AC / 50-60 Hz	18,0 (60)	22,5 (60)
Gassoppvarmet (CE)		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230V / 1 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Gassoppvarmet (AGA)		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Gassoppvarmet (ETL)		
208-240V / 1 AC / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
120V / 1 AC / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)

1. Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installasjonsveiledningen.


Gass- og utluftningstilkoblinger	IC63316	IC63320
Gass DN	20	20
Utblåsning, utløpsdiameter	mm 125	125
Utblåsning, uttømt luft	m ³ 426	515
Lydnivåer		
Lydnivå til luft	dB(A) 65	65
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.	2	2
Forsendelsesdata¹		
Vekt netto, kg	300	330
Forsendelsesvolum m ³	2,7	3,2

1. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Dimensjoner i mm	IC63316	IC63320
A	2030	2445
B	690	690
C	1145	1145
D	430	430
1. Betjeningspanel 2. Elektrisk tilkobling 3. Utblåsningstilkobling 4. Hovedstrømbryter 5. Gasstilkobling		

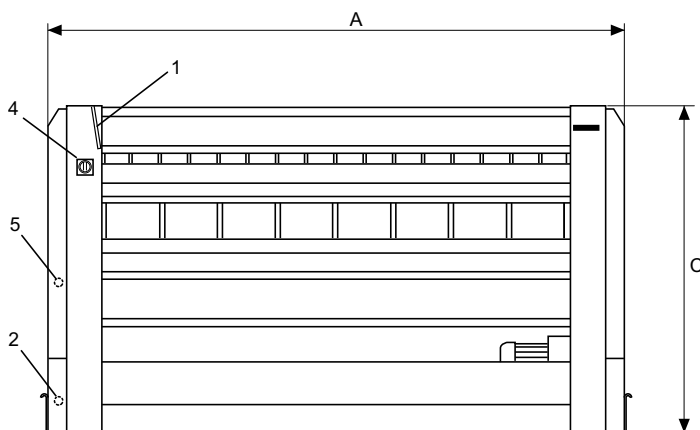

Armen er et alternativ som kan monteres på stedet. Denne armen er en del av settet 55017446 og må bestilles som tilbehør. Dette settet kan monteres på stedet.

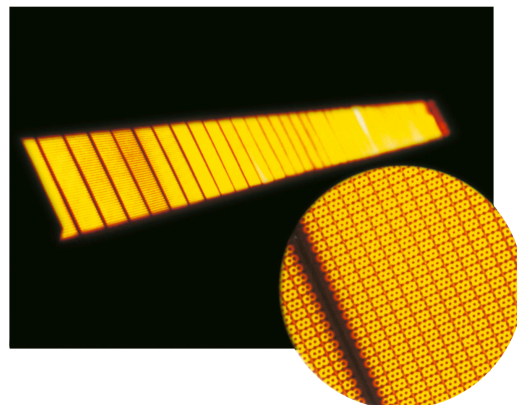

Vedlikeholdsfrie gassbrennere i keramikk minimerer nedetidene. 20 % mer effektiv enn vanlige "blue flame"-brennere. En enestående og patentert brenner fra Electrolux Professional.

