

Průmyslové žehlicí stroje

IC64821, IC64825, IC64832



4 stars Ergonomic Certification


Certified ergonomics

Snížení pracovní zátěže, zmírnění námahy, intuitivní a uživatelsky přívětivé


Vynikající produktivita


Skvělé výsledky a optimalizované náklady na personál s dodržováním přísných hygienických standardů


Full flexibility

Vícero řešení navržených pro vaše konkrétní potřeby


Tried & tested durability

Záruka konzistentních výsledků bez přerušení

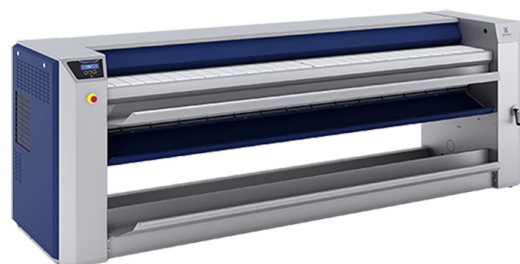

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout odchylky od skutečného produktu.

MOŽNOSTI A OBLASTI, KTERÝCH SE MOŽNOSTÍ TÝKAJÍ Základní model - elektrický a plynový ohřev		Aktivní	Výkon	Prvotřídní
Ruční podávání:				
Samostatné podávání + vakuový stůl	Zastavte podávací stůl (během žehlení), abyste mohli podávat velké kusy prádla.	Ne	Ne	Ano
Vakuový stůl	Pro optimalizaci podávání a následně i kvality žehlení	Ne	Ano	Ne
Skládání:				
Antistatická lišta	Pro zamezení přilnutí polyesteru k válci	Ne	Ne	Ne
Produktivita:				
Podávat nyní	Pro informaci obsluze, kdy a která oblast válce mandlu je připravena k žehlení	Ano	Ne	Ne
Dubixium	Udrží teplotu válce vždy rovnoměrnou a optimalizuje produktivitu	Ne	Ano	Ano
DIAMMS	Pracuje automaticky optimální rychlostí a zároveň dokonale reguluje vlhkost prádla	Ne	Ne	Ne

MOŽNOSTI A OBLASTI, KTERÝCH SE MOŽNOSTÍ TÝKAJÍ Základní model - Parní ohřev		Aktivní	Výkon	Prvotřídní
Ruční podávání:				
Samostatné podávání + vakuový stůl	Zastavte podávací stůl (během žehlení), abyste mohli podávat velké kusy prádla.	Ne	Ne	Ano
Vakuový stůl	Pro optimalizaci podávání a následně i kvality žehlení	Ne	Ano	Ne
Skládání:				
Antistatická lišta	Pro zamezení přilnutí polyesteru k válci	Ne	Ne	Ne
Produktivita:				
DIAMMS	Pracuje automaticky optimální rychlostí a zároveň dokonale reguluje vlhkost prádla	Ne	Ne	Ne

Hlavní specifikace		IC64821	IC64825	IC64832
Kapacita, max. odpařování vody, el. / pára / plyn ¹	l/h	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Válec, průměr, el. a plyn / pára	ø mm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Válec, délka	mm	2120	2540	3170
Rychlost žehlení	m/min	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Ohřev, elektrický	kW	37	44	54
Ohřev, pára (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Ohřev, plyn	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

¹. 50% zbytková vlhkost bavlny 180g/m² a 100% využití válce (ISO 9398-1).

Elektrické připojení ¹		IC64821	IC64825	IC64832
Elektrický ohřev:				
400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Plynový ohřev:				
208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Parní ohřev:				
400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Další napětí k dispozici, viz návod k instalaci.

Připojky páry, plynu a vzduchu		IC64821	IC64825	IC64832
Parní	DN	20	20	20
Doporučený tlak páry	kPa	900	900	900
Kondenzát	DN	10	10	10
Plynový	DN	20	20	20
Tlak plynu, zemní plyn (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500	2000 / 2500
Tlak plynu, propan (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000	3700 / 5000
Výstup vzduchu	ø mm	150	150	150
Odsávaný vzduch, plyn	m ³ /h	830	950	1010
Odsávaný vzduch, el., pára	m ³ /h	740	880	960
Pokles tlaku	max. Pa	200	200	200
Hladiny hluku				
Hladina hluku šířeného vzduchem	dB (A)	73	73	73
Emise tepla				
% instalovaného výkonu, max.		3	3	3
Přepravní údaje ¹				
Váha	netto, kg	950	1120	1295
Přepravní objem	m ³	5,63	6,43	7,64

1. Průměrná data. Hmotnost/objem přepravního obalu závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry prosím kontaktujte oddělení logistiky.

Rozměry v mm		IC64821	IC64825	IC64832
A Celková šířka		2785	3205	3835
B Šířka žehlení		2120	2540	3170
1. Ovládací panel 2. Připojení výfuku 3. Připojení páry 4. Připojení kondenzátu 5. Elektrické připojení 6. Připojení plynu				

