

Industristrygeruller

IC64821, IC64825, IC64832



4 stars Ergonomic Certification



Certified ergonomics

Reduceret arbejdsbelastning, mindre stress, intuitiv og brugervenlig



Enestående produktivitet

Fremragende resultater med optimerede personaleomkostninger og med opretholdelse af strenge hygiejnestandarder




Full flexibility

Mange løsninger beregnet til de specifikke behov



Tried & tested durability

Garanti for ensartede resultater uden afbrydelse

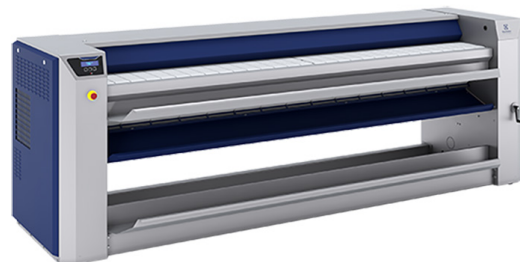

De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE Basismodel - Elektrisk opvarmet og gasopvarmet		Active	Performance	Superior
Manuel indføring:				
Kun indføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at indføre store emner	Nej	Nej	Yes
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Yes	Nej
Foldning:				
Antistatisk stang	For at undgå, at polyester sidder fast på rullen	Nej	Nej	Nej
Produktivitet:				
Indføring nu	For at informere operatøren om, hvornår og på hvilket område strygerullen er klar til at stryge	Yes	Nej	Nej
Dubixium	Fastholder altid ensartet rulletemperatur og optimerer produktiviteten	Nej	Yes	Yes
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøj	Nej	Nej	Nej

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE Basismodel - Dampopvarmet		Active	Performance	Superior
Manuel indføring:				
Kun indføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at indføre store emner	Nej	Nej	Yes
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Yes	Nej
Foldning:				
Antistatisk stang	For at undgå, at polyester sidder fast på rullen	Nej	Nej	Nej
Produktivitet:				
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøj	Nej	Nej	Nej

Hovedspecifikationer		IC64821	IC64825	IC64832
Kapacitet, maks. vandfordampning, el/damp/gas ¹	l/t	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Cylinder, diameter, el og gas/damp	ø mm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Valse, længde	mm	2120	2540	3170
Strygehastighed	m/min.	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Opvarmning, elektricitet	kW	37	44	54
Opvarmning, damp (900 kPa)	kg/t	92	110	141
Opvarmning, gas	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

1. 50 % restfugtighedsindhold bomuld 180g/m² og 100 % rulleanvendelse (ISO 9398-1).

Elektriske forbindelser ¹		IC64821	IC64825	IC64832
Elektrisk opvarmet:				
400 - 415 V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasopvarmet:				
208-240 V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampopvarmet:				
400 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Se i installationsvejledningen, hvilke andre strømspændinger der er tilgængelige.

Damp-, gas- og lufttilslutninger		IC64821	IC64825	IC64832
Damp	DN	20	20	20
Anbefalet damptryk	kPa	900	900	900
Kondens	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gastryk, naturgas (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500	2000 / 2500
Gastryk, propan (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000	3700 / 5000
Luftudtag	ø mm	150	150	150
Udtømt luft, gas	m ³ /t	830	950	1010
Udtømt luft, el, damp	m ³ /t	740	880	960
Trykfald	Maks. Pa	200	200	200
Lydniveauer				
Luftbåret lydniveau	dB(A)	73	73	73
Varmeudledning				
% af installeret effekt, maks.		3	3	3
Forsendelsesdata ¹				
Vægt	netto, kg	950	1120	1295
Forsendelsesvolumen	m ³	5,63	6,43	7,64

1. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Mål i mm	IC64821	IC64825	IC64832
A Samlet bredde	2785	3205	3835
B Strygebredde	2120	2540	3170
1. Betjeningspanel 2 Udsugningstilslutning 3 Tilslutning af damp 4. Tilslutning til kondensat 5. Elektrisk forbindelse 6 Gastilslutning			

