

Industrijski valjci za glačanje

IC64821, IC64825, IC64832



4 stars Ergonomic Certification


Certified ergonomics

Smanjuje radno opterećenje, ublažava stres, intuitivan i prilagođen korisniku


Izuzetna produktivnost


Sjajni rezultati s optimiziranim troškovima osoblja uz očuvanje strogih standarda higijene


Full flexibility

Višestruka rješenja osmišljena za vaše specifične potrebe


Tried & tested durability

Jamči dosljedne rezultate bez prekida

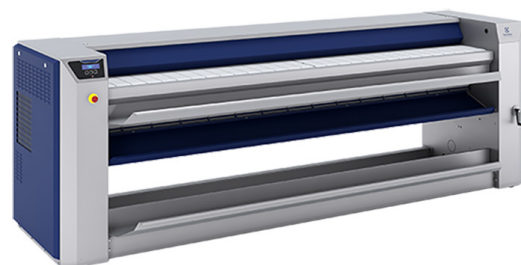

Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

OPCIJE I PODRUČJE NA KOJE SE OPCIJE ODNOSU Osnovni model - Na električno i plinsko grijanje		Aktivan	Učinkovitost	Vrhunski
Ručno ulaganje artikala:				
Samo ulaganje + vakuumski stol	Zaustavite stol za ulaganje (još dok glačate) da biste ulagali samo veliki artikl	Ne	Ne	Da
Vakuumski stol	Za optimiziranje ulaganja i posljedično i kvalitete glačanja	Ne	Da	Ne
Preklapanje:				
Antistatička šipka	Za sprječavanje lijepljenja poliestera za valjak	Ne	Ne	Ne
Produktivnost:				
Feed Now	Za obavješćavanje rukovatelja na kojem je području valjak za glačanje spreman glačati	Da	Ne	Ne
Dubixium	Uvijek održava ravnomjernu temperaturnu valjka i optimizira produktivnost	Ne	Da	Da
DIAMMS	Radi automatski optimalnom brzinom dok savršeno upravlja vlagom u vašem rublju	Ne	Ne	Ne

OPCIJE I PODRUČJE NA KOJE SE OPCIJE ODNOSU Osnovni model - Parno grijanje		Aktivan	Učinkovitost	Vrhunski
Ručno ulaganje artikala:				
Samo ulaganje + vakuumski stol	Zaustavite stol za ulaganje (još dok glačate) da biste ulagali samo veliki artikl	Ne	Ne	Da
Vakuumski stol	Za optimiziranje ulaganja i posljedično i kvalitete glačanja	Ne	Da	Ne
Preklapanje:				
Antistatička šipka	Za sprječavanje lijepljenja poliestera za valjak	Ne	Ne	Ne
Produktivnost:				
DIAMMS	Radi automatski optimalnom brzinom dok savršeno upravlja vlagom u vašem rublju	Ne	Ne	Ne

Glavne specifikacije		IC64821	IC64825	IC64832
Kapacitet, maks. isparavanje vode, električni / para / plin ¹	l/sat	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Valjak, promjer, električni i plin / para	ø mm	479/457	479/457	479/457
Valjak, duljina	mm	2120	2540	3170
Brzina glačanja	m/min	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Grijanje, električno	kW	37	44	54
Grijanje, para (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Grijanje, plin	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

1. Sadržaj preostale vlage od 50 % u pamuku 180g/m² i 100 % upotrebe valjka (ISO 9398-1).

Električni priključci ¹	IC64821	IC64825	IC64832	
S električnim grijanjem:				
400-415 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
S plinskim grijanjem:				
208-240 V 3 AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
S parnim grijanjem:				
400 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Dostupni i drugi naponi, vidi priručnik za instalaciju.

Priključci za paru, plin i zrak		IC64821	IC64825	IC64832
Para	DN	20	20	20
Prep. tlak pare	kPa	900	900	900
Kondenzat	DN	10	10	10
Plin	DN	20	20	20
Tlak plina, prirodni plin (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
Tlak plina, propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Izlaz za zrak	ø mm	150	150	150
Ispušteni zrak, plin	m ³ /h	830	950	1010
Ispušteni zrak, električno, para	m ³ /h	740	880	960
Pad tlaka	maks. Pa	200	200	200
Razine zvuka				
Razina zvuka koji se prenosi zrakom	dB(A)	73	73	73
Emisija topline				
% instalirane snage, maks.		3	3	3
Podaci o otpremi ¹				
Težina	neto, kg	950	1120	1295
Volumen otpreme	m ³	5,63	6,43	7,64

1. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Dimenzije u mm	IC64821	IC64825	IC64832
A Ukupna širina	2785	3205	3835
B Širina glačanja	2120	2540	3170
1. Upravljačka ploča			
2. Priključak za odsis			
3. Priključak za paru			
4. Priključak kondenzata			
5. Električni priključak			
6. Plinski priključak			

