

Ipari vasalógépek

IC64821, IC64825, IC64832


4 stars Ergonomic Certification

Certified ergonomics

Csökkenti a munkaterhelést, enyhíti a stresszt, intuitív és felhasználóbarát


Kiemelkedő termelékenység


Ragyogó eredmények optimalizált munkaerőköltségekkel, szigorú higiéniai előírások betartásával


Full flexibility

Többféle, az egyedi igényekhez tervezett megoldás


Tried & tested durability

Megszakítás nélküli, konzisztens eredmények garانتálása

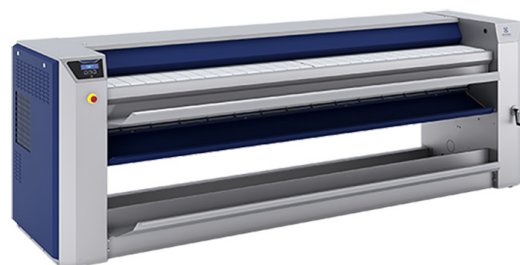

A képek csak a termékek bemutatására szolgálnak, és eltérések előfordulhatnak.

OPCIÓK ÉS AZ OPCIÓK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET Alapmodell - Elektromos és gázfűtéses		Aktív	Teljesítmény	Kiváló
Kézi betáplálás:				
Egyenkénti betáplálás + Vákuumasztal	Állítsa meg az adagolóasztalt (miközben még mindig vasal), hogy a nagy elemet egyenként táplálja be	Nem	Nem	Igen
Vákuumasztal	A betáplálás és ezáltal a vasalás minőségének optimalizálásához	Nem	Igen	Nem
Hajtogatás:				
Antisztatikus rúd	A poliészter hengerre tapadásának elkerülése érdekében	Nem	Nem	Nem
Termelékenység:				
Betáplálás most	A kezelő tájékoztatása, hogy a vasalóhenger mikor és melyik területen áll készen a vasalásra	Igen	Nem	Nem
Dubixium	A hengerek hőmérsékletének állandóan egyenletes szinten tartása és a termelékenység optimalizálása	Nem	Igen	Igen
DIAMMS	Automatikusan, optimális sebességgel működik, miközben tökéletesen kezeli a ruhanemű nedvességtartalmát	Nem	Nem	Nem

OPCIÓK ÉS AZ OPCIÓK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET Alapmodell - Gőzzel fűtött		Aktív	Teljesítmény	Kiváló
Kézi betáplálás:				
Egyenkénti betáplálás + Vákuumasztal	Állítsa meg az adagolóasztalt (miközben még mindig vasal), hogy a nagy elemet egyenként táplálja be	Nem	Nem	Igen
Vákuumasztal	A betáplálás és ezáltal a vasalás minőségének optimalizálásához	Nem	Igen	Nem
Hajtogatás:				
Antisztatikus rúd	A poliészter hengerre tapadásának elkerülése érdekében	Nem	Nem	Nem

Fő specifikációk		IC64821	IC64825	IC64832
Kapacitás, max. vízpárologtatás, el. / gőz / gáz ¹	l/h	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Henger, átmérő, el. és gáz/gőz	ø mm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Henger, hossz	mm	2120	2540	3170
Vasalási sebesség	m/perc	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Fűtés, elektromos	kW	37	44	54
Fűtés, gőz (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Fűtés, gáz	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

 1. 50%-os maradék nedvességtartalmú pamut 180g/m² és 100%-os hengerhasználat (ISO 9398-1).

OPCIÓK ÉS AZ OPCIÓK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET		Aktív	Teljesítmény	Kiváló
Alapmodell - Gőzzel fűtött				
Termelékenység:				
DIAMMS	Automatikusan, optimális sebességgel működik, miközben tökéletesen kezeli a ruhanemű nedvességtartalmát	Nem	Nem	Nem

Elektromos csatlakozások ¹		IC64821	IC64825	IC64832
Elektromosan fűtött:				
400-415 V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gázzal fűtött:				
208-240 V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Gőzzel fűtött:				
400 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Más feszültségek is rendelkezésre állnak, lásd a telepítési kézikönyvet.

Gőz-, gáz- és levegőcsatlakozások		IC64821	IC64825	IC64832
Gőz	DN	20	20	20
Ajánlott gőznyomás	kPa	900	900	900
Kondenzálás	DN	10	10	10
Gáz	DN	20	20	20
Gáznyomás, földgáz (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500	2000 / 2500
Gáznyomás, propán (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000	3700 / 5000
Levegőkimenet	ø mm	150	150	150
Kivezetett levegő, gáz	m³/h	830	950	1010
Kivezetett levegő, el., gőz	m³/h	740	880	960
Nyomáscsökkenés	max. Pa	200	200	200
Hangszintek				
Léghang szintje	dB(A)	73	73	73
Hőkibocsátás				
a beépített teljesítmény %-a, max.		3	3	3
Szállítási adatok ¹				
Súly	nettó, kg	950	1120	1295
Szállítási térfogat	m³	5,63	6,43	7,64

1. Átlagos adatok. A ládázott tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függ. A pontos méretekért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a logisztikával.

Méretek mm-ben	IC64821	IC64825	IC64832
A Teljes szélesség	2785	3205	3835
B Vasalási szélesség	2120	2540	3170
1. Kezelőpanel 2. Szellőztető csatlakozás 3. Gőzcsatlakozás 4. Kondenzvíz-csatlakozás 5. Elektromos csatlakozás 6. Gőzcsatlakoztatás			

