

# Industriële strijkmachines

## IC64821, IC64825, IC64832



### 4 stars Ergonomic Certification



#### Certified ergonomics

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



#### Uitstekende productiviteit

Uitstekende resultaten met geoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënestandaarden




#### Full flexibility

Meerdere oplossingen in één ontwerp voor uw specifieke behoeften



#### Tried & tested durability

Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen

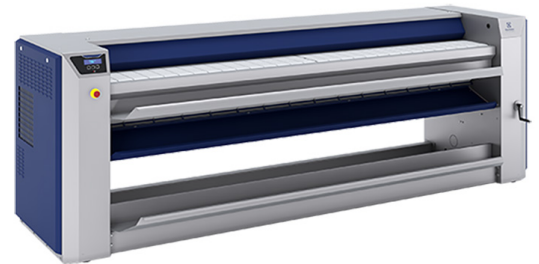

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN		Actief	Prestatie	Superior
<b>Basismodel - Elektrische en gasverwarming</b>				
<b>Handmatige toevoer:</b>				
Zelfstandige toevoer + Vacuümtafel	Stop de toevoertafel (terwijl u strijkt) om alleen grote items toe te voeren	Nr.	Nr.	Yes
Vacuümtafel	Om de toevoer en zo de strijkkwaliteit te verbeteren	Nr.	Yes	Nr.
<b>Vouwen:</b>				
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Nr.	Nr.	Nr.
<b>Productiviteit:</b>				
Nu toevoeren	Om de gebruiker te informeren wanneer en welk gedeelte van de strijkcilinder klaar is om te strijken	Yes	Nr.	Nr.
Dubixium	Houd de cilindertemperatuur altijd gelijk en optimaliseer de productiviteit	Nr.	Yes	Yes
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Nr.	Nr.	Nr.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN		Actief	Prestatie	Superior
<b>Basismodel - Stoomverwarming</b>				
<b>Handmatige toevoer:</b>				
Zelfstandige toevoer + Vacuümtafel	Stop de toevoertafel (terwijl u strijkt) om alleen grote items toe te voeren	Nr.	Nr.	Yes
Vacuümtafel	Om de toevoer en zo de strijkkwaliteit te verbeteren	Nr.	Yes	Nr.
<b>Vouwen:</b>				
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Nr.	Nr.	Nr.
<b>Productiviteit:</b>				
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Nr.	Nr.	Nr.

Belangrijkste specificaties		IC64821	IC64825	IC64832
Inhoud, max. waterverdamping, el / stoom / gas <sup>1</sup>	l/h	40 / 63 / 37	48 / 75 / 46	59 / 93 / 59
Cilinder, diameter, el & gas / stoom	ø mm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Cilinder, lengte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Verwarming, elektriciteit	kW	37	44	54
Verwarming, stoom (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Verwarming, gas	Btu/u (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

1. 50% residueel vochtgehalte katoen 180g/m<sup>2</sup> en 100% cilindergebruik (ISO 9398-1).

Elektrische aansluitingen <sup>1</sup>	IC64821	IC64825	IC64832	
Elektrische verwarming:				
400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasverwarming:				
208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoomverwarming:				
400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie de installatiehandleiding.

Stoom-, gas- en luchtaansluitingen	IC64821	IC64825	IC64832	
Stoom	DN	20	20	20
Aanbev. stoomdruk	kPa	900	900	900
Condensaat	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gasdruk, aardgas (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500	2000 / 2500
Gasdruk, propaan (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000	3700 / 5000
Luchtafvoer	ø mm	150	150	150
Afgevoerde lucht, gas	m <sup>3</sup> /h	830	950	1010
Afgevoerde lucht, el, stoom	m <sup>3</sup> /h	740	880	960
Drukval	max. Pa	200	200	200
<b>Geluidsniveaus</b>				
Geluidsniveau in omgeving	dB(A)	73	73	73
<b>Warmteafgifte</b>				
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3	3	3
<b>Verzendgegevens<sup>1</sup></b>				
Gewicht	netto, kg	950	1120	1295
Verzendvolume	m <sup>3</sup>	5,63	6,43	7,64

1. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Afmetingen in mm	IC64821	IC64825	IC64832
A Totale breedte	2785	3205	3835
B Strijkbreedte	2120	2540	3170
1. Bedieningspaneel 2. Aansluiting afvoerlucht 3. Stoomaansluiting 4. Condensaataansluiting 5. Elektrische aansluiting 6. Gasaansluiting			

