Teollisuusmankelit

IC64821FRLF, IC64825FRLF, IC64832FRLF

4 tähden sertifikaatti ergonomisesta suunnittelusta ja helppokäyttöisyydestä

Sertifioitu ergonomia
Vähäisempi työkuorma, stressin helpotus, intuitiivinen ja helppo käyttö

Optimaalinen tuottavuus
Upeat tulokset ja optimoidut henkilöstökulut noudattaen samalla tiukkoja hygieniavaatimuksia

Täysi joustavuus
Monia erityistarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja

Kokeiltu ja testattu kestävyys
Takuuvarmasti aina yhtä laadukkaat tulokset ilman keskeytyksiä



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

VALINNAT JA VALINTOJEN AIHEPIIRIT FRLF-malli - Sähkö- ja kaasulämmitteiset		Superior
Manuaalinen syöttö:		
Alipainepöytä	Syötön optimointi ja siten mankeloinnin laadun parantaminen	Kyllä
Taitto:		
Antistaattinen palkki	Polyesterin sylinteriin tarttumisen estäminen	Kyllä
Tuottavuus:		
Dubixium	Sylinterin lämpötilan säilyttäminen aina tasaisena ja tuottavuuden optimointi	Kyllä
DIAMMS	Automaattinen toiminta optimaalisella nopeudella ja samalla pyykin kosteuden täydellinen hallinta	Kyllä

VALINNAT JA VALINTOJEN AIHEPIIRIT FRLF-malli - Höyrylämmitteinen		Superior
Manuaalinen syöttö:		
Alipainepöytä	Syötön optimointi ja siten mankeloinnin laadun parantaminen	Kyllä
Taitto:		
Antistaattinen palkki	Polyesterin sylinteriin tarttumisen estäminen	Kyllä
Tuottavuus:		
DIAMMS	Automaattinen toiminta optimaalisella nopeudella ja samalla pyykin kosteuden täydellinen hallinta	Kyllä

Tekniset tiedot			IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
Kapasiteetti*, maks. veden höyrystyminen**		l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Sylinteri,	halkaisija (sähkö, kaasu/höyry)	ø mm	479/457	479/457	479/457
	pituus	mm	2120	2540	3170
Silitysnopeus		m/min	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Lämmitys,	sähkö	kW	37	44	54
	höyry (900 kPa)	kg/h	92	110	141
	kaasu	Btu/h	150100(44)	177400(52)	221800(65)

* 50 % jäännöskosteus (puuvilla 180 g/m²) ja 100 % sylinterin käyttö (ISO 9398).

** Sähkö/höyry/kaasu.

Sähköliitännät*			IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
Lämmitysvaihtoehto					
Sähkölämmitteinen	400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Kaasulämmitetty /	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Höyryllä lämmitettävä	400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Höyry-, kaasu- ja ilmaliitännät					
Höyry		DN	20	20	20
Suositeltava höyrynpaine		kPa	900	900	900
Lauhde		DN	10	10	10
Kaasu		DN	20	20	20
Kaasunpaine,					
maakaasu (G20/G25)		Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propaani (G31)		Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Poistokanava		ø mm	150	150	150
Ilmanpoistomäärä,					
Kaasu		m^3/h	830	950	1010
Sähkö, Höyry		m^3/h	740	880	960
Painehäviö		maks. Pa	200	200	200
Äänitasot					
Ilmassa oleva äänitaso		dB(A)	73	73	73
Lämmönluovutus					
% kokonaistehosta, maks.			3	3	3
Kuljetustiedot**					
Mankeli + laskostuslaite takana		netto, kg	1080 + 500	1190 + 520	1390 + 560
Kuljetustilavuus		m^3	7.1 + 8	8.1 + 9.22	9.6 + 11
Mitat mm					
A Kokonaisleveys			2785	3205	3835
B Mankelointileveys			2120	2540	3170

1 Käyttöpaneeli
2 Poistoliitäntä
3 Höyryliitäntä
4 Lauhdeliitäntä
5 Sähköliitäntä
6 Kaasuliitäntä

* Muut käytettävissä olevat jännitteet: katso asennusohjeet.
** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

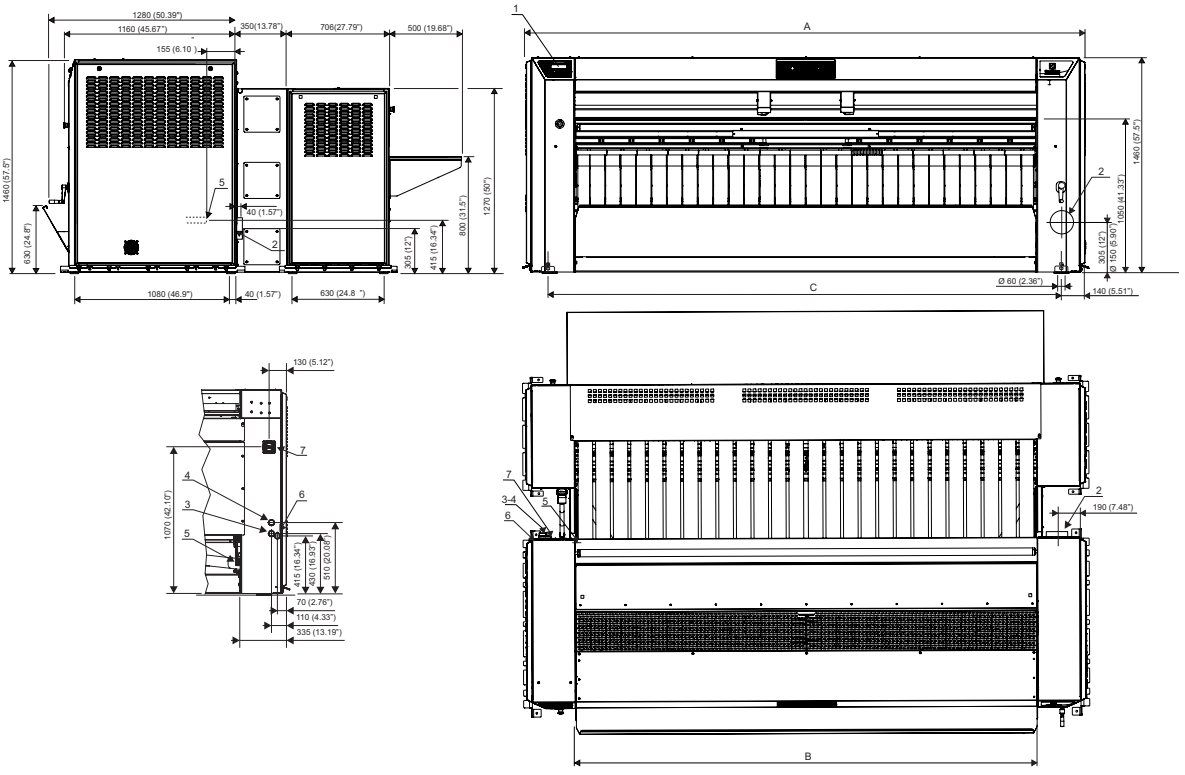

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Art. No. 438918042FI/2022.12.15
Pidätämme oikeuden muutoksiin.