

Industrimanglar

IC64821LF, IC64825LF, IC4832LF



4 stars Ergonomic Certification



Certified ergonomics

Minskar arbetsbelastningen, lindrar stress, intuitiv och användarvänlig.



Ottolig produktivitet

Brilljanta resultat med optimerade personalkostnader samt upprätthållande av strikta hygienstandarder.




Full flexibility

Ett flertal lösningar konstruerade för dina speciella behov



Tried & tested durability

Garanterar jämna resultat utan avbrott.

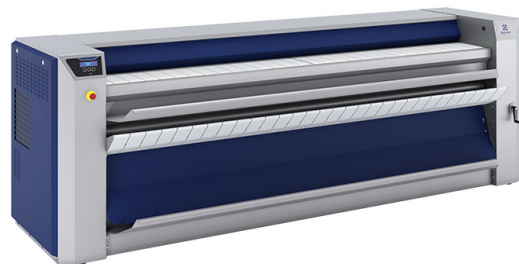

TILLVAL OCH OMRÅDE SOM BERÖRS AV TILLVALEN LF modell - Elektriskt uppvärmd och gasuppvärmd		Aktivt	Prestanda	Överlägsen
Manuell matning:				
Feed Alone + vakuumbord	Stoppa matarbordet (medan du manglar) för att mata in större saker själv	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Optimerar inmatningen och därmed även slutresultatet	Nej	Ja	Nej
Vikning:				
Antistatisk stång	Hindrar polyester att fastna på cylindern	Nej	Nej	Ja
Produktivitet:				
Feed Now	Funktionen informerar om vilken del av mangeln som är klar för arbete	Ja	Nej	Nej
Dubixium	Håller jämn temperatur i cylindern och optimerar produktiviteten	Nej	Ja	Ja
DIAMMS	Arbetar automatiskt med optimal hastighet samtidigt som det reglerar fukten i tvättgodset	Nej	Ja	Ja

TILLVAL OCH OMRÅDE SOM BERÖRS AV TILLVALEN LF modell - Ånguppvärmd		Aktivt	Prestanda	Överlägsen
Manuell matning:				
Feed Alone + vakuumbord	Stoppa matarbordet (medan du manglar) för att mata in större saker själv	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Optimerar inmatningen och därmed även slutresultatet	Nej	Ja	Nej
Vikning:				
Antistatisk stång	Hindrar polyester att fastna på cylindern	Nej	Nej	Ja
Produktivitet:				
DIAMMS	Arbetar automatiskt med optimal hastighet samtidigt som det reglerar fukten i tvättgodset	Nej	Ja	Ja

Specifikationer		IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Volym, max. vattenförångning, el / ånga / gas ¹	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Cylinder, diameter, el & gas / ånga	ø mm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Cylinder, längd	mm	2120	2540	3170
Manglingshastighet	m/min	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Uppvärmning, elektricitet	kW	37	44	54
Uppvärmning, ånga (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Uppvärmning, gas	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

1. Bomull med 50 % kvarvarande fukt, 180g/m² och 100 % nyttjandegrad av cylindern (ISO 9398-1).

Elanslutningar ¹	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF	
Elektriskt uppvärmd:				
400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasuppvärmd:				
208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Åguppvärmd:				
400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)

1. Finns även i andra spänningar, se installationsanvisningarna.

Ång-, gas- och luftanslutningar		IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Ånga	DN	20	20	20
Rek. ångtryck	kPa	900	900	900
Kondens	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gastruck, naturgas (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500	2000 / 2500
Gastruck, propangas (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000	3700 / 5000
Luftutlopp	ø mm	150	150	150
Evakuerad luftmängd, gas	m³/h	830	950	1010
Evakuerad luftmängd, el, ånga	m³/h	740	880	960
Tryckfall	Max. Pa	200	200	200
Ljudnivåer				
Luftburen ljudnivå	dB(A)	73	73	73
Värmeavgivning				
% av installerad effekt, max		3	3	3
Transportdata ¹				
Vikt	netto, kg	1080	1190	1390
Transportvolym	m³	5,63	6,43	7,64

1. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

Mått i mm	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
A Sammanlagd bredd	2785	3205	3835
B Mangelns bredd	2120	2540	3170
1. Kontrollpanel 2. Evakueringsanslutning 3. Ånganslutning 4. Anslutning för kondensvatten 5. Elanslutning 6. Gasanslutning			

