



# myPRO IS185

## Smartprofessionelle Dampfmangel (klappbar)

### Speziell für kleine Unternehmen entwickelt!

Die Dampfmangel mit professioneller Ausstattung und professionellen Technik-Highlights zum vernünftigen Preis. Maximale Produktivität und einzigartiger Bedienkomfort dank spezieller Bügelprogramme und ergonomischem Design.

### Vorteile und Features

#### ► Hervorragende Produktivität und Leistung:

- Beheizte 850 mm breite Walzenoberfläche, beidseitig offen, einfaches Bügeln großer Wäschestücke
- Lange Dampferzeugung durch großvolumigen Wassertank (Nenninhalt 1,9 l, Nutzinhalt 1,4 l)

#### ► Einzigartige Flexibilität und Wäschepflege:

- 5 Temperaturstufen für unterschiedlichste Anforderungen
- 3 Dampfstufen - Dampferzeugung wahlweise kontinuierlich oder bei Bedarf
- Vollständige Steuerung der Walzengeschwindigkeit mit flexiblem Fußpedal

#### ► Störungsfreier Betrieb:

- Klappbar, perfekt selbst für die kleinste Wäscherei
- Einfach verfahrbar dank Laufrollen
- Plug-and-Play-Installation
- Einfaches und schnelles Befüllen des Wassertanks
- Bügeln im Sitzen oder Stehen möglich

#### ► Qualitativ hochwertige Ausführung:

- Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl

#### Zubehör

- Wasserenthärterkartusche
- Walzenabdeckung aus Baumwolle
- Walzenpolster aus Baumwolle

### Perfekt geeignet für den Einsatz in kleineren Unternehmen wie:


- kleine Hotels und Pensionen
- kleine Restaurants
- Friseursalons und Kosmetikstudios
- Sportclubs und Fitnessstudios
- Gemeinschaftswaschküchen

### Modell IS185

### Wichtigste technische Daten

Walzenbreite, mm	850
Walzendurchmesser, mm	160
Gesamtleistung, W	3300
Anschlusswert, V/Hz	230 / 50
Sicherung, A	16
Steckertyp	Schuko

### Abmessungen

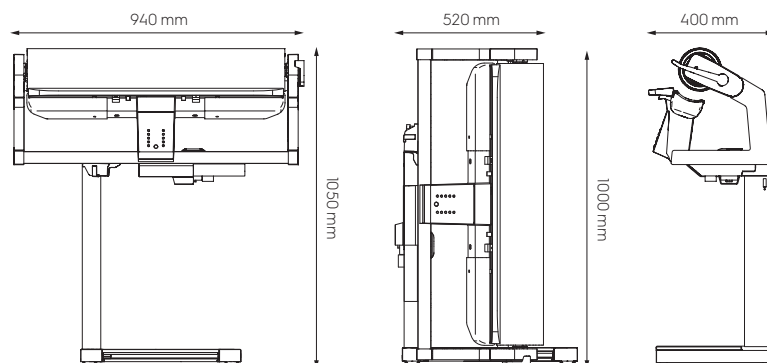

# myPRO smartprofessionelle Dampfmangel (klappbar)

## Technische Daten IS185

### Leistung

Temperaturstufen/ Stoffarten	5
- Synthetik 70 °C - Seide 100 °C - Wolle 130 °C - Baumwolle 160 °C - Leinen 190 °C	
Einstellbare Bügelgeschwindigkeit, U/min	2,40 - 6,80
Dampfstufen	3
Dampferzeugung, l/h	0,9/1,1/1,4
Wassertankvolumen, l (Nenninhalt/ Nutzinhalt)	1,9/1,4
Dampfeinsatz	Dampferzeugung kontinuierlich oder bei Bedarf


### Besondere Merkmale

Werkstoff der beheizten Oberfläche	Gehärtetes Spezialaluminium
Offene Seiten	2
Display	Hochpräzise Farb-LED
Wasserstandssensor	Ja
Optionale Wasserenthärterkartusche	Ja
Sensor für Wasserhärte/ Kartuschenaustausch	Ja
Laufrollen	4
Übertemperatursicherung, °C (Dampf/Arbeitsmulde)	216 / 260
Sicherheitsentriegelungshebel	Ja
Standby-Modus	Ja


### Abmessungen in mm

Höhe (A)	1050
Breite (B)	940
Tiefe (C)	400
Höhe, zusammengeklappt (D)	1000
Breite, zusammengeklappt (E)	520
Tiefe, zusammengeklappt (C)	400
Höhe der Verpackung	1100
Breite der Verpackung	650
Tiefe der Verpackung	520
Gewicht (mit Verpackung), kg	39 (47)

Vorderansicht

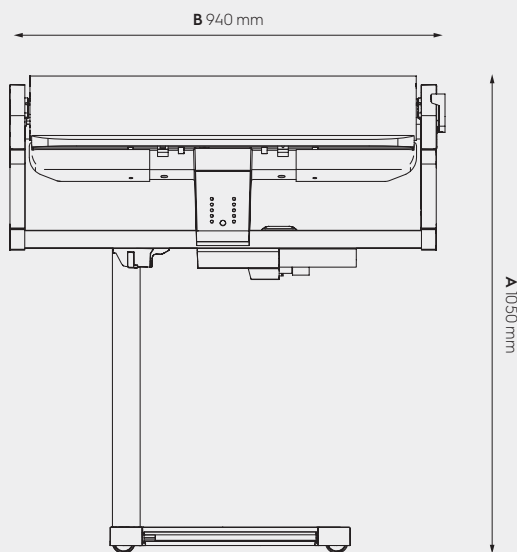

Seitenansicht

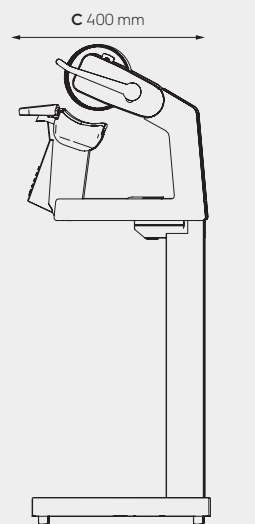

Vorderansicht, zusammengeklappt

