

# Strygerulle

## IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



### 4-stjerner Ergonomisk certificering



#### Certificeret ergonomi

Reduceret arbejdsbelastning, mindre stress, intuitiv og brugervenlig



#### Optimal produktivitet

Fremragende resultater med optimerede personaleomkostninger og med opretholdelse af strenge hygiejnestandarder




#### Fuld fleksibilitet

Mange løsninger beregnet til de specifikke behov



#### Afprøvet varighed

Garanti for ensartede resultater uden afbrydelse

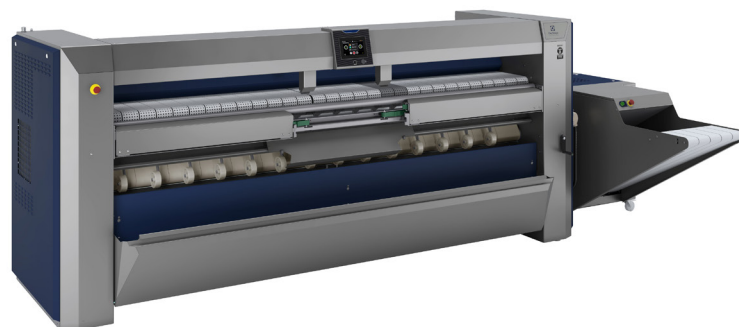

De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Superior
FFS-model - Elektrisk og gasopvarmede		
<b>Manuel indføring:</b>		
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Ja
<b>Foldning:</b>		
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja
<b>Produktivitet:</b>		
Dubixium	Fastholder altid ensartet rulletemperatur og optimerer produktiviteten	Ja
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Ja

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Superior
FFS-model - Dampopvarmet		
<b>Manuel indføring:</b>		
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Ja
<b>Foldning:</b>		
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja
<b>Produktivitet:</b>		
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Ja

- Levering af det stablede vasketøj kan ske fra forsiden eller bagsiden (skal defineres ved bestillingen eller kan ændres på installationsstedet)
- Valgmulighed: indbygget luftkompressor (kun gældende for for IV64832FFS og IV64825FF)

Tekniske data		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS	
Kapacitet*, max. vandfordampning**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59	
Rulle, diameter (el, gas/damp)	mm	479/457	479/457	479/457	
	længde	mm	2120	2540	3170
Strygehastighed	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11	
Opvarmning,	el	kW	37	44	54
	damp (900 kPa)	kg/h	92	110	141
	gas	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)
* 50% resterende fugtindhold bomuld 180 g/m <sup>2</sup> og 100% rulleanvendelse (ISO 9398-1).					
** El/damp/gas.					

EI tilslutning*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
<b>Opvarmningsalternativ</b>				
Elektrisk opvarmet	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasopvarmet /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampopvarmet	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
<b>Damp-, gas- og lufttilslutninger</b>				
Damp	DN	20	20	20
Anbefalet damptryk	kPa	900	900	900
Kondens	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gastryk,				
naturgas (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftudløb	ø mm	150	150	150
Udsendt luft,				
gas	m <sup>3</sup> /h	800	950	1010
el, damp	m <sup>3</sup> /h	740	880	960
Trykfald	maks. Pa	200	200	200
Luftindtag	ø mm	6/8	6/8	6/8
Luftryk, min.-maks.	bar	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Forbrug	l/t	280	280	280
<b>Lydniveauer</b>				
Luftbåret lydniveau	dB(A)	73	73	73
<b>Varmeudledning</b>				
% af installeret effekt, max.		3	3	3
<b>Forsendelsesdata** (leveres i 2 trækasser)</b>				
1. Strygerulle (Elektrisk opvarmet / Gasopvarmet / Dampopvarmet)	netto, kg	1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1920
2. Forsendelsesvolumen (palle / trækasse)	m <sup>3</sup>	6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
<b>Maskinmål i mm</b>				
<b>A</b> Samlet bredde		3780	4185	4815
<b>B</b> Strygebredde		2800	3205	3835
<b>1</b> Betjeningspanel		<b>5</b> Eltilslutning		
<b>2</b> Uledningstilslutning		<b>6</b> Gastilslutning		
<b>3</b> Damptilslutning		<b>7</b> Tryklufttilslutning		
<b>4</b> Kondensstilslutning				

\* Se i installationsvejledningen, hvilke andre strømspændinger der er tilgængelige.

\*\* Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

