

Strygerulle

IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



4-stjerner Ergonomisk certificering



Certificeret ergonomi

Reduceret arbejdsbelastning, mindre stress, intuitiv og brugervenlig



Optimal produktivitet

Fremragende resultater med optimerede personaleomkostninger og med opretholdelse af strenge hygiejnestandarder




Fuld fleksibilitet

Mange løsninger beregnet til de specifikke behov



Afprøvet varighed

Garanti for ensartede resultater uden afbrydelse

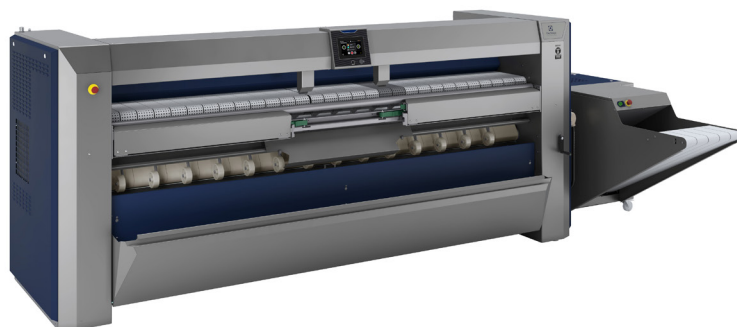

De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Superior
FFS-model - Elektrisk og gasopvarmede		
Manuel indføring:		
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Ja
Foldning:		
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja
Produktivitet:		
Dubixium	Fastholder altid ensartet rulletemperatur og optimerer produktiviteten	Ja
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Ja

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Superior
FFS-model - Dampopvarmet		
Manuel indføring:		
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Ja
Foldning:		
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja
Produktivitet:		
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Ja

- Levering af det stablede vasketøj kan ske fra forsiden eller bagsiden (skal defineres ved bestillingen eller kan ændres på installationsstedet)
- Valgmulighed: indbygget luftkompressor (kun gældende for for IV64832FFS og IV64825FF)

Tekniske data		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Kapacitet*, max. vandfordampning**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rulle, diameter (el, gas/damp)	mm	479/457	479/457	479/457
Strygebredde	mm	2120	2540	3170
Strygehastighed	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11
Opvarmning,	el	37	44	54
	damp (900 kPa)	92	110	141
	gas	Btu/h (kW)	150100 (44)	177400 (52)
* 50% resterende fugtindhold bomuld 180 g/m ² og 100% rulleanvendelse (ISO 9398-1).				
** El/damp/gas.				

EI tilslutning*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Opvarmningsalternativ				
Elektrisk opvarmet	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasopvarmet /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampopvarmet	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Damp-, gas- og lufttilslutninger				
Damp	DN	20	20	20
Anbefalet damptryk	kPa	900	900	900
Kondens	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gastryk,				
naturgas (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftudløb	ø mm	150	150	150
Udsendt luft,				
gas	m ³ /h	800	950	1010
el, damp	m ³ /h	740	880	960
Trykfald	maks. Pa	200	200	200
Luftindtag	ø mm	6/8	6/8	6/8
Luftryk, min.-maks.	bar	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Forbrug	l/t	280	280	280
Lydniveauer				
Luftbåret lydniveau	dB(A)	73	73	73
Varmedledning				
% af installeret effekt, max.		3	3	3
Forsendelsesdata** (leveres i 2 trækasser)				
1. Strygerulle (Elektrisk opvarmet / Gasopvarmet / Dampopvarmet)	netto, kg	1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1920
2. Forsendelsesvolumen (palle / trækasse)	m ³	6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
Maskinmål i mm				
A Samlet bredde		3780	4185	4815
B Strygebredde		2800	3205	3835
1 Betjeningspanel		5 Eltilslutning		
2 Uledningstilslutning		6 Gastilslutning		
3 Damptilslutning		7 Trykluftstilslutning		
4 Kondensstilslutning				

* Se i installationsvejledningen, hvilke andre strømspændinger der er tilgængelige.

** Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

