

Mangels

IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



Ergonomische certificering van 4 sterren



Gecertificeerde ergonomie

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



Optimale productiviteit

Uitstekende resultaten met geoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënestandaarden




Volledige flexibiliteit

Meerdere oplossingen in één ontwerp voor uw specifieke behoeften



Beproefde en geteste duurzaamheid

Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen

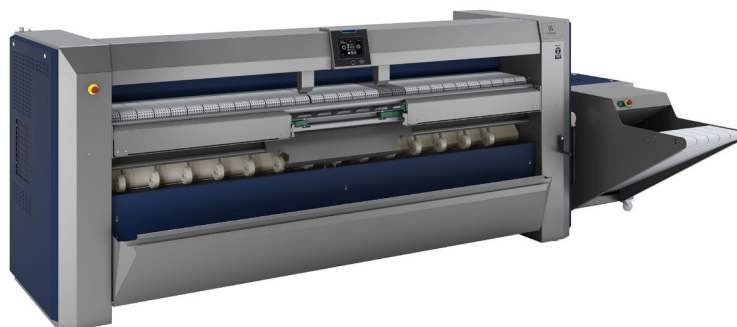

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN		Superior
FFS-model - Elektrisch en met gas verwarmd		
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
Dubixium	Houdt de cilindertemperatuur altijd gelijk en optimaliseert de productiviteit	Ja
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN		Superior
FFS-model - Stoomverwarming		
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

- De afgifte van het gestapelde beddengoed kan aan de voor- of achterzijde worden gedaan (moet worden gespecificeerd bij de bestelling of kan ter plaatse worden gewijzigd)
- Optie: luchtcompressor geïntegreerd (geldt alleen voor IV64832FFS en IV64825FF)

Belangrijkste specificaties		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Capaciteit*, max. waterverdamping**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rol, diameter (el, gas/stoom)	∅ mm	479/457	479/457	479/457
Strijkbreedte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11
Verwarming,	elektriciteit	37	44	54
	stoom (900 kPa)	92	110	141
	gas	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)
* 50% residueel vochtgehalte katoen 180 g/m ² en 100% rolgebruik (ISO 9398-1).				
** Elektriciteit/stoom/gas.				

Elektrische aansluitingen*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Verwarmingalternatief				
Elektrisch verwarmd	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasverwarming /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoomverwarming	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoom-, gas- en luchtaansluitingen				
Stoom	DN	20	20	20
Retourstoomdruk	kPa	900	900	900
Condensaatt	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gasdruk,				
aardgas (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propana (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luchtuitlaat	ø mm	150	150	150
Afgevoerde lucht,				
gas	m ³ /h	800	950	1010
el, stoom	m ³ /h	740	880	960
Drukverlies	max. Pa	200	200	200
Luchtinlaat	ø mm	6/8	6/8	6/8
Luchtdruk, min-max	bar	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Verbruik	l/uur	280	280	280
Geluidsniveau				
Luchtgeluidsniveau	dB(A)	73	73	73
Warmteafgifte				
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3	3	3
Verzendgegevens** (geleverd in 2 dozen met krat)				
1. Strijkpers (Elektrisch verwarmd / Gasverwarmd / Stoomverwarmd)	netto, kg	1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1920
2. Verzendvolume (pallet / krat)	m ³	6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
Afmetingen in mm				
A	Totale breedte	3780	4185	4815
B	Strijkbreedte	2800	3205	3835
1	Bedieningspaneel	5	Elektrische aansluiting	
2	Aansluiting afvoerlucht	6	Gasaansluiting	
3	Stoomaansluiting	7	Persluchtaansluiting	
4	Condensaataansluiting			

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

