

Ruller

IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



4-stjerners ergonomisk sertifisering



Sertifisert ergonomi

Intuitiv og brukervennlig, reduserer arbeidsmengden og stresset



Optimal produktivitet

Opprettholder strenge hygienestandarder, gir fantastiske resultater med optimaliserte personalkostnader




Full fleksibilitet

Flere løsninger for spesielle behov



Utprøvd og testet slitestyrke

Garanterer jevne resultater uten avbrudd

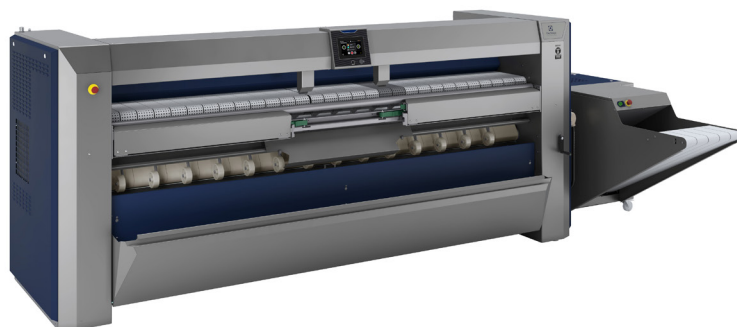

Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE		Superior
FFS-modell - Elektrisk og gassoppvarmet		
Manuell innmating:		
Vakuumbord	For å optimalisere innmating og strykekvallitet	Ja
Bretting:		
Antistatisk stang	For å unngå at polyester kleber seg til sylindere	Ja
Produktivitet:		
Dubixium	Holder sylindertemperaturen jevn og optimaliserer produktivitet	Ja
DIAMMS	Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt	Ja

TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE		Superior
FFS-modell - Dampoppvarmet		
Manuell innmating:		
Vakuumbord	For å optimalisere innmating og strykekvallitet	Ja
Bretting:		
Antistatisk stang	For å unngå at polyester kleber seg til sylindere	Ja
Produktivitet:		
DIAMMS	Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt	Ja

- Levering av stablet tøy kan gjøres på forsiden eller baksiden (dette må defineres i bestillingen, eller kan endres på stedet)
- Alternativ: integrert luftkompressor (kun gyldig for IV64832FFS og IV64825FF)

Viktigste spesifikasjoner		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Kapasitet*, maks., vannfordampning**	l/t	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rulle, diameter (el, gass/damp)	ø mm	479/457	479/457	479/457
Strykebredde	mm	2120	2540	3170
Strykehastighet	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11
Oppvarming,	elektrisitet	37	44	54
	damp (900 kPa)	92	110	141
	gass	Btu/t	150100 (44)	177400 (52)
* 50 % fuktighet bomull 180 g/m ² og 100 % bruk av rullen (ISO 9398-1).				
** elektrisitet/damp/gass.				

Elektriske tilkoblinger*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Oppvarmingsalternativ				
Elektrisk oppvarmet	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gassoppvarmet /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampoppvarmet	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Damp, gass og lufttilkobling				
Damp	DN	20	20	20
Anb. damptrykk	kPa	900	900	900
Kondensat	DN	10	10	10
Gass	DN	20	20	20
Gasstrykk,				
naturgass (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftutløp	ø mm	150	150	150
Evakuert luft,				
gass	m ³ /t	800	950	1010
el, damp	m ³ /t	740	880	960
Trykkfall	maks. Pa	200	200	200
Luftinntak	ø mm	6/8	6/8	6/8
Lufttrykk, min-maks	bar	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Forbruk	l/t	280	280	280
Støynivåer				
Lydnivå til luft	dB(A)	73	73	73
Varmeavgivelse				
% av installert effekt, maks.		3	3	3
Forsendelsesdata** (Levert i to bokser med kasse)				
1. Strykemaskin (Elektrisk oppvarmet / gassoppvarmet / dampoppvarmet) netto, kg		1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1 920
2. Forsendelsesvolum (pall / kasse) m ³		6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
Mål i mm				
A Totalbredde		3780	4185	4815
B Strykebredde		2800	3205	3835
1 Kontrollpanel		5 Elektrisk tilkobling		
2 Evakueringstilkopling		6 Gasstilkobling		
3 Damptilkobling		7 Trykkluftstilkobling		
4 Kondensretur				

* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

