

# Ruller

## IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



### 4-stjerners ergonomisk sertifisering



#### Sertifisert ergonomi

Intuitiv og brukervennlig, reduserer arbeidsmengden og stresset



#### Optimal produktivitet

Opprettholder strenge hygienestandarder, gir fantastiske resultater med optimaliserte personalkostnader




#### Full fleksibilitet

Flere løsninger for spesielle behov



#### Utprøvd og testet slitestyrke

Garanterer jevne resultater uten avbrudd

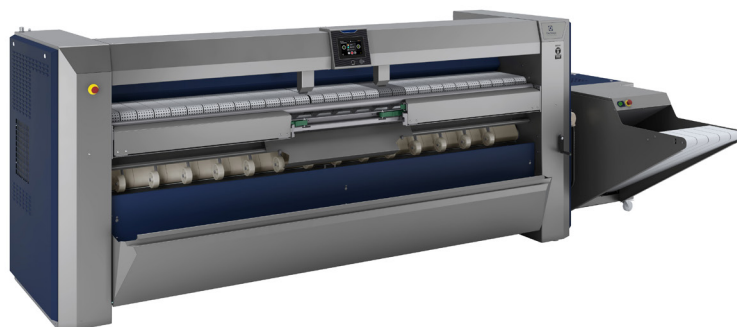

Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE		Superior
FFS-modell - Elektrisk og gassoppvarmet		
<b>Manuell innmating:</b>		
Vakuumbord	For å optimalisere innmating og strykekvallitet	Ja
<b>Bretting:</b>		
Antistatisk stang	For å unngå at polyester kleber seg til sylindere	Ja
<b>Produktivitet:</b>		
Dubixium	Holder sylindertemperaturen jevn og optimaliserer produktivitet	Ja
DIAMMS	Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt	Ja

TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE		Superior
FFS-modell - Dampoppvarmet		
<b>Manuell innmating:</b>		
Vakuumbord	For å optimalisere innmating og strykekvallitet	Ja
<b>Bretting:</b>		
Antistatisk stang	For å unngå at polyester kleber seg til sylindere	Ja
<b>Produktivitet:</b>		
DIAMMS	Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt	Ja

- Levering av stablet tøy kan gjøres på forsiden eller baksiden (dette må defineres i bestillingen, eller kan endres på stedet)
- Alternativ: integrert luftkompressor (kun gyldig for IV64832FFS og IV64825FF)

Viktigste spesifikasjoner		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Kapasitet*, maks., vannfordampning**	l/t	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rulle, diameter (el, gass/damp)	ø mm	479/457	479/457	479/457
lengde	mm	2120	2540	3170
Strykehastighet	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11
Oppvarming,	elektrisitet	37	44	54
	damp (900 kPa)	92	110	141
	gass	Btu/t	150100 (44)	177400 (52)
* 50 % fuktighet bomull 180 g/m <sup>2</sup> og 100 % bruk av rullen (ISO 9398-1).				
** elektrisitet/damp/gass.				

Elektriske tilkoblinger*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
<b>Oppvarmingsalternativ</b>				
Elektrisk oppvarmet	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gassoppvarmet /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampoppvarmet	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
<b>Damp, gass og lufttilkobling</b>				
Damp	DN	20	20	20
Anb. damptrykk	kPa	900	900	900
Kondensat	DN	10	10	10
Gass	DN	20	20	20
Gasstrykk,				
naturgass (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftutløp	ø mm	150	150	150
Evakuert luft,				
gass	m <sup>3</sup> /t	800	950	1010
el, damp	m <sup>3</sup> /t	740	880	960
Trykkfall	maks. Pa	200	200	200
Luftinntak	ø mm	6/8	6/8	6/8
Lufttrykk, min-maks	bar	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Forbruk	l/t	280	280	280
<b>Støynivåer</b>				
Lydnivå til luft	dB(A)	73	73	73
<b>Varmeavgivelse</b>				
% av installert effekt, maks.		3	3	3
<b>Forsendelsesdata** (Levert i to bokser med kasse)</b>				
1. Strykemaskin (Elektrisk oppvarmet / gassoppvarmet / dampoppvarmet) netto, kg		1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1 920
2. Forsendelsesvolum (pall / kasse) m <sup>3</sup>		6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
<b>Mål i mm</b>				
A Totalbredde		3780	4185	4815
B Strykebredde		2800	3205	3835
1 Kontrollpanel		5 Elektrisk tilkobling		
2 Evakueringstilkopling		6 Gasstilkobling		
3 Damptilkobling		7 Trykkluftstilkopling		
4 Kondensretur				

\* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

\*\* Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

