

Calandras con cilindro caliente

IW63316, IW63320



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Características y ventajas

- Panel de control de fácil manejo
- Altura de trabajo ergonómica
- Protección de los dedos para mayor seguridad de los operadores
- Rodillo de presión provisto de fieltro Nomex® para una buena calidad de planchado
- Cintas planchadoras de Nomex® de gran duración, que pueden soportar temperaturas superiores a 220 °C
- Cilindro caliente de acero inoxidable (3 mm), que evita la oxidación y aumenta la vida útil
- Quemador cerámico de gas sin necesidad de mantenimiento para minimizar los tiempos de inactividad. 20% más eficiente que los quemadores de llama azul normales. Un quemador único y patentado por Electrolux Profesional
- Alimentación de retorno, que se puede instalar cerca de la pared para ahorrar espacio
- Bandeja de alimentación plegable que evita que los artículos grandes toquen el suelo
- Función de enfriamiento con parada automática

Especificaciones principales		IW63316	IW63320
Capacidad, evaporación máxima de agua ¹	l/h	19,5	24,5
Cilindro caliente, diámetro	ø mm	325	325
Cilindro caliente, longitud	mm	1650	2065
Velocidad de planchado	m/min.	0,5-7,5	0,5-7,5
Velocidad específica de la versión ETL	m/min.	0,5-5,5	0,5-5,5
Calentamiento, electricidad	kW	18,0	22,5
Calentamiento, gas	Btu/h (kW)	68 240 (20)	85 330 (25)

1. 50% de humedad residual de algodón 190 g/m² y 100% de uso del cilindro (ISO 9398).


Conexiones eléctricas ¹	IW63316	IW63320
Calentamiento eléctrico		
400 V / 3 CA / 50-60 Hz	18,0 (32)	22,5 (32)
230 V / 3 CA / 50-60 Hz	18,0 (60)	22,5 (60)
Calentamiento por gas (CE)		
400 V / 3 CA / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V / 3 CA / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V / 1 CA / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Calentamiento por gas (AGA)		
400 V / 3 CA / 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Calentamiento por gas (ETL)		
208-240 V / 1 CA / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
120 V / 1 CA / 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)

1. Otras tensiones disponibles, consulte el manual de instalación.

Conexiones de gas y salida	IW63316	IW63320
Gas DN	20	20
Salida de escape, diámetro mm	125	125
Escape, aire evacuado m³	426	515
Niveles acústicos		
Ruido transmitido a través del aire dB(A)	65	65
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.	2	2
Datos de transporte ¹		
Peso peso neto, kg	300	330
Volumen de transporte m³	2,7	3,2

1. Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

Medidas en mm	IW63316	IW63320
A	2030	2445
B	690	690
C	1145	1145
D	430	430
1. Panel de control		
2. Conexión eléctrica		
3. Conexión de salida		
4. Interruptor general		
5. Conexión de gas		

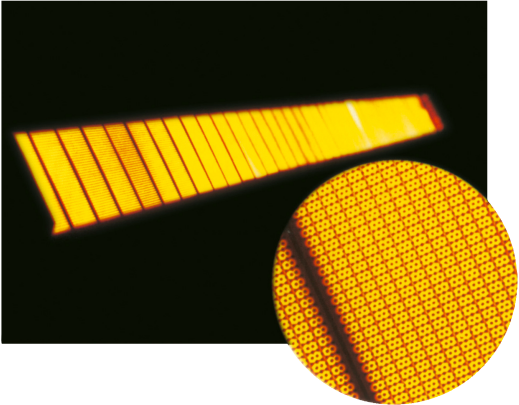

Quemador cerámico de gas sin necesidad de mantenimiento para minimizar los tiempos de inactividad. 20% más eficiente que los quemadores de llama azul normales. Un quemador único y patentado por Electrolux Profesional.

