

Mangani

IW63316, IW63320



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche e vantaggi

- Pannello di controllo di semplice utilizzo
- Altezza di lavoro ergonomica
- Protezione salvadita che garantisce maggiore sicurezza per l'operatore
- Rullo pressore con imbottitura in Nomex® per una buona qualità di stiratura
- Durevoli bande di stiratura in Nomex® resistenti a temperature superiori a 220 °C
- Cilindro in acciaio inossidabile (3 mm) per prevenire la formazione di ruggine e aumentare la durata del cilindro stesso
- Bruciatore a gas in ceramica che non necessita di manutenzione riducendo al minimo i tempi di fermo. Efficienza del 20% superiore rispetto ai normali bruciatori a gas a fiamma blu. Bruciatore esclusivo e brevettato Electrolux Professional
- Ritorno frontale della biancheria con installazione a ridosso di una parete per risparmiare spazio
- Vassoio di alimentazione pieghevole per impedire che i capi di grandi dimensioni tocchino terra
- Funzione di raffreddamento con arresto automatico

Caratteristiche tecniche principali		IW63316	IW63320
Capacità, max evaporazione acqua ¹	l/ora	19,5	24,5
Cilindro, diametro	ø mm	325	325
Cilindro, lunghezza	mm	1650	2065
Velocità (m/min)	m/min	0,5-7,5	0,5-7,5
Velocità specifica per versione ETL	m/min	0,5-5,5	0,5-5,5
Riscaldamento, elettricità	kW	18,0	22,5
Riscaldamento, gas	Btu/h (kW)	68.240 (20)	85.330 (25)

¹. 50% di contenuto di umidità residua cotone 190 gr/m² e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398).


Allacci elettrici ¹	IW63316	IW63320
Riscaldamento elettrico		
400 V/ 3 AC/ 50-60 Hz	18,0 (32)	22,5 (32)
230 V/ 3 AC/ 50-60 Hz	18,0 (60)	22,5 (60)
Riscaldamento a gas (CE)		
400 V/ 3 AC/ 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V/ 3 AC/ 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
230 V/ 1 AC/ 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Riscaldamento a gas (AGA)		
400 V/ 3 AC/ 50-60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
Riscaldamento a gas (ETL)		
208-240 V/ 1 AC/ 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)
120 V/ 1 AC/ 60 Hz	0,5 (10)	0,5 (10)

1. Sono disponibili tensioni diverse. Consultare le istruzioni per l'installazione.

Allacciamenti gas e scarico	IW63316	IW63320
Gas DN	20	20
Scarico, diametro uscita mm	125	125
Scarico, aria evacuata m³	426	515
Livelli d'intensità sonora		
Rumorosità aerea dB(A)	65	65
Emissione di calore		
% di potenza installata, max	2	2
Dati sulla spedizione ¹		
Peso netto, kg	300	330
Volume di spedizione m³	2,7	3,2

1. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Dimensioni in mm	IW63316	IW63320
A	2030	2445
B	690	690
C	1145	1145
D	430	430
1. Pannello di controllo 2. Connessioni elettriche 3. Allacciamento scarico 4. Interruttore generale 5. Allacciamento gas		

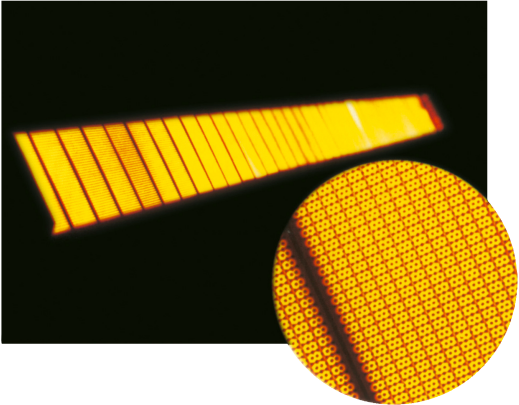

Bruciatore a gas in ceramica che non necessita di manutenzione riducendo al minimo i tempi di fermo. Efficienza del 20% superiore rispetto ai normali bruciatori a gas a fiamma blu. Bruciatore esclusivo e brevettato Electrolux Professional.

