

Sıcak silindirli ütüler

IW63316, IW63320



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Özellikler ve avantajlar

- Kullanması kolay kontrol paneli
- Ergonomik çalışma yüksekliği
- Operatörlere ilave güvenlik sağlayan parmak muhafazası
- İyi ütöleme kalitesi için Nomex® kaplamalı baskı silindiri
- 220°C üzerindeki sıcaklıklara dayanabilen Nomex®'ten yapılmaya dayanıklı ütö bantları
- Paslanmaz çelik sıcak silindir (3 mm), pası önler ve kullanım ömrünü uzatır
- Bakım gerektirmeyen seramik gaz brülör, aksaklık sürelerini asgariye indirir. Normal mavi alevli brülörlerden %20 daha verimlidir. Electrolux Professional tarafından geliştirilen benzersiz ve patentli bir brülör
- Dönüş beslemesi, yerden kazanmak için duvara yakın monte edilebilir
- Geniş alçak kısımların yere değmesini önleyen katlanabilir besleme tepsi
- Otomatik durdurma soğutma fonksiyonu

Ana özellikler		IW63316	IW63320
Kapasite, maks. su buharlaşması ¹	l/s	19,5	24,5
Sıcak silindir, çap	ø mm	325	325
Sıcak silindir, uzunluk	mm	1650	2065
Ütöleme hızı	m/dak	0,5-7,5	0,5-7,5
ETL versiyonuna özel hız	m/dak	0,5-5,5	0,5-5,5
Isıtma, elektrik	kW	18,0	22,5
Isıtma, gaz	Btu/s (kW)	68 240 (20)	85 330 (25)

1. %50 kalan nem muhtevası pamuklu 190 g/m² ve %100 silindir kullanımı (ISO 9398)


Elektrik bağlantıları ¹	IW63316	IW63320
Elektrikli ısıtma		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	18.0 (32)	22.5 (32)
230V / 3 AC / 50-60 Hz	18.0 (60)	22.5 (60)
Gaz ısıtmalı (CE)		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)
230V / 3 AC / 50-60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)
230V / 1 AC / 50-60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)
Gaz ısıtmalı (AGA)		
400V / 3 AC / 50-60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)
Gaz ısıtmalı (ETL)		
208-240V / 1 AC / 60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)
120V / 1 AC / 60 Hz	0.5 (10)	0.5 (10)

1. Diğer voltaj seçenekleri mevcuttur, kurulum kılavuzuna bakın.

Gaz ve egzoz bağlantıları	IW63316	IW63320
Gaz DN	20	20
Tahliye, çıkış çapı mm	125	125
Tahliye, tahliye edilen hava m ³	426	515
Ses düzeyleri		
Hava ile taşınan ses seviyesi dB(A)	65	65
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.	2	2
Sevkiyat verileri ¹		
Ağırlık net, kg	300	330
Sevkiyat hacmi m ³	2,7	3,2

1. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

mm olarak boyutlar	IW63316	IW63320
A	2030	2445
B	690	690
C	1145	1145
D	430	430
1. Kontrol paneli 2. Elektrik bağlantısı 3. Tahliye bağlantısı 4. Ana şalter 5. Gaz bağlantısı		

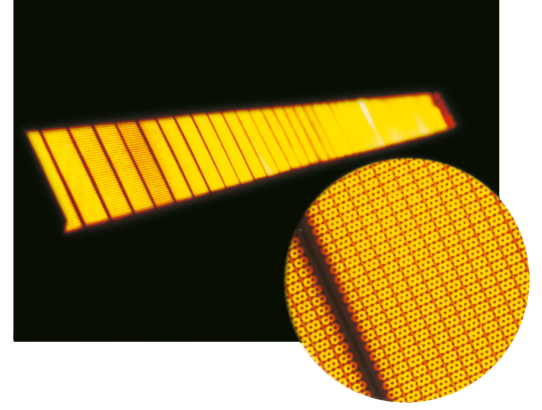

Bakım gerektirmeyen seramik gaz brülör, aksaklık sürelerini asgariye indirir. Normal mavi alevli brülörlerden %20 daha verimlidir. Electrolux Professional tarafından geliştirilen benzersiz ve patentli bir brülör.

