

Mangani industriali

IW64821LF, IW4832LF



4 stars Ergonomic Certification



Certified ergonomics

Riduce il carico di lavoro, allevia lo stress, intuitivo e facile da usare



Produttività eccezionale

Risultati eccellenti con costi del personale ottimizzati, rispettando rigorosi standard di igiene




Full flexibility

Molteplici soluzioni progettate per le esigenze specifiche di ognuno



Tried & tested durability

Garantisce risultati costanti e duraturi

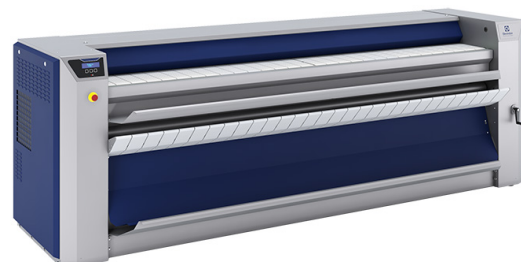

OPZIONI E AREE COINVOLTE DA TALI OPZIONI Modello LF - Con riscaldamento elettrico e a gas		Attiva	Prestazioni	Superior
Alimentazione manuale:				
Feed Alone + Piano aspirato	Arresta il piano alimentatore (mentre si sta ancora stirando) per immettere un solo capo grande	No	No	Sì
Piano aspirato	Per migliorare l'alimentazione e di conseguenza la qualità della stiratura	No	No	Sì
Piegatura:				
Barra antistatica	Per evitare che il poliestere resti attaccato al cilindro	Sì	Sì	Sì
Produttività:				
Feed Now	Per informare l'operatore del momento in cui il cilindro di stiratura è pronto a stirare una determinata area	Sì	No	No
Dubixium	Mantiene la temperatura del cilindro costantemente uniforme e ottimizza la produttività	No	Sì	Sì
DIAMMS	Funziona automaticamente alla velocità ottimale gestendo al contempo l'umidità della biancheria alla perfezione	No	No	Sì

OPZIONI E AREE COINVOLTE DA TALI OPZIONI Modello LF - Con riscaldamento a vapore		Attiva	Prestazioni	Superior
Alimentazione manuale:				
Feed Alone + Piano aspirato	Arresta il piano alimentatore (mentre si sta ancora stirando) per immettere un solo capo grande	No	No	Sì
Piano aspirato	Per migliorare l'alimentazione e di conseguenza la qualità della stiratura	No	Sì	No
Piegatura:				
Barra antistatica	Per evitare che il poliestere resti attaccato al cilindro	No	No	Sì

Caratteristiche tecniche principali		IW64821LF	IW4832LF
Capacità, max evaporazione acqua, el./vapore/gas ¹	l/ora	40 / 63 / 37	59 / 93 / 59
Rullo, diametro, el. e gas/vapore	ø mm	479 / 457	479 / 457
Rullo, lunghezza	mm	2120	3170
Velocità (m/min)	m/min	1,5-9	1,5-9
Riscaldamento, elettricità	kW	37	54
Riscaldamento vapore (900 kPa)	kg/h	92	141
Riscaldamento, gas	Btu/h (kW)	150100 (44)	221800 (65)

1. 50% contenuto di umidità residua cotone 180g/m² e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398-1).

OPZIONI E AREE COINVOLTE DA TALI OPZIONI Modello LF - Con riscaldamento a vapore		Attiva	Prestazioni	Superior
Produttività:				
DIAMMS	Funziona automaticamente alla velocità ottimale gestendo al contempo l'umidità della biancheria alla perfezione	No	Sì	Sì

Allacci elettrici ¹		IW64821LF	IW4832LF
Con riscaldamento elettrico:			
400-415 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	56 (100)
Con riscaldamento a gas:			
208- 240 V 3 AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)
Con riscaldamento a vapore:			
400 V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)

1. Sono disponibili tensioni diverse. Consultare le istruzioni per l'installazione.

Allacciamenti vapore, gas e aria		IW64821LF	IW4832LF
Vapore	DN	20	20
Rec. steam pressure	kPa	900	900
Condensa	DN	9	9
Gas	DN	20	20
Pressione gas, gas naturale (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500
Pressione gas, propano (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000
Uscita aria	ø mm	150	150
Aria evacuata, gas	m³/h	830	1010
Aria evacuata, el., vapore	m³/h	740	960
Caduta di pressione	max Pa	200	200
Livelli d'intensità sonora			
Rumorosità aerea	dB(A)	73	73
Emissione di calore			
% di potenza installata, max		3	3
Dati sulla spedizione ¹			
Peso	netto, kg	1080	1390
Volume di spedizione	m³	5,63	7,64

1. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Dimensioni in mm		IW64821LF	IW4832LF
A Larghezza complessiva		2785	3835
B Larghezza di stiratura		2120	3170
1. Pannello di controllo 2. Allacciamento scarico 3. Collegamento vapore 4. Allacciamento condensa 5. Connessioni elettriche 6. Allacciamento gas			

