

Endüstriyel ütüler

IW64821LF, IW4832LF

**4 stars Ergonomic Certification****Certified ergonomics**

İş yükünü azaltır, stresi yok eder, sezgisel çalışır ve kullanıcı dostudur

**Olağanüstü verimlilik**


Titiz hijyen standartlarına uyarken işgücü maliyetini de azaltan muhteşem sonuçlar

**Full flexibility**

Özel ihtiyaçlarınız için tasarlanmış birden fazla çözüm

**Tried & tested durability**

Kesintisiz ve istikrarlı sonuçları garanti eder

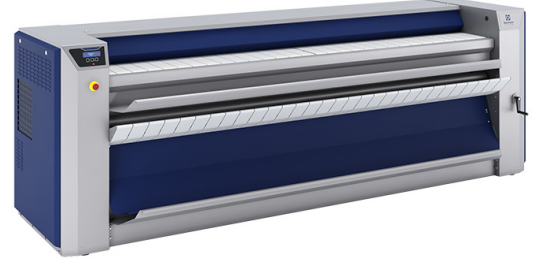

OPSİYONLAR & OPSİYON KULLANIM ALANLARI LF Model - Elektrik ve Gaz ısıtmalı		Aktif	Performans	Üstün
Manuel Besleme:				
Sadece Besleme + Vakum Masası	Büyük parçaları beslemek için besleme masasını durdurur (siz ütöleme yaparken)	No	No	Evet
Vakum Masası	Beslemeyi ve sonuç olarak ütöleme kalitesini optimize eder	No	No	Evet
Katlama:				
Anti-Statik Çubuk	Polyesterin silindire yapışmasını önler	Evet	Evet	Evet
Verim:				
Beslemeye Hazır	Operatörü, ütü silindirisinin ne zaman ve hangi alanı ütölemeye hazır olduğu konusunda bilgilendirir	Evet	No	No
Dubixium	Silindir sıcaklığını daima eşit dağılımlı tutar ve verimi optimize eder	No	Evet	Evet
DIAMMS	Çamaşırınızın nemini mükemmel şekilde ayarlarken, optimum hızda otomatik çalışır	No	No	Evet

OPSİYONLAR & OPSİYON KULLANIM ALANLARI LF Model - Buhar ısıtmalı		Aktif	Performans	Üstün
Manuel Besleme:				
Sadece Besleme + Vakum Masası	Büyük parçaları beslemek için besleme masasını durdurur (siz ütöleme yaparken)	No	No	Evet
Vakum Masası	Beslemeyi ve sonuç olarak ütöleme kalitesini optimize eder	No	Evet	No
Katlama:				
Anti-Statik Çubuk	Polyesterin silindire yapışmasını önler	No	No	Evet
Verim:				
DIAMMS	Çamaşırınızın nemini mükemmel şekilde ayarlarken, optimum hızda otomatik çalışır	No	Evet	Evet

Ana özellikler		IW64821LF	IW4832LF
Kapasite, maks. Su buharlaşması, el. / buhar / gaz ¹	l/sa.	40 / 63 / 37	59 / 93 / 59
Silindir, çap, el. & gaz / buhar	ø mm	479 / 457	479 / 457
Silindir, uzunluk	mm	2120	3170
Ütöleme hızı	m/dak	1,5-9	1,5-9
Isıtma, elektrik	kW	37	54
Isıtma, buhar (900 kPa)	kg/sa.	92	141
Isıtma, gaz	Btu/s (kW)	150100 (44)	221800 (65)

1. %50 kalan nem muhtevası pamuklu 180g/m² ve %100 silindir kullanımı (ISO 9398-1).

Elektrik bağlantıları ¹		IW64821LF	IW4832LF
Elektrik ısıtmalı:			
400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	56 (100)
Gaz ısıtmalı:			
208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)
Buhar ısıtmalı:			
400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)

1. Diğer voltaj seçenekleri mevcuttur, kurulum kılavuzuna bakın.

Buhar, gaz ve hava bağlantıları		IW64821LF	IW4832LF
Buhar	DN	20	20
Öner. buhar basıncı	kPa	900	900
Yoğuşma	DN	10	10
Gaz	DN	20	20
Gaz basıncı, doğal gaz (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500
Gaz basıncı, propan (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000
Hava çıkışı	ø mm	150	150
Boşaltılan hava, gaz	m ³ /sa.	830	1010
Boşaltılan hava, el., buhar	m ³ /sa.	740	960
Basınç düşmesi	maks. Pa	200	200
Ses düzeyleri			
Hava ile taşınan ses seviyesi	dB(A)	73	73
Isı emisyonu			
kurulu gücün %'si, maks.		3	3
Sevkiyat verileri ¹			
Ağırlık	net, kg	1080	1390
Sevkiyat hacmi	m ³	5,63	7,64

1. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırılmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

mm olarak boyutlar	IW64821LF	IW4832LF
A Toplam genişlik	2785	3835
B Ütüleme genişliği	2120	3170
1. Kontrol paneli 2. Tahliye bağlantısı 3. Buhar bağlantısı 4. Yoğuşma bağlantısı 5. Elektrik bağlantısı 6. Gaz bağlantısı		

