

# myPRO Go Sušička TD2-8PS

## Ideální pro podniky s pravidelnou denní potřebou praní, až 4 cykly denně, jako například

- Malé hotely, kempy, penziony
- Služby pro obyvatele mimo domov – chráněné bydlení
- Těžební, námořní a vojenské provozy a mnoho dalších

## Vlastnosti a výhody

- Instalace typu plug-and-play s kapacitou 8 kg
- Připraveno pro platební systém, ideální pro provozy s platbou za použití
- Velmi jednoduché ovládání se pouze 2 programy, zajišťující konzistentní výsledky sušení
- Větší pohodlí díky volitelné přímé odtokové přípojce z nádrže na kondenzovanou vodu pro nepřetržité vypouštění
- Přední a horní panely z nerezové oceli přispívají k robustní a dlouhodobé spolehlivosti
- Plně v souladu s evropskou Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, zajišťující bezpečné a vhodné komerční použití






*Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout odchylky od skutečného produktu.*

Hlavní technické údaje		TD2-8PS
Kapacita sušení	kg	8
Bubnový objem	l	120
Účinnost kondenzace		A (>90%)
<b>Data o spotřebě<sup>1</sup></b>		
Celkový čas	min./cyklus	89
Spotřeba energie	kW	4.88

1. Program Normal Dry (počáteční RM% 50 %) 100% bavlna, 9 kg

Funkce		TD2-8PS
Technologie sušení		Kondenzace (elektrické topné tělesa)
Celkový výkon	kW	2,8
Síťové napětí	V	220-240
Frekvence	Hz	50
Udávaná hlučnost při sušení	dB (A)	< 70
Filtr		S madlem pro snadnější vyjmutí
Senzor filtru		Stroj se nespustí, pokud filtr není na místě
Osvětlení bubnu		LED
Vyrovnávací nožky		4 nastavitelné nožky (nastavitelné o 15 mm)
Počet programů		2

Rozměry		TD2-8PS
Váha	kg	44
Hmotnost s obalem	kg	45.5
Výška balení	mm	890
Šířka balení	mm	640
Hloubka balení	mm	680
1. Ovládací panel		
2. Nádrž na kondenzovanou vodu		
3. Otevírání dvířek		
4. Přímý odvod		

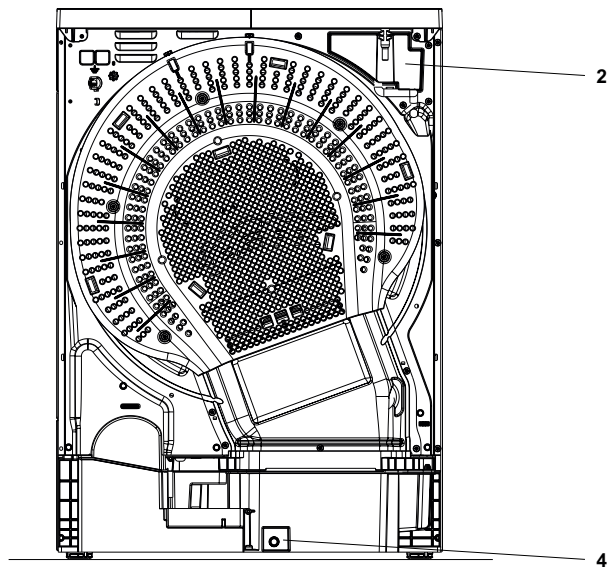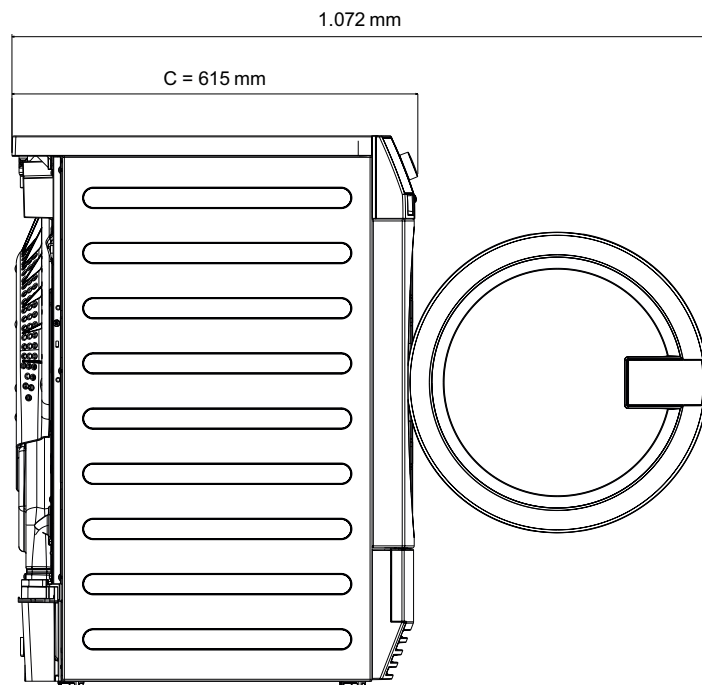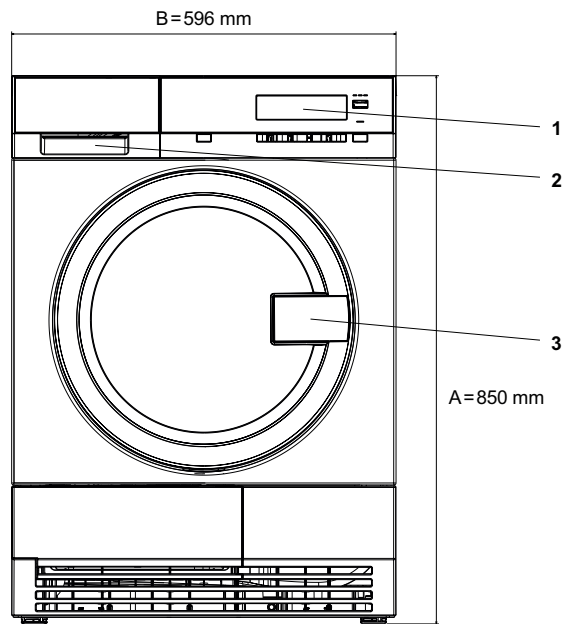

## **Příslušenství**

- Podstavec s vysouvací zásuvkou
- Sada pro stohování s vysouvací policí
- Sklopná mince, počítadlo mincí, externí napájecí kabel pro platby

