

# myPRO Go Secadora TD2-8PS

**Perfecta para empresas con necesidades diarias de lavandería constantes, hasta 4 ciclos al día, como**

- Pequeños hoteles, campings, casas rurales
- Servicios residenciales fuera del hogar – viviendas tuteladas
- Minería, marítimo y militar y muchos más

## **Características y ventajas**

- Instalación plug-and-play con 8 kg de capacidad
- Preparada para sistemas de pago, lo que la hace ideal para instalaciones de pago por uso
- Interfaz de control ultra simple con solo 2 programas, garantizando resultados de secado consistentes
- Mayor comodidad con una conexión opcional de desagüe directo desde el depósito de agua condensada para descarga continua
- Los paneles frontales y superiores de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado






Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

| Especificaciones principales        |            | TD2-8PS  |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Capacidad de secado                 | kg         | 8        |
| Volumen del tambor                  | l          | 120      |
| Eficiencia de condensación          |            | A (>90%) |
| <b>Datos de consumo<sup>1</sup></b> |            |          |
| Duración total                      | min./ciclo | 89       |
| Consumo energético                  | kWh        | 4.88     |

1. Programa Secado Normal (HR inicial 50%) 100% algodón, 9 kg

| Característica            |        | TD2-8PS                                                   |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Tecnología de secado      |        | Condensación (resistencias eléctricas)                    |
| Potencia total            | kW     | 2,8                                                       |
| Tensión principal         | V      | 220-240                                                   |
| Frecuencia                | Hz     | 50                                                        |
| Ruido de secado declarado | dB (A) | < 70                                                      |
| Filtro                    |        | Con asa para facilitar la extracción                      |
| Sensor de filtro          |        | La máquina no arranca si el filtro no está en su posición |
| Luz del tambor            |        | LED                                                       |
| Pies niveladores          |        | 4 pies ajustables (ajustables 15 mm)                      |
| Número de programas       |        | 2                                                         |

| Dimensiones                    |    | TD2-8PS |
|--------------------------------|----|---------|
| Peso                           | kg | 44      |
| Peso, con embalaje             | kg | 45,5    |
| Altura del embalaje            | mm | 890     |
| Anchura del embalaje           | mm | 640     |
| Profundidad del embalaje       | mm | 680     |
| 1. Panel de mandos             |    |         |
| 2. Depósito de agua condensada |    |         |
| 3. Apertura de la puerta       |    |         |
| 4. Desagüe directo             |    |         |

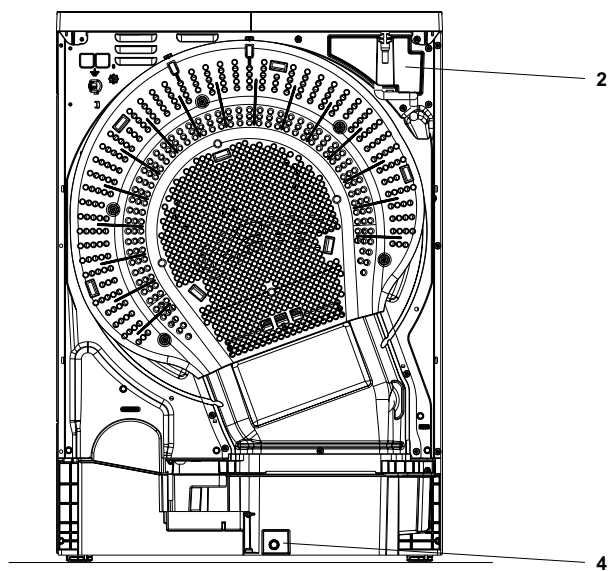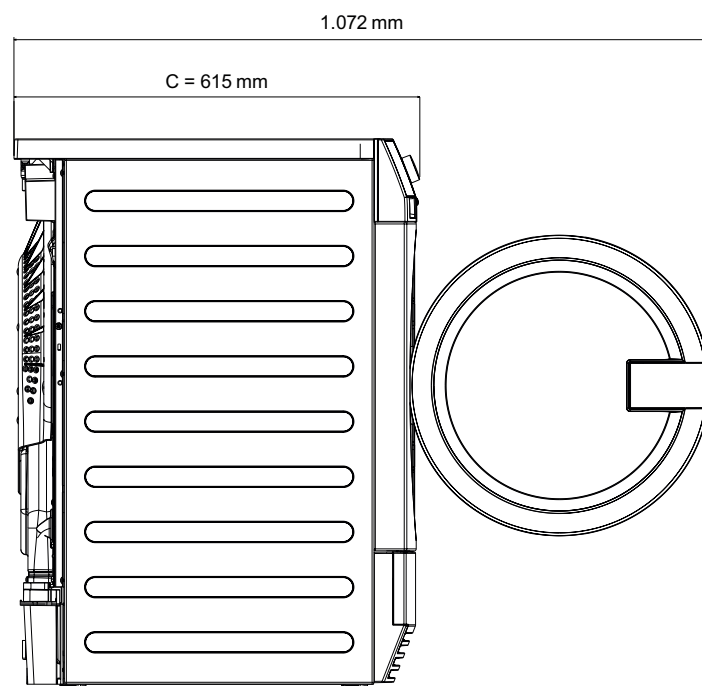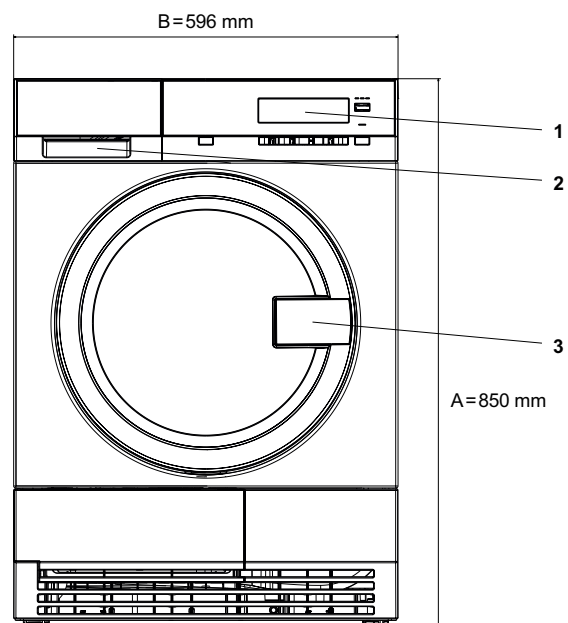

## Accesorios

- Pedestal con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con balda extraíble
- Caja de monedas, contador de monedas, arnés de pago externo

