

# myPRO Edge Secadora TD2-8

**Perfecta para negocios con necesidades diarias de lavandería constantes, hasta 4 ciclos por día, como**

- Hoteles, hostales y casas rurales
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, centros infantiles, cuidado diurno
- Peluquerías, salones de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y de ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos de atención, clínicas veterinarias
- Minería, marina, fuerzas militares y muchos más



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

## **Características y ventajas**

- Instalación plug-and-play con capacidad de 8 kg y 16 programas de secado para cubrir todas las necesidades
- Mayor comodidad con una conexión opcional de desagüe directo desde el depósito de agua condensada para descarga continua
- Paneles frontal y superior de acero inoxidable que contribuyen a una fiabilidad sólida y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado




Especificaciones principales		TD2-8
Capacidad de secado	kg	8
Volumen del tambor	l	120
Eficiencia de condensación		A (>90%)
<b>Datos de consumo<sup>1</sup></b>		
Duración total	min./ciclo	89
Consumo de energía	kW	4.88

1. Programa Secado Normal (humedad inicial RM% 50%) 100% algodón, 9 kg

Característica		TD2-8
Tecnología de secado		Condensación (elementos calefactores eléctricos)
Potencia total	kW	2.25 / 2.8 <sup>1</sup>
Tensión principal	V	200 / 220-240 <sup>1</sup>
Frecuencia	Hz	50 / 60 <sup>1</sup>
Ruido declarado de secado	dB (A)	< 70
Filtro		Con asa para una extracción más fácil
Sensor de filtro		La máquina no arranca si el filtro no está en posición
Luz del tambor		LED
Pies niveladores		4 patas ajustables (ajustables 15 mm)
Número de programas		16
Funciones adicionales		6

1. La disponibilidad de configuraciones varía según el mercado.

Dimensiones		TD2-8
Peso	kg	44
Peso, con embalaje	kg	45,5
Altura del embalaje	mm	890
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	680
1. Panel de control		
2. Depósito de agua condensada		
3. Apertura de la puerta		
4. Desagüe directo		

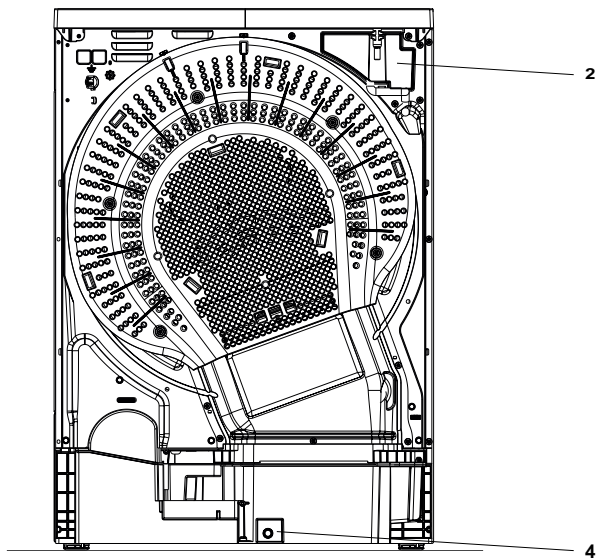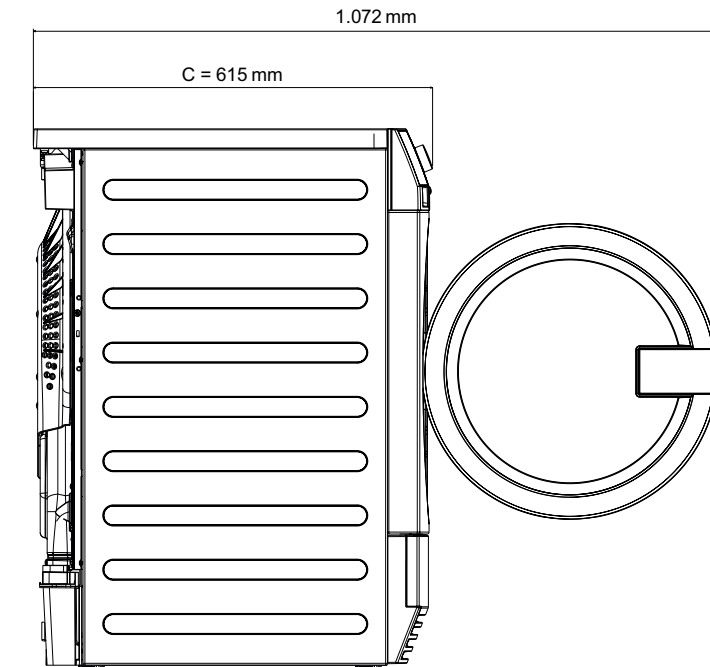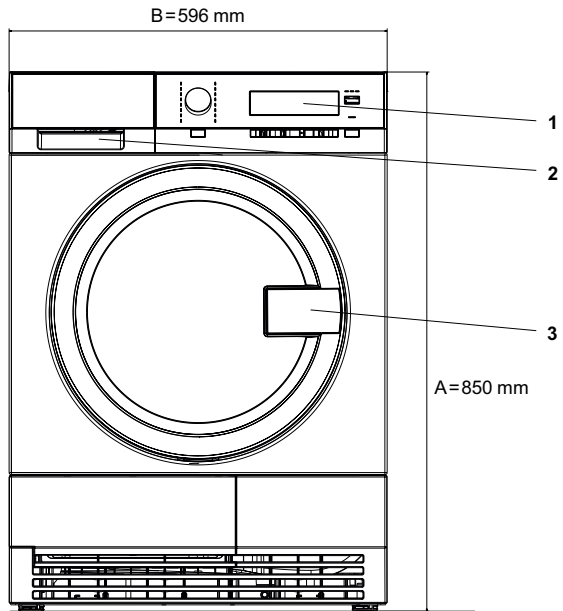

## Accesorios

- Pedestal con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con bandeja extraíble
- Kit marino

