

myPRO Edge Secadora TD2-8

Perfecta para negocios con necesidades diarias de lavandería constantes, hasta 4 ciclos por día, como

- Hoteles, bed and breakfasts y casas de huéspedes
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, jardines de infancia, centros de atención diurna
- Peluquerías, centros de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y de ocio
- Empresas de limpieza y de gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos de atención, clínicas veterinarias
- Minería, mar, ámbito militar y muchos más

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 8 kg y 16 programas de secado para cubrir todas las necesidades
- Mayor comodidad con una conexión opcional de desagüe directo desde el depósito de agua de condensación para descarga continua
- Paneles frontales y superiores de acero inoxidable que contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.




Especificaciones principales		TD2-8
Capacidad de secado	kg	8
Volumen del tambor	l	120
Eficiencia de condensación		A (>90%)
Datos de consumo¹		
Duración total	min./ciclo	89
Consumo de energía	kWh	4.88

1. Programa Secado Normal (humedad residual inicial 50%) 100% algodón, 9 kg

Característica		TD2-8
Tecnología de secado		Condensación (resistencias eléctricas)
Potencia total	kW	2.25 / 2.8 ¹
Tensión principal	V	200 / 220-240 ¹
Frecuencia	Hz	50 / 60 ¹
Ruido declarado de secado	dB (A)	< 70
Filtro		Con asa para facilitar la extracción
Sensor de filtro		La máquina no arranca si el filtro no está en posición
Luz del tambor		LED
Patas niveladoras		4 patas ajustables (ajustable 15 mm)
Número de programas		16
Funciones adicionales		6

1. La disponibilidad de configuraciones varía según el mercado.

Dimensiones		TD2-8
Peso	kg	44
Peso, con embalaje	kg	45,5
Altura del embalaje	mm	890
Ancho del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	680
1. Panel de control		
2. Depósito de agua condensada		
3. Apertura de la puerta		
4. Desagüe directo		

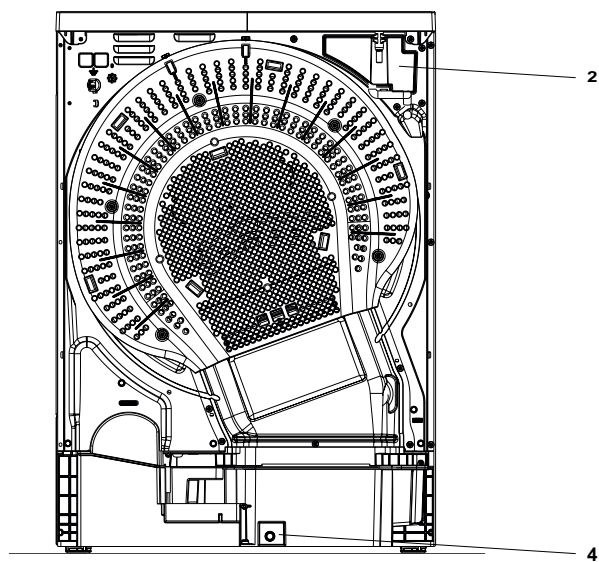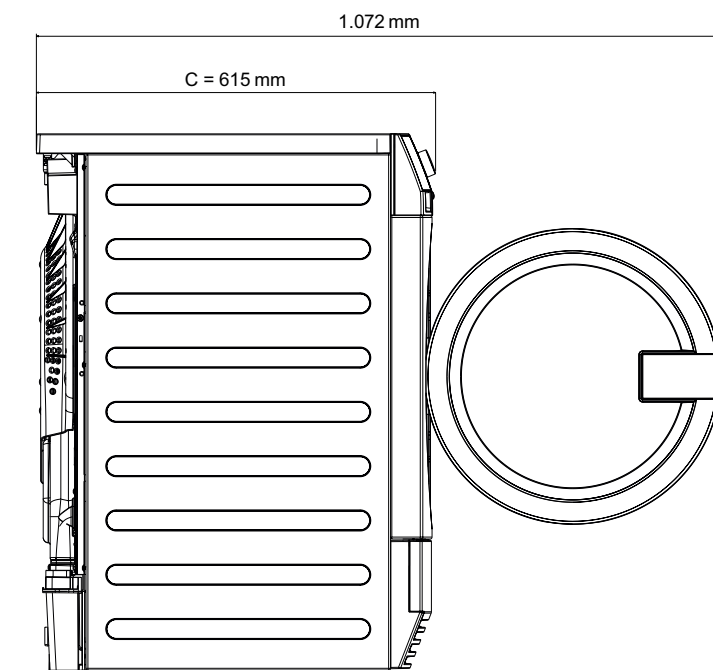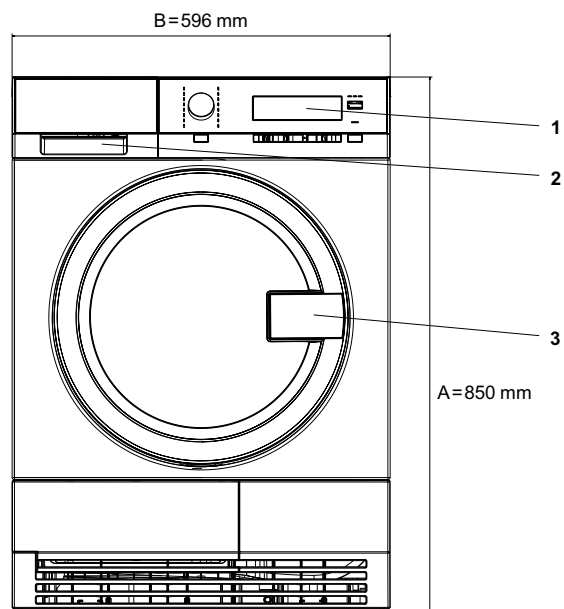

Accesorios

- Pedestal con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con balda extraíble
- Kit marino

