

myPRO Edge Wärmepumpentrockner TD2-9HPS

Perfekt für Unternehmen mit konstantem täglichem Wäscheaufkommen, bis zu 4 Zyklen pro Tag, wie

- Hotels, B&Bs und Gästehäuser
- Restaurants, Cafés und Gastronomiebetriebe
- Kindergärten, Krippen, Tagesstätten
- Friseur-, Kosmetik- und Wellnesssalons
- Sport-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen
- Reinigungs- und Facility-Management-Unternehmen
- Außerhäusliche Betreuungsdienste, Pflegeeinrichtungen, Tierkliniken und viele mehr

Merkmale und Vorzüge

- Plug-play-Installation mit 9 kg Fassungsvermögen und 16 Trocknungsprogrammen zur Erfüllung jeder Anforderung
- Textilschonend dank Wärmepumpentrocknung mit niedriger Temperatur, während die Restfeuchtekontrolle Übertrocknung verhindert und Energie spart
- Sparen Sie bis zu 60 % Energie im Vergleich zu Abluft- und Kondenstrocknern dank effizienter Wärmepumpentechnologie
- Umweltfreundliche Konzeption mit dem Kältemittel R290
- Edelstahlfront und -oberseite sorgen für eine robuste und langfristige Zuverlässigkeit
- Vollständig konform mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die eine sichere und angemessene gewerbliche Verwendung bietet



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.




Hauptspezifikationen		TD2-9HPS
Trocknungskapazität	kg	9
Trommelvolumen	l	120
Energieeffizienzklasse		D
Kondensationseffizienz		C (85%)
Verbrauchsdaten ¹		
Gesamtdauer	min./Zyklus	149
Energieverbrauch	kWh	2.05

1. Programm Normal Dry (Ausgangs-RF% 50%) 100 % Baumwolle, 9 kg

Funktion		TD2-9HPS
Trocknungstechnologie		Wärmepumpe
Gesamtleistung	kW	0,7
Anschlusswert	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Trocknungsgeräuschpegel	dB(A)	66
Wärmeabgabe (bei 20°C Umgebungstemperatur)	W	800
Kältemittel		R290 (Kohlenwasserstoff, hermetisch verschlossen)
Gasmengenangabe	kg	0.149
Stellfüße		4 verstellbare Füße (um je 15 mm verstellbar)
Treibhauspotenzial (GWP)*		0,02
Trommelbeleuchtung		LED
Anzahl Programme		16
Anzahl zusätzlicher Funktionen		6

*Nach IPCC AR6.

Abmessungen		TD2-9HPS
Gewicht	kg	50
Gewicht mit Verpackung	kg	51,5
Verpackungshöhe	mm	890
Verpackungsbreite	mm	640
Verpackungstiefe	mm	680
1. Bedienelement		
2. Kondenswasserbehälter		
3. Türöffner		

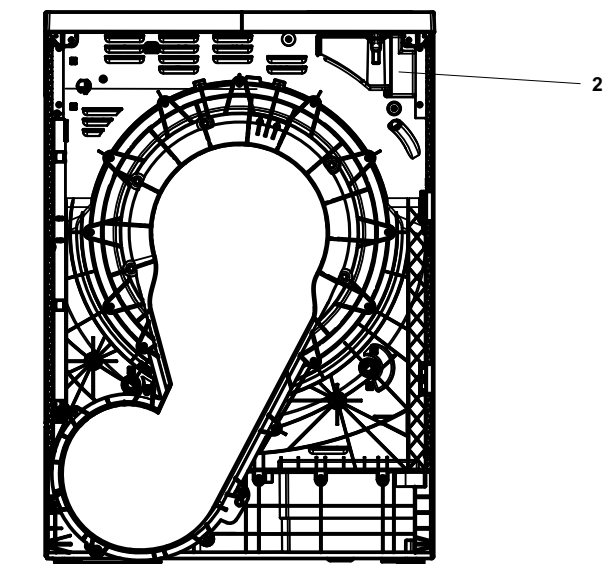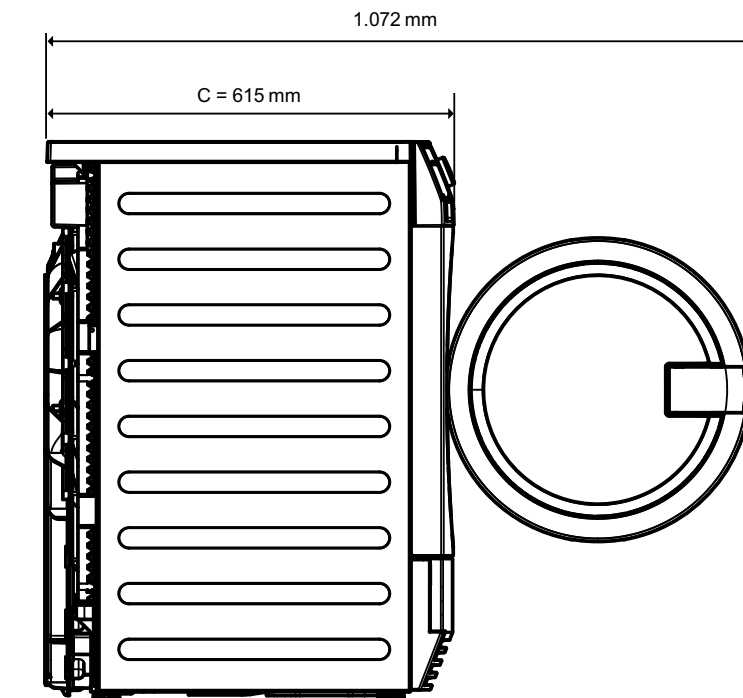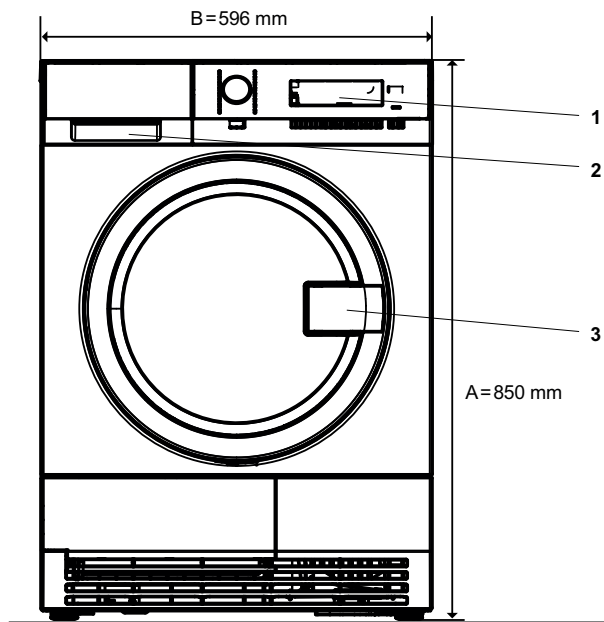

Zubehör (optional erwerbbar)

- Sockel mit Auszugsfach
- Stapelsatz mit ausziehbarem Fach

