

myPRO Edge Varmepumpetumbler TD2-9HP

Perfekt til virksomheder med jævnt dagligt vasketøjsbehov, op til 4 cyklusser om dagen, såsom

- Hoteller, bed breakfasts og gæstehuse
- Restauranter, caféer og fødevarevirksomheder
- Børnehaver, vuggestuer, daginstitutioner
- Frisør-, skønheds- og wellness-saloner
- Sports-, fitness- og fritidsfaciliteter
- Rengørings- og facility-management-firmaer
- Ud-af-hjemmet beboerservice, plejefaciliteter, dyreklinikker og mange flere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play-installation med 9 kg kapacitet og 16 tørreprogrammer for at dække ethvert behov
- Skånsom mod tekstiler takket være lavtemperatur varmpumpetørring, mens Residual Moisture Control forhindrer overtørring og sparer energi
- Spar op til 60% energi sammenlignet med luftudledende og kondensatortørretumblere takket være effektiv varmpumpeteknologi
- Miljøvenligt design med R290-kølemiddel
- Rustfri ståloverflade foran og på toppen bidrager til robust, langvarig pålidelighed
- Fuld overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og hensigtsmæssig erhvervsmæssig brug



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.




Hovedspecifikationer		TD2-9HP
Tørrekapacitet	kg	9
Tromlevolumen	l	120
Energieffektivitetsklasse		D
Kondenseringseffektivitet		C (85%)
Forbrugsdata¹		
Samlet tid	min./cyklus	149
Energiforbrug	kWh	2.05

1. Program Normal Dry (startfugtighed 50%) 100% bomuld, 9 kg

Funktion		TD2-9HP
Tørreteknologi		Varmepumpe
Samlet effekt	kW	0,7
Netspænding	V	220-240
Frekvens	Hz	50
Oplyst tørrelydniveau	dB(A)	66
Varmeafgivelse (ved 20°C omgivelser)	W	800
Kølemiddel		R290 (Hydrocarbon, hermetisk forseglet)
Gasvægt	kg	0.149
Global opvarmningspotentiale (GWP)*		0,02
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Afstandsskruer		4 justerbare fødder (kan justeres med 15 mm)
Antal programmer		16
Yderligere funktioner		6

*Ifølge IPCC AR6.

Dimensioner		TD2-9HP
Vægt	kg	50
Vægt med emballage	kg	51,5
Emballagehøjde	mm	890
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	680
1. Betjeningspanel		
2. Kondensvandbeholder		
3. Døråbning		

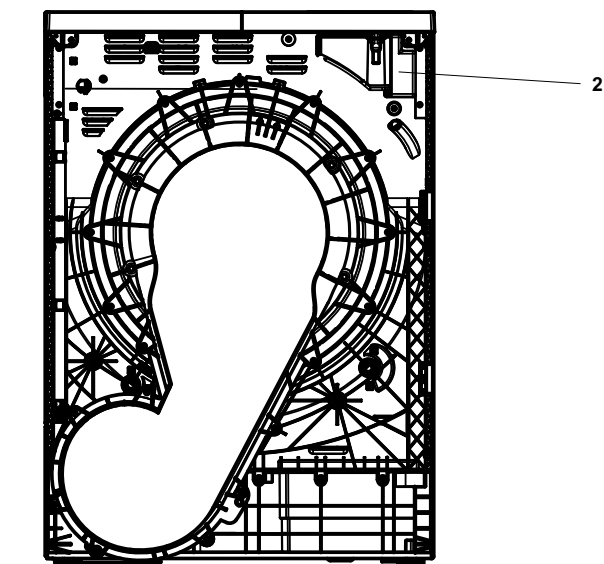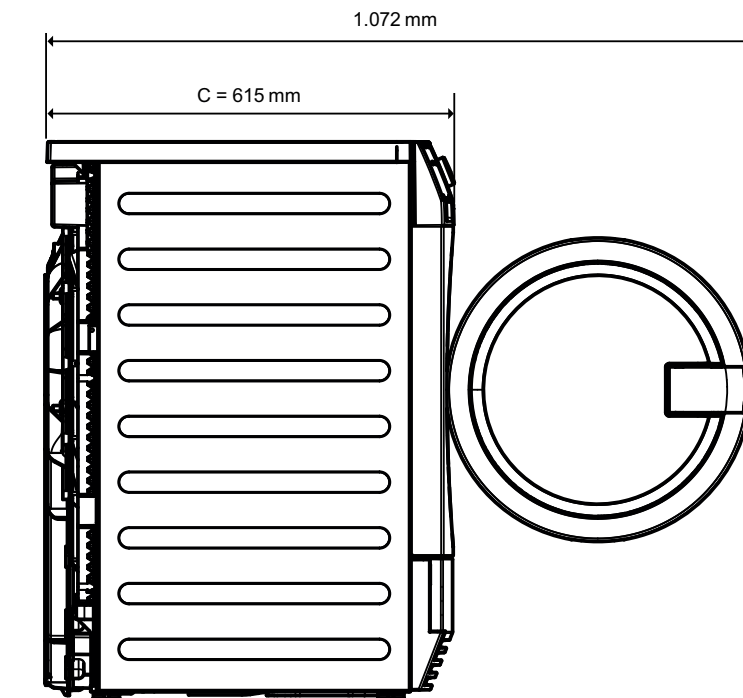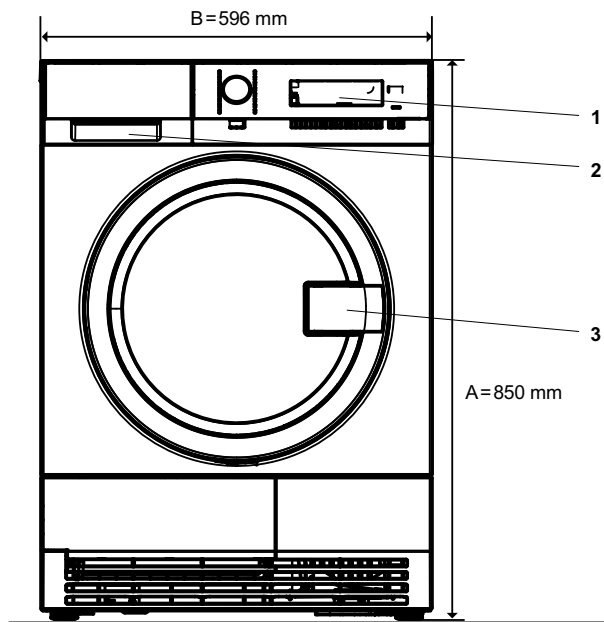

Accessories (tilbehør)

- Pedestal med udtræksskuffe
- Stabelsæt med udtrækshylde

