

# myPRO Edge

## Secadora con bomba de calor

### TD2-9HP

**Perfecta para negocios con necesidades constantes de lavandería diarias, hasta 4 ciclos por día, como**

- Hoteles, bed breakfast y casas de huéspedes
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, jardines de infancia y centros de día
- Peluquerías, centros de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y de ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos de cuidado, clínicas veterinarias y muchos más



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

#### **Características y ventajas**

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg y 16 programas de secado para cubrir todas las necesidades
- Suave con los tejidos gracias al secado con bomba de calor a baja temperatura, mientras que el Control de Humedad Residual evita el sobresecado y ahorra energía
- Ahorre hasta un 60% de energía en comparación con secadoras de extracción y de condensación gracias a la eficiente tecnología de bomba de calor
- Diseño respetuoso con el medio ambiente que utiliza el refrigerante R290
- Los paneles frontales y superiores de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado




| Especificaciones principales        |            | TD2-9HP |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Capacidad de secado                 | kg         | 9       |
| Volumen del tambor                  | l          | 120     |
| Clase de eficiencia energética      |            | D       |
| Eficiencia de condensación          |            | C (85%) |
| <b>Datos de consumo<sup>1</sup></b> |            |         |
| Duración total                      | min./ciclo | 149     |
| Consumo de energía                  | kW         | 2.05    |

1. Programa Normal Dry (HR inicial 50 %) 100 % algodón, 9 kg

| Característica                           |        | TD2-9HP                                     |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Tecnología de secado                     |        | Bomba de calefacción                        |
| Potencia total                           | kW     | 0,7                                         |
| Tensión principal                        | V      | 220-240                                     |
| Frecuencia                               | Hz     | 50                                          |
| Ruido de secado declarado                | dB (A) | 66                                          |
| Emisiones de calor (a 20°C ambiente)     | W      | 800                                         |
| Gas refrigerante                         |        | R290 (Hidrocarburo, herméticamente sellado) |
| Peso del gas                             | kg     | 0.149                                       |
| Potencial de calentamiento global (GWP)* |        | 0,02                                        |
| Luz del tambor                           |        | LED                                         |
| Pies niveladores                         |        | 4 pies ajustables (ajustable 15 mm)         |
| Número de programas                      |        | 16                                          |
| Funciones adicionales                    |        | 6                                           |

\*Según IPCC AR6.

| Dimensiones                    |    | TD2-9HP |
|--------------------------------|----|---------|
| Peso                           | kg | 50      |
| Peso, con embalaje             | kg | 51,5    |
| Altura del embalaje            | mm | 890     |
| Ancho del embalaje             | mm | 640     |
| Profundidad del embalaje       | mm | 680     |
| 1. Panel de control            |    |         |
| 2. Depósito de agua condensada |    |         |
| 3. Apertura de la puerta       |    |         |

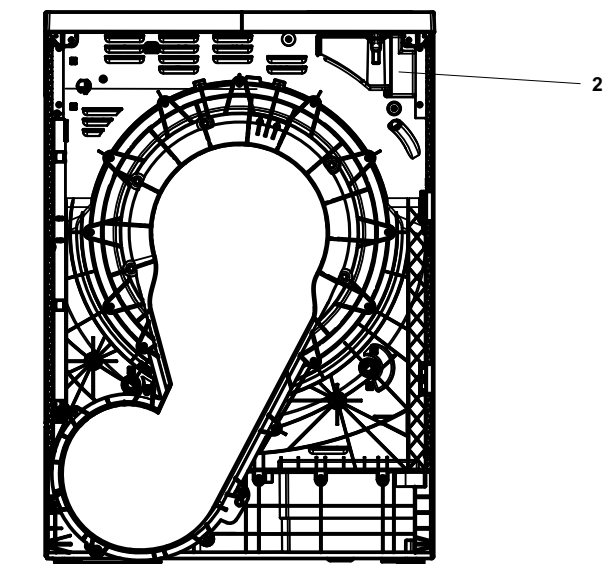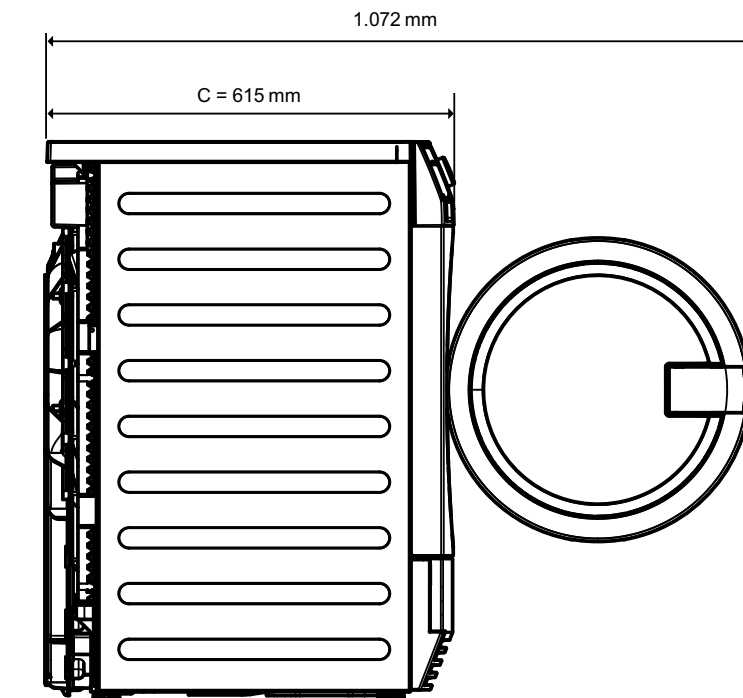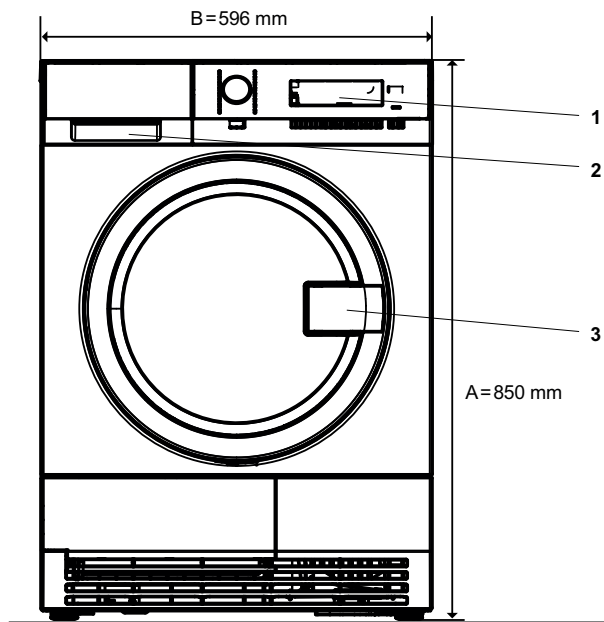

## Accesorios

- Pedestal con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con bandeja extraíble

