

myPRO Edge Lämmönkeruukuivausrumpu TD2-9HP

Täydellinen yrityksille, joilla on tasaiset päivittäiset pyykkitarpeet, enintään 4 jaksoa päivässä, kuten

- Hotellit, majatalot ja vierastalot
- Ravintolat, kahvilat ja ruokapalvelutoimijat
- Päiväkodit, lastentarhat, hoivapäivät
- Kampaamot, kauneus- ja hyvinvointisalongit
- Urheilu-, kuntoilu- ja vapaa-ajan tilat
- Siivous- ja kiinteistöhuoltoyritykset
- Ulkopuoliset asukaspalvelut, hoitoympäristöt, eläinlääkäriasemat ja monet muut

Toiminnot ja edut

- Asenna ja ota käyttöön heti 9 kg kapasiteetilla ja 16 kuivausohjelmalla joka tarpeeseen
- Hellävarainen tekstiileille alhaisen lämpötilan lämpöpumpukuivauksen ansiosta, ja Jäännöskosteuden säätö (Residual Moisture Control) estää ylikuivauksen ja säästää energiaa
- Säästä jopa 60 % energiaa verrattuna poisto- ja kondenssikuivaajiin tehokkaan lämpöpumpputeknologian ansiosta
- Ympäristöystävällinen muotoilu, joka käyttää R290-kylmäainetta
- Ruostumattomat etu- ja yläpaneelit lisäävät kestävyyttä ja pitkäaikaista luotettavuutta
- Täysin yhdenmukainen EU:n koneiden direktiivin 2006/42/EY kanssa, mikä takaa turvallisen ja asianmukaisen kaupallisen käytön



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.




Pääsuojaustiedot		TD2-9HP
Kuivauskapasiteetti	kg	9
Rummun tilavuus	l	120
Energiätehokkuusluokka		D
Tiivistystehokkuus		C (85%)
Kulutustiedot ¹		
Kokonaisaika	min./sykli	149
Energian kulutus	kW	2.05

1. Ohjelma Normaali kuivaus (alkuperäinen JM% 50 %) 100 % puuvillaa, 9 kg

Ominaisuus		TD2-9HP
Kuivausteknologia		Lämpöpumppu
Kokonaisteho	kW	0,7
Verkköjännite	V	220-240
Taajuus	Hz	50
Ilmoitettu kuivausääni	dB (A)	66
Lämmön päästöt (20 °C ympäristössä)	W	800
Kylmäaine		R290 (Hiilivety, homogeenisesti suljettu)
Kaasun paino	kg	0.149
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)*		0,02
Rumpuvalo		LED
Tasauspultit		4 säädettävää jalkaa (säädettävissä 15 mm)
Ohjelmien lukumäärä		16
Lisätoiminnot		6

*IPCC AR6:n mukaan.

Mitat		TD2-9HP
Paino	kg	50
Paino, pakkauksen kanssa	kg	51,5
Pakkauksen korkeus	mm	890
Pakkauksen leveys	mm	640
Pakkauksen syvyys	mm	680
1. Ohjauspaneeli		
2. Tiivistetyn veden säiliö		
3. Oven avaus		

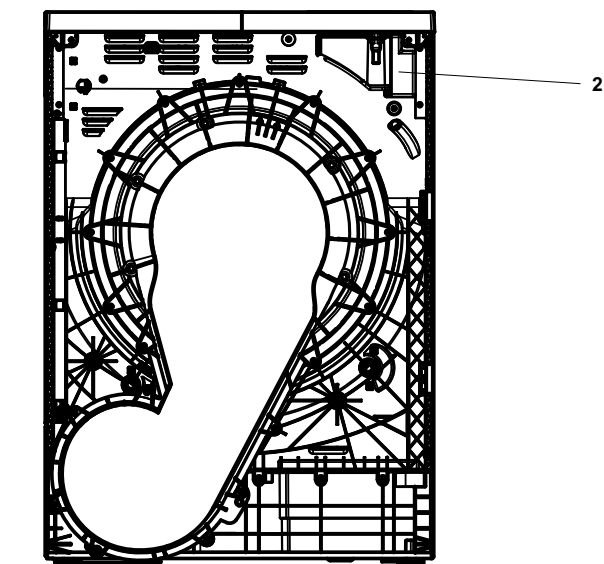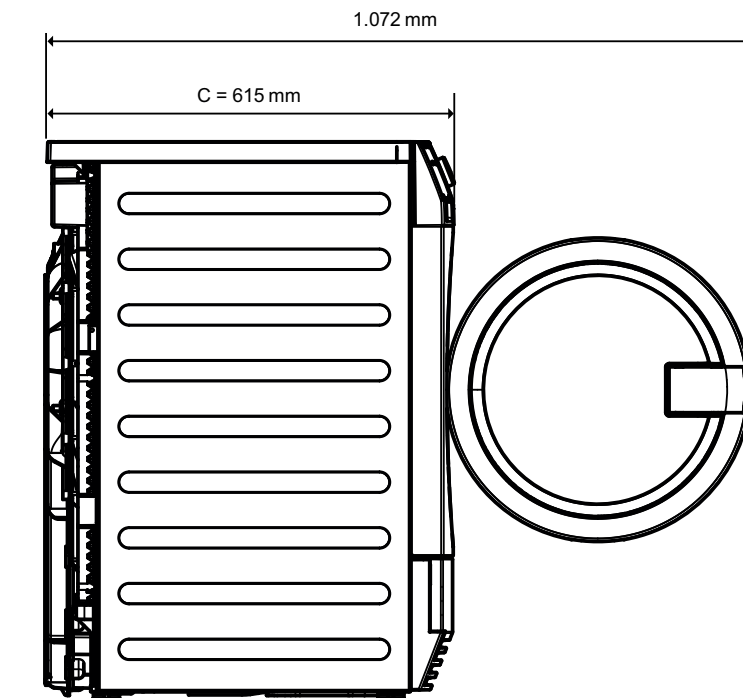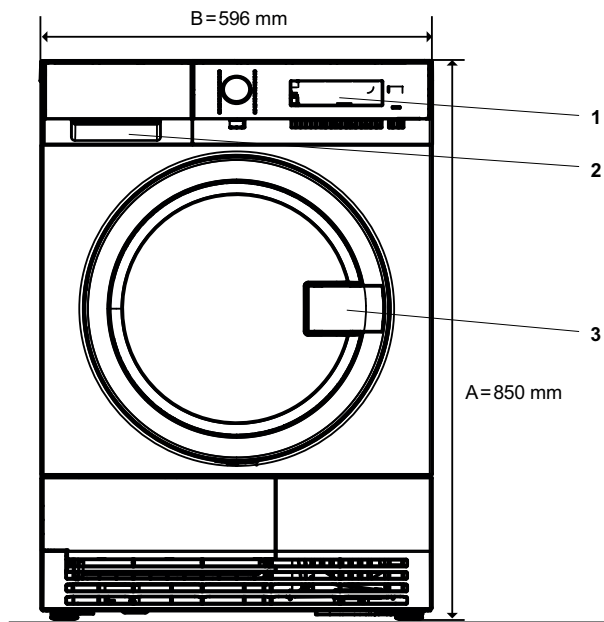

Lisävarusteet

- Jalkaosa, jossa ulosvedettävä laatikko
- Pinottava sarja, jossa ulosvedettävä hylly

