

myPRO Edge

Lämpöpumppukuivausrumpu

TD2-9HP

Täydellinen yrityksille, joilla enintään 4 kuivauskertaa päivässä, kuten esimerkiksi

- Hotellit, majatalot ja vierastalot
- Ravintolat, kahvilat ja ruokapalvelutoimijat
- Päiväkodit, lastentarhat, hoivapäivät
- Kampaamot, kauneus- ja hyvinvointisalongit
- Urheilu-, kuntoilu- ja vapaa-ajan tilat
- Siivous- ja kiinteistöhuoltoyritykset
- Hoito- ja hoivaympäristöt, eläinlääkäriasemat ja monet muut

Toiminnot ja edut

- Pistorasiaan kytkettävä asennus, 9 kg kapasiteetilla ja 16 kuivausohjelmalla
- Hellävarainen tekstiileille alhaisen lämpötilan ansiosta ja jäännöskosteuden tunnistus (Residual Moisture Control) estää ylikuivauksen ja säästää energiaa
- Säästä jopa 60 % energiaa verrattuna poisto- ja kondenssikuivaajiin tehokkaan lämpöpumpputeknologian ansiosta
- Ympäristöystävällinen R290-kylmäaine
- Ruostumattomat etu- ja yläpaneelit lisäävät kestävyyttä ja pitkäaikaista luotettavuutta
- EU:n koneiden direktiivin 2006/42/EY mukainen, joka takaa turvallisen ja asianmukaisen käytön



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.




Pääsuojaustiedot		TD2-9HP
Kuivauskapasiteetti	kg	9
Rummun tilavuus	l	120
Energiätehokkuusluokka		D
Tiivistystehokkuus		C (85%)
Kulutustiedot ¹		
Kokonaisaika	min./sykli	149
Energian kulutus	kWh	2.05

1. Ohjelma Normaali kuivaus (alkuperäinen JM% 50 %) 100 % puuvillaa, 9 kg

Ominaisuus		TD2-9HP
Kuivausteknologia		Lämpöpumppu
Kokonaisteho	kW	0,7
Verkköjännite	V	220-240
Taajuus	Hz	50
Ilmoitettu kuivausääni	dB (A)	66
Lämmön päästöt (20 °C ympäristössä)	W	800
Kylmäaine		R290 (Hiilivety, homogeenisesti suljettu)
Kaasun paino	kg	0.149
Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)*		0,02
Rumpuvalo		LED
Tasauspultit		4 säädettävää jalkaa (säädettävissä 15 mm)
Ohjelmien lukumäärä		16
Lisätoiminnot		6

*IPCC AR6:n mukaan.

Mitat		TD2-9HP
Paino	kg	50
Paino, pakkauksen kanssa	kg	51,5
Pakkauksen korkeus	mm	890
Pakkauksen leveys	mm	640
Pakkauksen syvyys	mm	680
1. Ohjauspaneeli		
2. Tiivistetyn veden säiliö		
3. Oven avaus		

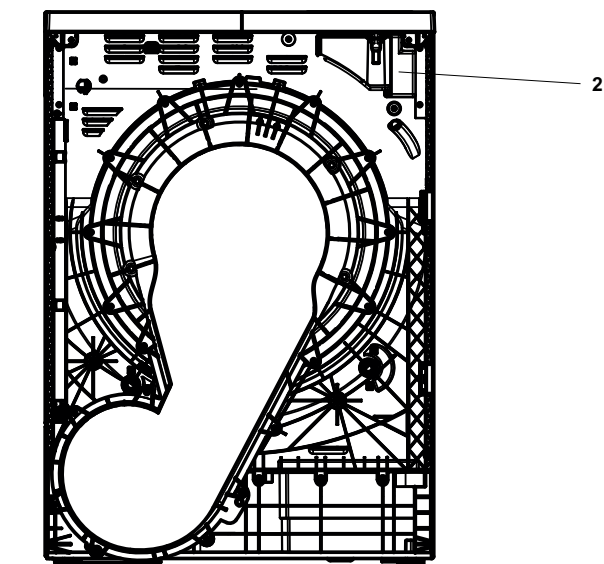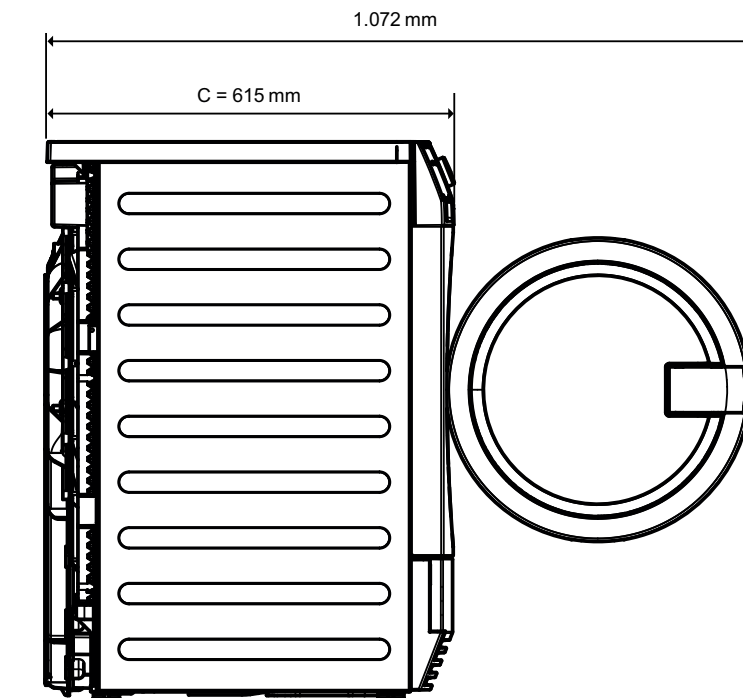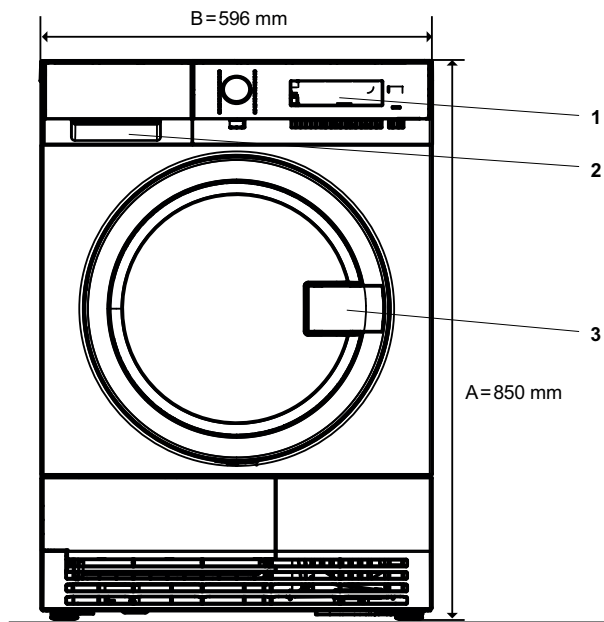

Lisävarusteet

- Jalusta, jossa ulosvedettävä laatikko
- Torniasennussarja, jossa ulosvedettävä hylly

