

myPRO Edge

Asciugatrice a pompa di calore

TD2-9HP

Perfetta per attività con un carico di biancheria quotidiano costante, fino a 4 cicli al giorno, come

- Hotel, bed breakfast e pensioni
- Ristoranti, caffè e operatori della ristorazione
- Asili, scuole dell'infanzia, nidi
- Saloni di parrucchieri, bellezza e benessere
- Strutture sportive, fitness e tempo libero
- Aziende di pulizia e facility management
- Servizi residenziali extra-domestici, ambienti di cura, cliniche veterinarie e molti altri

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play con capacità 9 kg e 16 programmi di asciugatura per soddisfare ogni esigenza
- Delicato sui tessuti grazie all'asciugatura a pompa di calore a bassa temperatura, mentre il Controllo dell'Umidità Residua previene il sovrasciugamento e risparmia energia
- Risparmia fino al 60% di energia rispetto ad asciugatrici a ventilazione e a condensazione grazie all'efficiente tecnologia a pompa di calore
- Design ecologico con refrigerante R290
- Pannelli frontali e superiori in acciaio inox contribuiscono a una robusta affidabilità a lungo termine
- Pienamente conforme alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE, garantendo un uso commerciale sicuro e appropriato



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.




Specifiche principali		TD2-9HP
Capacità di asciugatura	kg	9
Volume del cesto	l	120
Classe di efficienza energetica		D
Dati di consumo		C (85%)
Programma Normale (UM iniziale 50%) 100% cotone, 9 kg ¹		
Tempo totale	min./ciclo	149
Consumo energetico	kWh	2.05

1.

Caratteristica		TD2-9HP
Tecnologia di asciugatura		Pompa di calore
Potenza totale	kW	0,7
Tensione di rete	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Rumorosità dichiarata durante l'asciugatura	dB (A)	66
Emissioni di calore (a 20°C ambiente)	A	800
Gas refrigerante		R290 (Idrocarburo, ermeticamente sigillato)
Peso del gas	kg	0.149
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)*		0,02
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		16
Funzioni aggiuntive		6

*Secondo IPCC AR6.

Dimensioni		TD2-9HP
Peso	kg	50
Peso, con imballaggio	kg	51,5
Altezza imballo	mm	890
Larghezza imballo	mm	640
Profondità imballo	mm	680
1. Pannello di comando		
2. Serbatoio dell'acqua condensata		
3. Apertura della porta		

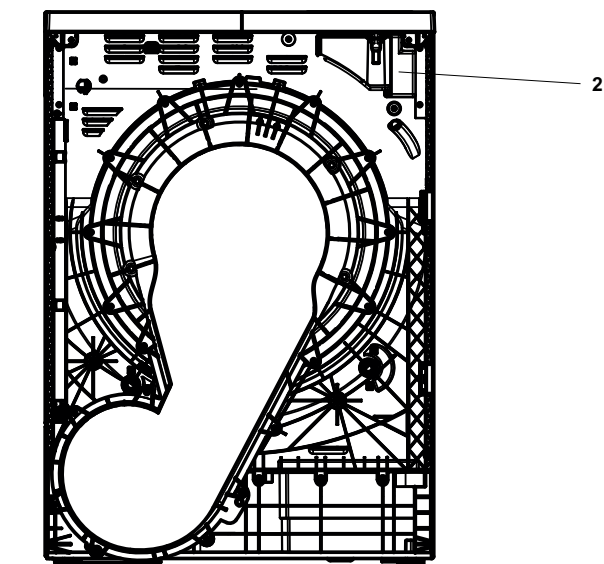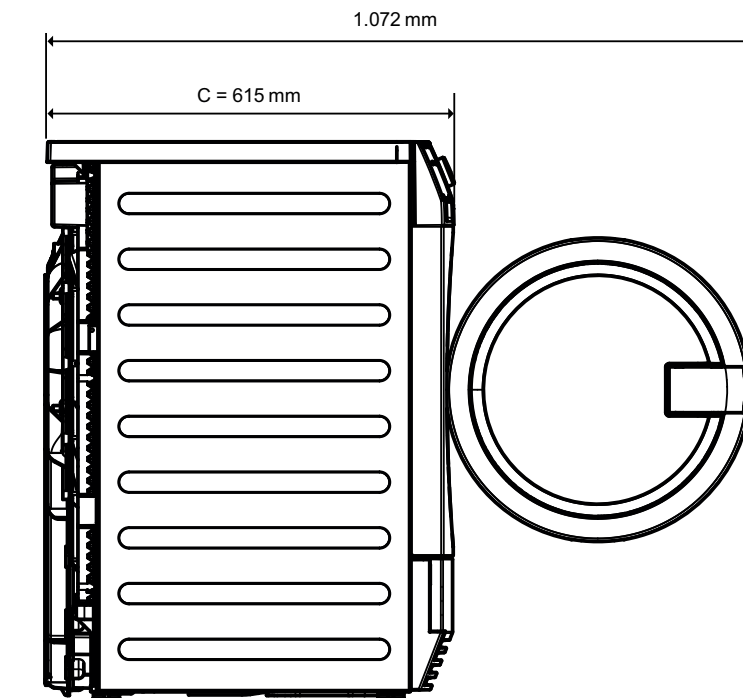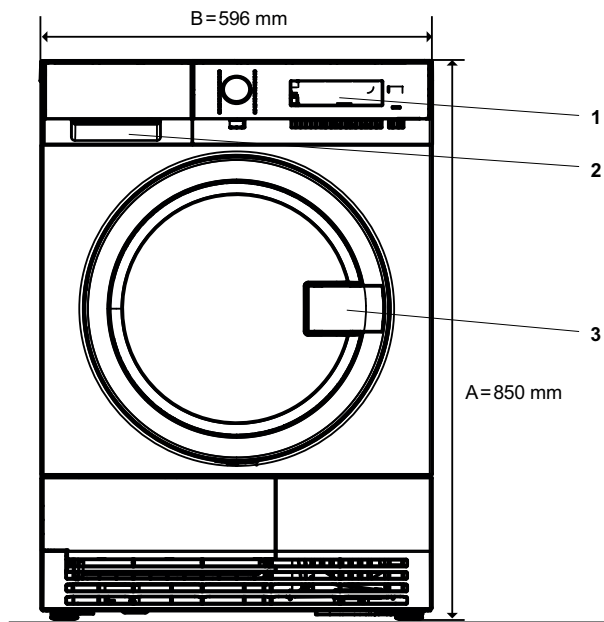

Accessori

- Pedestal con cassetto estraibile
- Kit impilabile con ripiano estraibile

