

# myPRO Edge

## Asciugatrice a pompa di calore

### TD2-9HP

**Perfetta per attività con bisogni giornalieri di lavanderia costanti, fino a 4 cicli al giorno, come**

- Hotel, bed breakfast e pensioni
- Ristoranti, caffè e operatori della ristorazione
- Asili nido, scuole per l'infanzia, servizi di assistenza diurna
- Saloni di parrucchieri, bellezza e benessere
- Strutture sportive, fitness e tempo libero
- Aziende di pulizia e gestione delle strutture
- Servizi residenziali extra-domestici, ambienti di cura, cliniche veterinarie e molti altri

#### **Caratteristiche e vantaggi**

- Installazione plug-and-play con capacità 9 kg e 16 programmi di asciugatura per soddisfare ogni esigenza
- Delicata sui tessuti grazie all'asciugatura a bassa temperatura con pompa di calore, mentre il Controllo dell'umidità residua evita il sovrasciugamento e risparmia energia
- Risparmia fino al 60% di energia rispetto ad asciugatrici a evacuazione e a condensazione grazie all'efficiente tecnologia a pompa di calore
- Design ecologico con refrigerante R290
- Pannelli frontali e superiori in acciaio inossidabile contribuiscono a robustezza e affidabilità a lungo termine
- Pienamente conforme alla Direttiva macchine UE 2006/42/CE, garantendo uso commerciale sicuro e appropriato



*Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.*




| Principali specifiche           |            | TD2-9HP |
|---------------------------------|------------|---------|
| Capacità di asciugatura         | kg         | 9       |
| Volume del cesto                | l          | 120     |
| Classe di efficienza energetica |            | D       |
| Efficienza di condensazione     |            | C (85%) |
| Dati di consumo <sup>1</sup>    |            |         |
| Tempo totale                    | min./ciclo | 149     |
| Consumo energetico              | kW         | 2.05    |

1. Programma Normal Dry (UM iniziale 50%) 100% cotone, 9 kg

| Caratteristica                             |        | TD2-9HP                                     |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Tecnologia di asciugatura                  |        | Pompa di calore                             |
| Potenza totale                             | kW     | 0,7                                         |
| Tensione di rete                           | V      | 220-240                                     |
| Frequenza                                  | Hz     | 50                                          |
| Rumorosità dichiarata di asciugatura       | dB (A) | 66                                          |
| Emissioni di calore (a 20°C ambiente)      | A      | 800                                         |
| Gas refrigerante                           |        | R290 (Idrocarburo, ermeticamente sigillato) |
| Peso del gas                               | kg     | 0.149                                       |
| Potenziale di riscaldamento globale (GWP)* |        | 0,02                                        |
| Lampada cesto                              |        | LED                                         |
| Piedini livellanti                         |        | 4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)  |
| Numero di programmi                        |        | 16                                          |
| Funzioni aggiuntive                        |        | 6                                           |

\*Secondo IPCC AR6.

| Dimensioni                    |    | TD2-9HP |
|-------------------------------|----|---------|
| Peso                          | kg | 50      |
| Peso, con imballaggio         | kg | 51,5    |
| Altezza imballo               | mm | 890     |
| Larghezza imballo             | mm | 640     |
| Profondità imballo            | mm | 680     |
| 1. Pannello di comando        |    |         |
| 2. Serbatoio acqua condensata |    |         |
| 3. Apertura porta             |    |         |

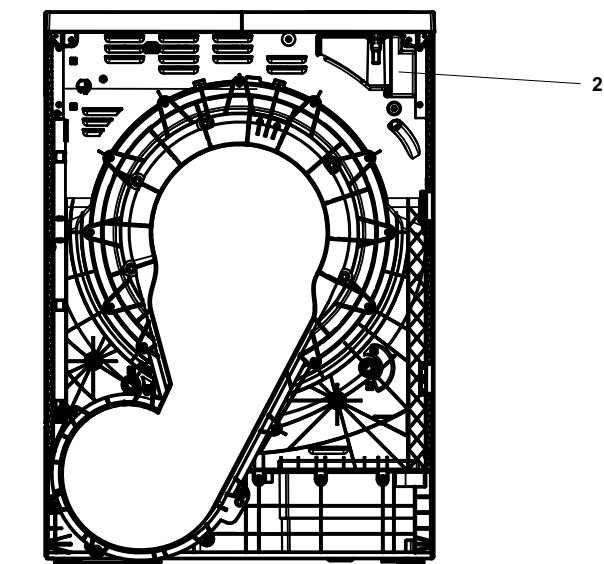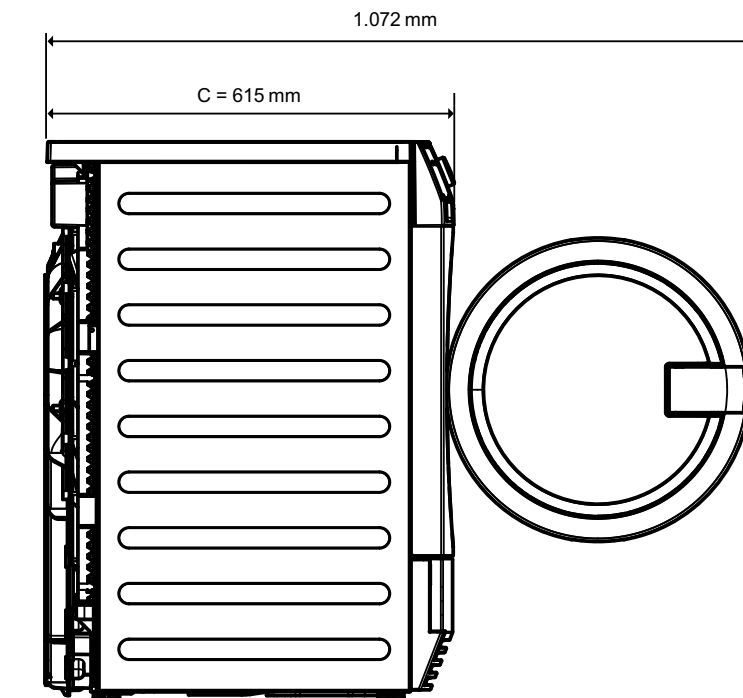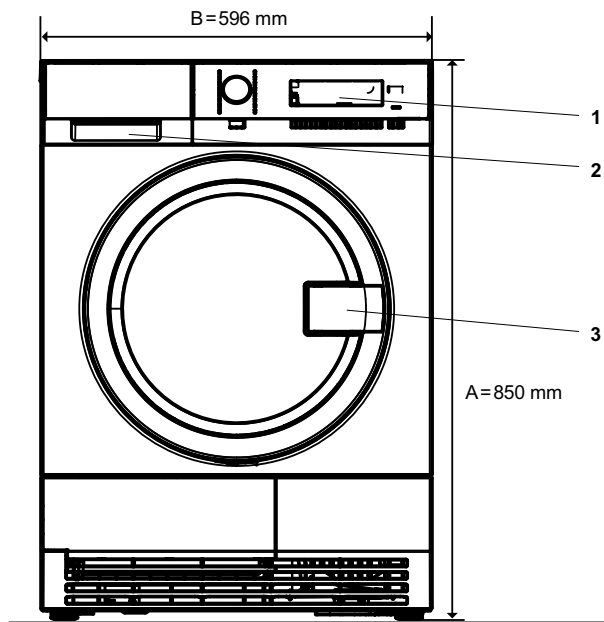

## Accessori

- Pedestal con cassetto estraibile
- Kit impilabile con ripiano estraibile

