Droogtrommels

TD6–14

Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk

Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Pluizenfilter
  De horizontale filterlade is zodanig geplaatst dat hij gemakkelijk te bereiken en schoon te maken is, zonder dat u hoeft te bukken

Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies om tijd en geld te besparen, voor een duurzame leefstijl

- Vochtbalans (optioneel) stopt het droogproces op het juiste moment om te besparen op energiekosten

Volledige controle

BVolg de prestaties van uw apparaat, waar u ook bent, met OnE Connected - de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten, zodat u in kunt grijpen en uw bedrijfsprestaties kunt verbeteren (optioneel)

Uitstekende productiviteit

Droog meer was in minder tijd: een baanbrekende verbetering

- Links- en rechtsdraaiende trommel minimaliseert kreuken en droogtijd om een effectieve en gelijkmatige droogprestatie te verkrijgen

Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket[I] met bewezen log 6-reductie[II] desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

I. programma is beschikbaar in de standaardbibliotheek van elektrische en met gas verwarmde drogers, behalve producten voor specifieke segmenten waar de temperatuur niet geregeld kan worden
II. log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Andere opties

- De geïsoleerde glazen deur blijft koel aan de buitenkant en houdt de warmte binnen zodat de temperatuur in de ruimte niet wordt beïnvloed
- Lagoon Advanced Care
- Snelheidscontrole van de trommel past de beweging van de trommel aan zodat kledingstukken op de juiste manier bewegen voor snellere droging
- De deur en de voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Adaptive Fan Control - De Adaptive Fan Control past de ventilatorsnelheid automatisch aan zodat de lucht op een efficiënte manier blijft stromen om energie te besparen en de droogtijd te optimaliseren. (Alleen beschikbaar op elektrisch verwarmde machines)
- Kit voor grote hoogte voor met gas verwarmde trommeldrogers (>610 m)

Belangrijkste specificaties		**TD6–14**				
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	14,2 / 31,3				
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	11,6 / 25,6				
Trommel, volume	liter	255				
Trommel, diameter	ø mm	755				
Verwarmingsalternatieven:						
Elektrisch	kW	6,0 / 9,0 / 13,5				
Gas	kW / BTU/h	13,5 / 46000				
Stoom bij 700 kPa	kW	15,0				
Verbruiksgegevens[1]		El 6,0 kW	El 9,0 kW	El 13,5 kW	Gas	Stoom
Totale tijd	Min	50	35,6	25,6	27,9	27,1
Energieverbruik	kWh	5,5	5,7	5,8	6.5	6.8
Verdamping	g/min	115	163	226	208	214
Energie waterverdamping	kWh/l	0,96	0,99	1,00	1,12	1.17

1. Bij nominale capaciteit 1:22, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	220–240 V 1~	50/60	6,0	7,0	32
	220–230 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	32/50
	240 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	25/32
	380–415 V 3N~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/25
	440 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	480 V 3~	60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	115 V 3 ~	60	13,2	14,3	80
Met gas en stoom verwarmde machines	220–240 V 1~	50/60	[1]	1,2	10
	220–240 V 3~	50/60	[1]	1,0	10
	380–415 V 3N~	50/60	[1]	1,0	10
	440 V 3~	50/60	[1]	1,0	10
	480 V 3~	60	[1]	1,0	10


1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.


Stoom-, gas- en luchtaansluitingen[1]		TD6–14
Stoom	ISO 7/1-R	1"
Stoomdruk	kPa	100-1000
Stoomverbruik	kg/h	25
Condensaat	ISO 7/1-R	1"
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gasdruk, aardgas	Pa mbar	2000 20
Gasdruk, propaan	Pa mbar	2800-5000 28-50
Luchtafvoer	ø mm	200
Afgevoerde lucht, elektrisch, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/uur	250 / 250
Afgevoerde lucht, elektrisch, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/uur	250 / 250
Afgevoerde lucht, elektrisch, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/uur	460 / 460
Afgevoerde lucht, stoom, 50Hz / 60Hz	m^3/uur	460 / 460
Afgevoerde lucht, gas, 50Hz / 60Hz	m^3/uur	460 / 460
Drukval, elektrisch, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	715 / 1030
Drukval, elektrisch, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Drukval, stoom, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Drukval, gas, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen[2]	dB(A)	72/56
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		15
Verzendgegevens[3]		
Gewicht	netto, kg	222
Verzendvolume	m^3	1,70


1. Bedieningspaneel
2. Deuropening, ⌀ 580 mm
3. Elektrische aansluiting op met gas verwarmde machines
4. Gasaansluiting / Elektrische aansluiting op elektrisch verwarmde machines
5. Aansluiting afvoerlucht
6. Condensaataansluiting
7. Stoomaansluiting


1. De standaard gasapparaten zijn gebouwd om te werken op GNH- of LPG-gas, als ze worden geïnstalleerd op een hoogte van niet meer dan 610 m (2001 ft); anders moet een kit voor grote hoogte op de machine worden geïnstalleerd. Raadpleeg de reserveonderdelenlijst voor het kitnr.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

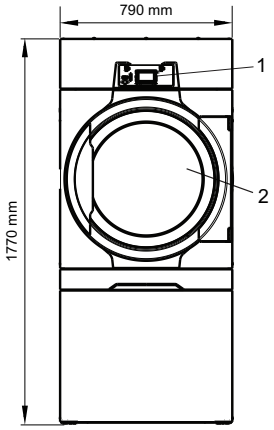

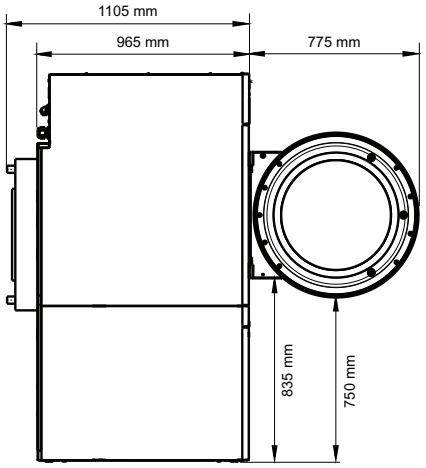

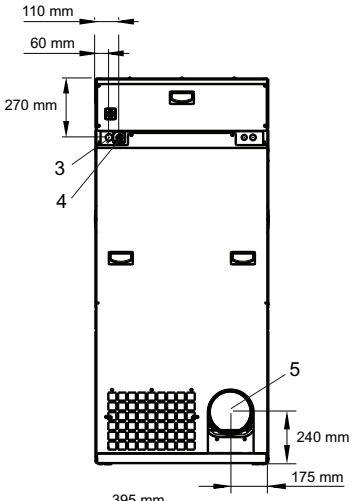

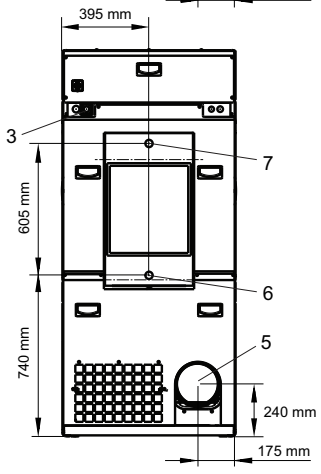

Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.