# Tørketrommel

## TD6–14

**Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk**

**Menneskene først**

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter
  Den horisontale filterskuffen er posisjonert for enkel tilgang og rengjøring uten behov for å bøye seg ned

**Langsiktige besparelser**

Innovative funksjoner som sparer tid og penger samt fremmer en bærekraftig livsstil

- Fuktighetsbalanse (ekstrautstyr) bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene

**Full kontroll**

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med OnE Connected - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosesstyring og inntektsforvaltning (ekstrautstyr)

**Enestående produktivitet**

Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring

- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse

**Total, avansert hygiene**

Global avansert hygieneprogrampakke[I] Med påvist log 6 reduksjon[II] Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmet er tilgjengelig i standardbiblioteket for gass- og elektrisk oppvarmede tørkere, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres
II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% virusinfeksjonsreduksjon. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux




*Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.*

## Andre alternativer

- De isolerte glassdørene holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Trommelhastighetskontroll justerer trommelens bevegelse slik at plaggene beveger seg riktig og tørker fortere
- Dør, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Adaptive Fan Control - Den adaptive viftekontrollen justerer viftehastigheten automatisk for å opprettholde en effektiv luftstrøm. Dette vil spare energi og bidra til å optimalisere tørketiden. (Kun tilgjengelig på elektrisk oppvarmede maskiner)
- Sett for høydeinstallasjon av gassvarmede tørketromler (>610 m)

| **Hovedspesifikasjoner** | | **TD6–14** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:18 | kg / lb | 14,2 / 31,3 | | | | |
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22 | kg / lb | 11,6 / 25,6 | | | | |
| Trommel, volum | liter | 255 | | | | |
| Trommel, diameter | ø mm | 755 | | | | |
| Oppvarmingsalternativer: | | | | | | |
| El. | kW | 6,0 / 9,0 / 13,5 | | | | |
| Gass | kW / BTU/t | 13,5 / 46000 | | | | |
| Damp ved 700 kPa | kW | 15,0 | | | | |
| **Forbruksdata**[1] | | Elektrisk 6,0 kW | Elektrisk 9,0 kW | El 13,5. kW | Gass | Damp |
| Total tid | Min. | 50 | 35,6 | 25,6 | 27,9 | 27,1 |
| Energiforbruk | kWt | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6.5 | 6.8 |
| Fordamping | g/min | 115 | 163 | 226 | 208 | 214 |
| Energi vannfordamping | kWh/l | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,12 | 1.17 |

1. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.
Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

| Elektrisk tilkopling | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppvarmingsalternativ | Nettspenning | Hz | Oppvar-mingseffekt kW | Totaleffekt kW | Anbefalt sikring A |
| Elektrisk oppvarmede maskiner | 220–240V 1~ | 50/60 | 6,0 | 7,0 | 32 |
| | 220–230V 3~ | 50/60 | 9,0/13,5 | 10,0/14,5 | 32/50 |
| | 240V 3~ | 50/60 | 9,0/13,5 | 10,0/14,5 | 25/32 |
| | 380–415V 3N~ | 50/60 | 9,0/13,5 | 10,0/14,5 | 16/25 |
| | 440V 3~ | 50/60 | 9,0/13,5 | 10,0/14,5 | 16/20 |
| | 480V 3~ | 60 | 9,0/13,5 | 10,0/14,5 | 16/20 |
| | 115V 3~ | 60 | 13,2 | 14,3 | 80 |
| Gass- og dampoppvarmede maskiner | 220–240V 1~ | 50/60 | [1] | 1,2 | 10 |
| | 220–240V 3~ | 50/60 | [1] | 1,0 | 10 |
| | 380–415V 3N~ | 50/60 | [1] | 1,0 | 10 |
| | 440V 3~ | 50/60 | [1] | 1,0 | 10 |
| | 480V 3~ | 60 | [1] | 1,0 | 10 |

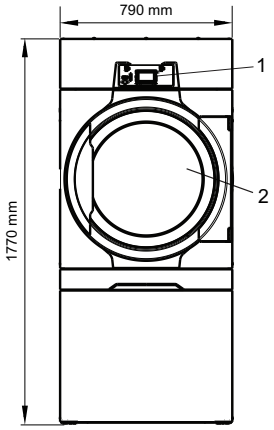
1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

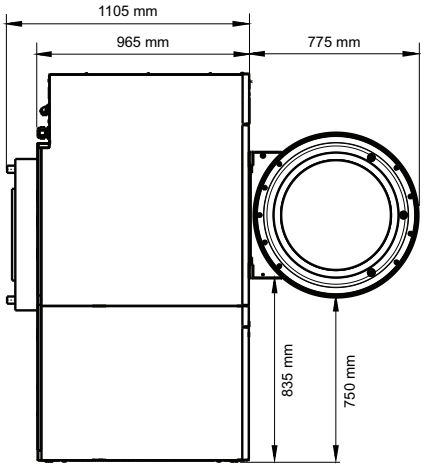
| Damp, gass og lufttilkoplinger[1] | | TD6–14 |
|---|---|---|
| Damp | ISO 7/1-R | 1" |
| Damptrykk | kPa | 100-1000 |
| Dampforbruk | kg/t | 25 |
| Kondensat | ISO 7/1-R | 1" |
| Gass | ISO 7/1-R | 1/2" |
| Gasstrykk, naturgass | Pa<br>mbar | 2000<br>20 |
| Gasstrykk, propan | Pa<br>mbar | 2800-5000<br>28-50 |
| Luftavløp | ø mm | 200 |
| Avtrekksluft, elektrisk, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz | $m^3/h$ | 250 / 250 |
| Avtrekksluft, elektrisk, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz | $m^3/h$ | 250 / 250 |
| Avtrekksluft, elektrisk, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz | $m^3/h$ | 460 / 460 |
| Avtrekksluft, damp, 50Hz / 60Hz | $m^3/h$ | 460 / 460 |
| Avtrekksluft, gass, 50Hz / 60Hz | $m^3/h$ | 460 / 460 |
| Trykkfall, elektrisk, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz | Maks. Pa | 715 / 1030 |
| Trykkfall, elektrisk, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz | Maks. Pa | 570 / 930 |
| Trykkfall, damp, 50Hz / 60Hz | Maks. Pa | 570 / 930 |
| Trykkfall, gass, 50Hz / 60Hz | Maks. Pa | 570 / 930 |
| **Lydnivåer** | | |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking[2] | dB(A) | 72/56 |
| **Varmeavgivelse** | | |
| % av installert effekt, maks. | | 15 |
| **Forsendelsesdata[3]** | | |
| Vekt | netto, kg | 222 |
| Forsendelsesvolum | $m^3$ | 1,70 |

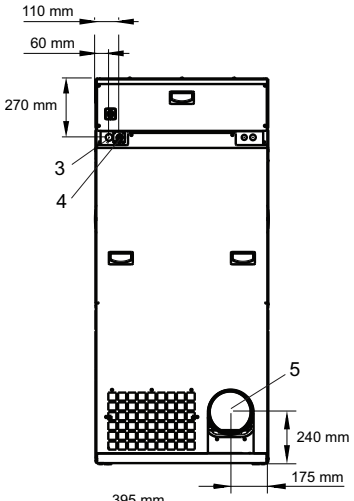
1. Betjeningspanel
2. Døråpning, ⌀ 580 mm
3. Elektrisk tilkobling på gassoppvarmede maskiner
4. Gasstilkobling/Elektrisk tilkobling på elektrisk oppvarmede maskiner
5. Utblåsningstilkobling
6. Kondensattilkobling
7. Damptilkobling

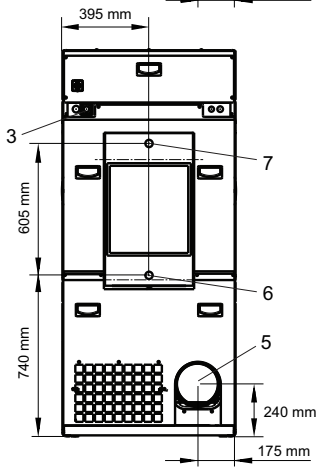
1. Standard gassapparater er laget for å fungere enten med GNH eller LPG gass som skal installeres i en høyde på maksimalt 610 m (2001 ft), ellers må det installeres et eget sett for høydeinstallasjon på maskinen. Se reservedellisten for delenr.
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
3. Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.






Vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.