Torktumlare

TD6–20

Stora besparingar och enkel hantering

Människorna först
Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet
- Luddfilter
  Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, utan att du behöver böja dig

Långsiktigt sparande
Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil
- Fuktighetsbalans (tillval) hjälper till att stanna torkprocessen vid rätt tid för att minska energikostnaderna

Fullständig kontroll
Övervaka din utrustning och dess prestanda från valfri plats, för möjlighet att både påverka och förbättra dina affärer med hjälp av OnE Connected - den personliga assistenten för hantering av hygienvalidering, samt hantering av tvättprocessen och dina inkomster (tillval)

Otrolig produktivitet
Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring
- Reverserande trumma minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkfunktion

Global Advanced Hygiene
Programpaket Global Advanced Hygiene[I] med beprövad log 6-reduktion[II] desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder

I. Program finns för gas- och elektriska eluppvärmda torkar, förutom de typer av program där det inte går att kontrollera temperaturen
II. log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional-laboratoriet



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Andra tillval

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, rummets temperatur påverkas inte
- Lagoon Advanced Care
- Trumhastighetsreglaget justerar trummans rörelse för att hjälpa tvättgodset att röra sig korrekt, vilket ger snabbare torkprocess
- Lucka, front- och sidopaneler i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Adaptive Fan Control – Den adaptiva fläktstyrningen justerar automatiskt fläktens hastighet för att luftflödet skall vara effektivt, vilket sparar energi och hjälper för att optimera torktiden. (Endast tillgänglig på eldrivna maskiner)
- Kit för hög höjd för gasuppvärmda torktumlare (>610 m)

Specifikationer		TD6–20			
Kapacitet, fyllfaktor 1:18	kg / lbs	20.0 / 44.1			
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	16.4 / 36.2			
Trumvolym	Liter	360			
Trumdiameter	ø mm	755			
Uppvärmningsalternativ:					
El	kW	13,5/18,0			
Gas	kW/BTU/h	21.0 / 71700			
Ånga vid 700 kPa	kW	25.0			
Förbrukningsdata[1]		Eldriven 13,5 kW	Eldriven 18,0 kW	Gas	Ånga
Total tid	Min	36	27	26	23
Energiförbrukning	kWh	8.2	8.2	9,3	9.6
Förångning	g/min	228	302	321	352
Energi vattenavdunstning	kWh/l	1,00	1,00	1.13	1.17

1. Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Elektriskt uppvärmda maskiner	400 V 3N~	50	13,5/18,0	14,5/19,0	25/32
Gas- och ånguppvärmda maskiner	230/400 V 1N/ 3N~	50	[1]	1,0	10


1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.


Ång-, gas- och luftanslutningar[1]		TD6–20
Ånga	ISO 7/1-R	1"
Ångtryck	kPa	100-1000
Ångförbrukning	kg/h	35
Kondens	ISO 7/1-R	1"
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gastryck, naturgas	Pa mbar	2000 20
Gastryck, propangas	Pa mbar	2800-5000 28-50
Luftutsläpp	ø mm	200
Evakuerad luft, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	470 / 470
Evakuerad luft, el, 18.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	580 / 580
Evakuerad luft, ånga, 50Hz / 60Hz	m^3/h	690 / 670
Evakuerad luft, gas, 50Hz / 60Hz	m^3/h	690 / 670
Tryckfall, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	max. Pa	700 / 910
Tryckfall, el, 18.0 kW, 50Hz / 60Hz	max. Pa	600 / 900
Tryckfall, ånga, 50Hz / 60Hz	max. Pa	600 / 920
Tryckfall, gas, 50Hz / 60Hz	max. Pa	600 / 920
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning[2]	dB(A)	72/56
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max		15
Transportdata[3]		
Vikt	netto, kg	243
Transportvolym	m^3	2.15


1. Manöverpanel
2. Lucköppning, ø 580 mm
3. Elektrisk anslutning på gasdrivna maskiner
4. Gasanslutning/elektrisk anslutning på eldrivna maskiner
5. Evakueringsanslutning
6. Anslutning för kondensvatten
7. Ånganslutning


1. Maskiner som är tillverkade för att användas med gasol (LPG) får inte användas på höjder överstigande 610 m (2001 ft) om man inte monterar en speciell tillsats för högre höjder. Se reservdelslistan för tillsatsens nummer.
2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

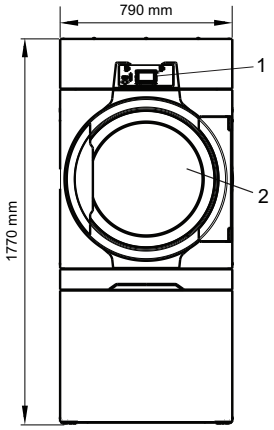

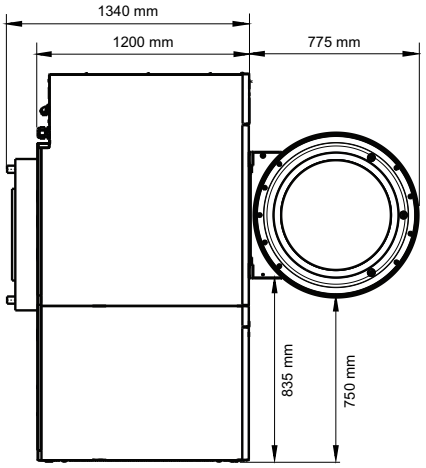

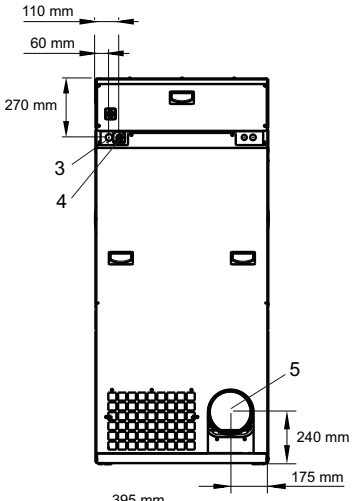

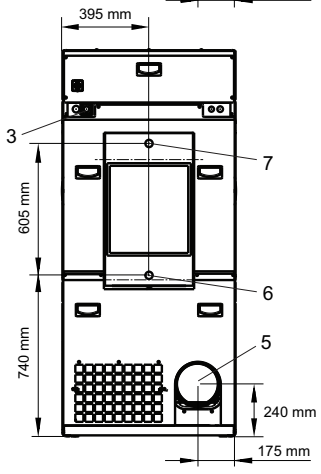

Vi förbehåller oss rätten till specifikationsändringar utan föregående meddelande.