Electrolux PROFESSIONAL

滚筒式烘干机
TD7-7
排风式/冷凝式



高性能商用烘干 • 经久耐用
专为保持正确气流而设计，以实现最佳性能，确保 在占地面积较小的情况下获得稳定的效果。

赢家通吃
与我们的WP7洗衣机系列正确配合使用， 烘干时可节省高达15%的能源。

GREEN FOOTPRINT

紧凑尺寸，节省空间、增加机器库存、减少浪费，同时提高收入。

OnE Connected

监控并控制洗衣房背后的所有操作，量化节省和生产力。随时随地。

UNIVIBE

完全个性化的4.3"触摸面板：UniVibe 为操作员提供轻松顺畅的体验，并可根据您的业务需求进行全面调整。

主要规格		TD7-7，排风式	TD7-7，冷凝式
额定容量，装载系数1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
额定容量，填充系数 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
滚筒，容量	升	130	130
滚筒，直径	ø mm	575	575
加热方式选择：			
电力	kW	3.2 / 5.1	3.0

能耗数据[1]		TD7-7，排风式		TD7-7，冷凝式
		EI 3.2 kW	EI 5.1 kW	EI 3.0 kW
总时间	min	62	41	63
能量消耗，满载	kWh	3.05	3.02	3.3
蒸发	g/min	48	73	47
水蒸发能量	kWh/l	1.03	1.02	1.11

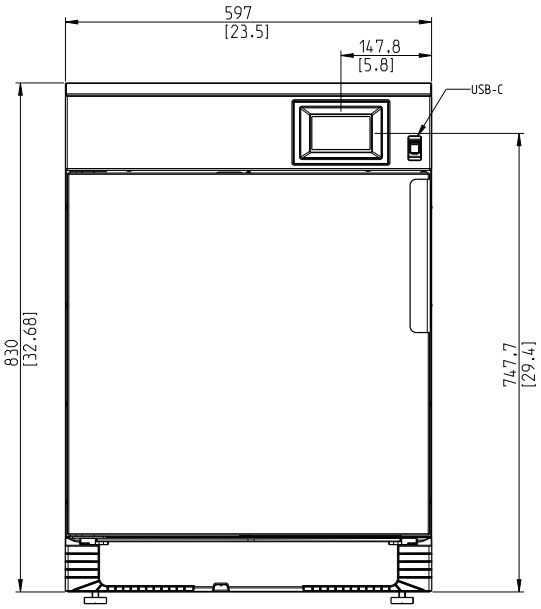
1. 在额定容量1:22下，装载含水率为50%的100%棉织物， 烘干至0%。

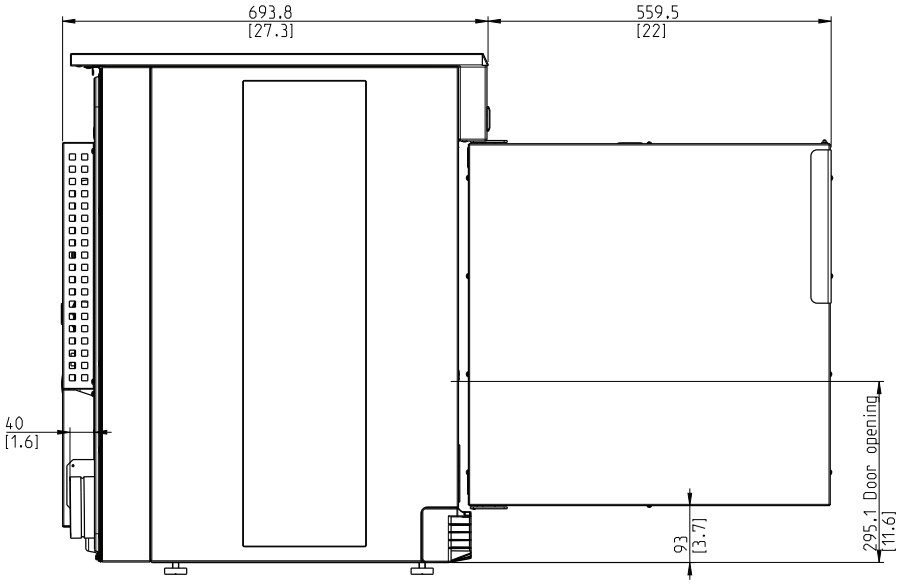
电气连接					
加热替代选择	电源电压	Hz	加热功率 kW	总功率 kW	推荐的保险丝 A
电力加热	220-240V 1/1N~	50/60	3.2	3.5	16
	220-240V 3~	50/60	5.1	5.4	16
	380-415 3~	50/60	5.1	5.4	10
	440V 3~	50/60	5.1	5.4	10
	480V 3~	60	5.1	5.4	10
	220V 3~	60	4.7	5.0	16
	380V 3/3N~	60	4.6	4.9	10
	440V 3~	60	2.6	2.9	10
	230V 1N~	50	2.6	2.9	13
冷凝	220-240V 1/1N~	50/60	3.0	3.3	16
	220-240V 3~	50/60	3.0	3.3	13
	380-415 3~	50/60	3.0	3.3	10
	440V 3~	50/60	3.0	3.3	10
	220-240V 1/1N~	50/60	2.7	3.0	13

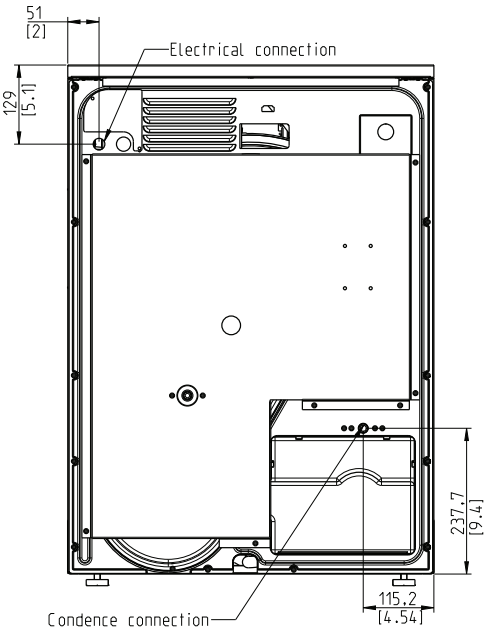
连接		TD7-7，排风式	TD7-7，冷凝式
空气出口	ø mm	100	-
最大气流	m^3/h	240	-
冷凝		-	1/2″
最大静态背压	Pa	80	-
声级			
烘干时的声功率/声压级[1]	dB(A)	67/53	67/53
散热			
安装功率的 %，最大		15	15
运输数据[2]			
重量	净重，公斤	58	57
运输体积	m^3	0.51	0.63

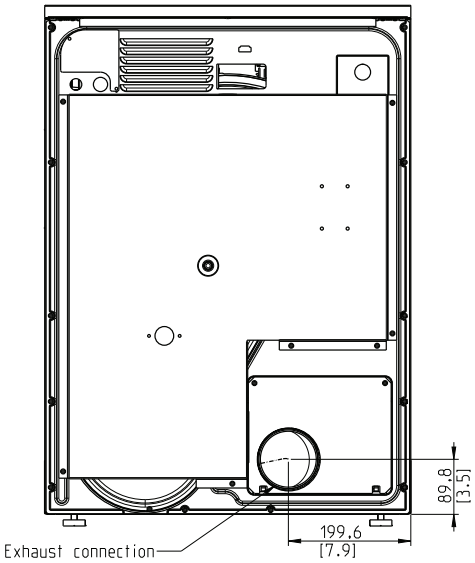
1. 声功率级根据 ISO 60704 测量。
2. 平均数据。装箱重量/运输体积取决于配置。请联系物流人员以取得精确的测量。

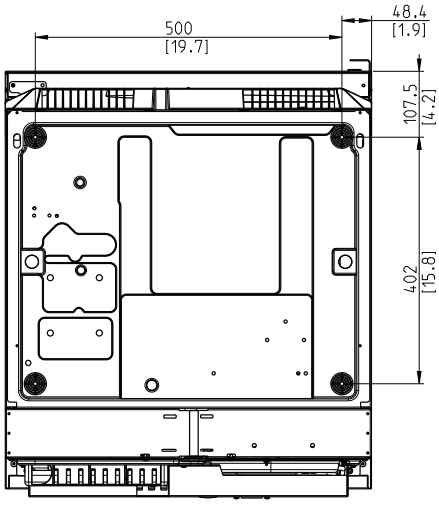
根据 ISO 9001 和 ISO 14001 制造
经过 LVD 低电压指令 CB 认证并根据机械指令通过 S-Mark 认证。防护等级 IP X4D。
为确保最佳性能，冷凝式机型的室温不应超过 25°C。
可以通过部件号 472998313 订购银灰色和深蓝色样本。


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

选配件和附件

- 不锈钢前面板
- 可连接订货/支付系统或投币计费器。
- 用于将TD7-7安装在WP7洗衣机系列顶部的叠放支架
- 综合冷凝系统
- 用于提升人体工学高度的底座

438946040ZH/2026.10.23
我们保留改变规格的权利，恕不另行通知。