Electrolux PROFESSIONAL

Sušič
TD7-7
Elektrický s odtahem / kondenzační



Komerční sušení s vysokým výkonem • Vyrobeno, aby vydrželo
Navrženo tak, aby udržovalo spravne prouděni vzduchu pro maximalni vykon a zajišťovalo konzistentni vysledky při malych prostorovych narocich.

Vítěz bere vše
Se spravnou kombinaci spolu s naši pračkou serie WP7 můžete při sušeni dosahnout neuvěřitelne 15% uspory energie.

GREEN FOOTPRINT

Kompaktni rozměry pro usporu mista, umistěni většiho počtu strojů, minimalizaci odpadu a současne znasobeni přijmů.

OnE Connected

Monitorujte a kontrolujte všechny operace ve sve pradelně a kvantifikujte uspory a produktivitu. Kdykoli. Kdekoli.

UNIVIBE

Plně personalizovany 4.3" dotykovy panel: UniVibe poskytuje obsluze snadne a plynule ovladani a nabizi všchny možosti přzpůobeni požďavků vašho podnikani.

Hlavní specifikace		TD7–7, odvětrávání	TD7–7, kondenzace
Jmenovitá náplň, plnicí faktor 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Jmenovitá náplň, plnicí faktor 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Buben, objem	litr	130	130
Buben, průměr	ø mm	575	575
Varianty ohřevu:			
EI	kW	3.2 / 5.1	3.0

Údaje o spotřebě[1]		TD7–7, odvětrávání		TD7–7, kondenzace
		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Celkový čas	min	62	41	63
Spotřeba energie, plná náplň	kWh	3.05	3.02	3.3
Odpařování	g/min	48	73	47
Spotřeba energie na odpaření vody	kWh/l	1.03	1.02	1.11

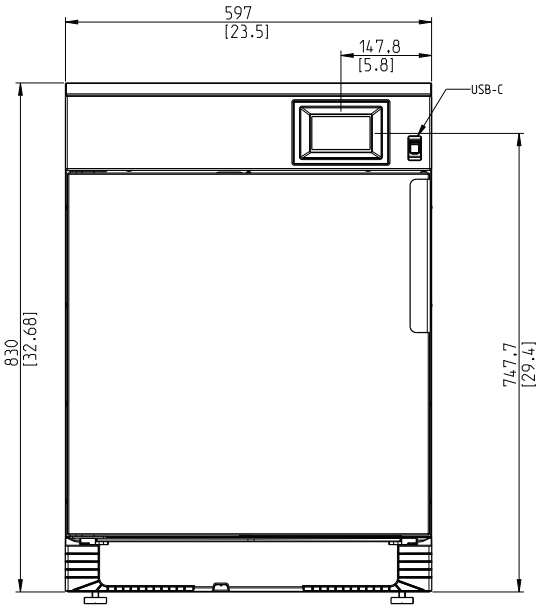
1. Při jmenovité náplni 1:22, náplni ze 100% bavlny s počáteční vlhkostí 50 % vysušené na 0 %.

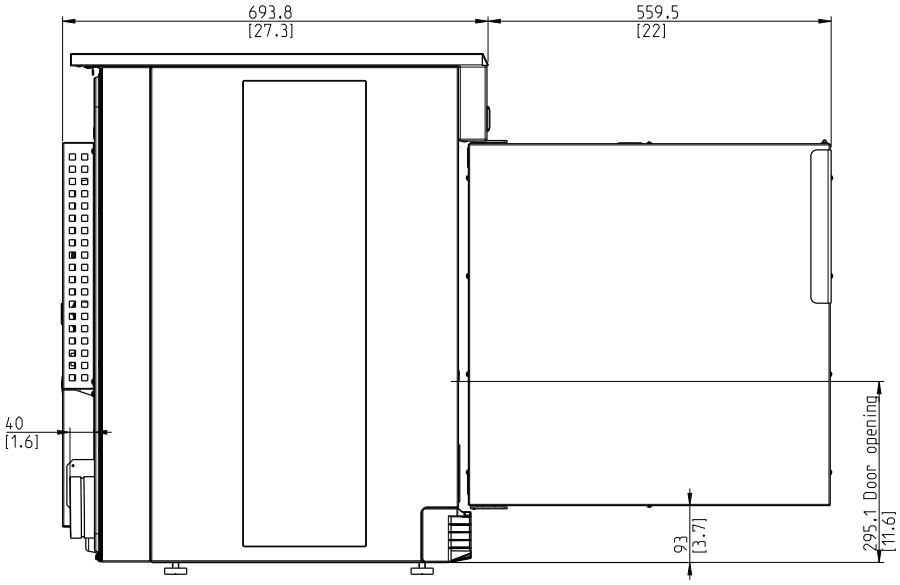
Elektrické připojení					
Způsob ohřevu	Síťové napětí	Hz	Výhřevnost kW	Celkový výkon kW	Doporučená pojistka A
Elektrický ohřev	220–240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380–415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3 ~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3 ~	60	2.6	2,9	10
	230 V 1N ~	50	2.6	2,9	13
Kondenzační	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380–415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3 ~	50/60	3,0	3,3	10
	220–240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

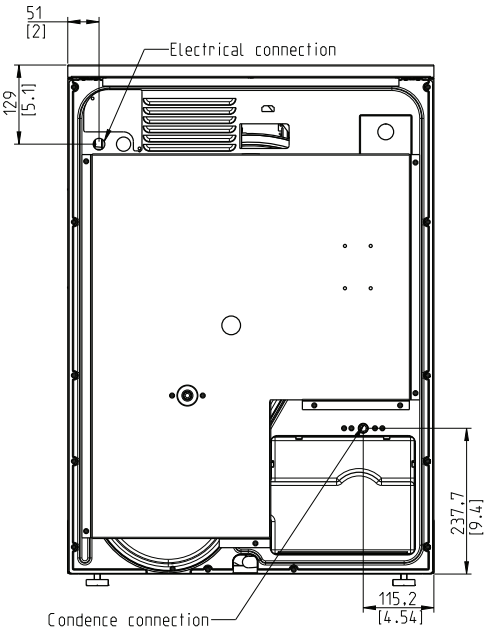
Připojení		TD7–7, odvětrávání	TD7–7, kondenzace
Odtah vzduchu	ø mm	100	-
Maximální proudění vzduchu	m^3/h	240	-
Kondenzát		-	1/2"
Max. statický zpětný tlak	Pa	80	-
Hladiny hluku			
Hladina akustického výkonu/tlaku při sušení[1]	dB (A)	67/53	67/53
Emise tepla			
% instalovaného výkonu, max.		15	15
Přepravní údaje[2]			
Hmotnost	netto, kg	58	57
Přepravní objem	m^3	0.51	0,63

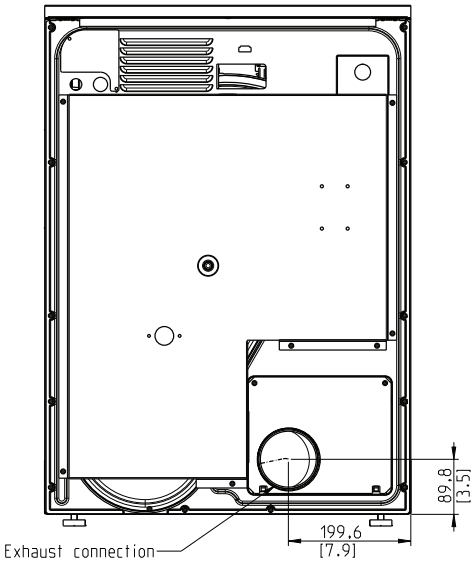
1. Hladiny akustického výkonu měřené podle normy ISO 60704.
2. Průměrná data. Hmotnost/objem přepravního obalu závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry prosím kontaktujte oddělení logistiky.

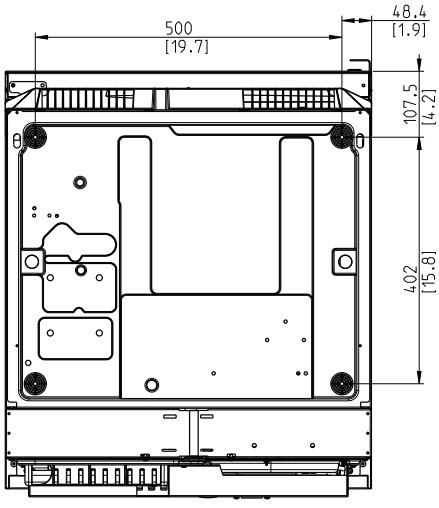
Vyrobeno podle ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikováno s CB certifikátem pro Směrnici o nízkém napětí a S-značkou dle Směrnice o strojních zařízeních. Ochranná třída IP X4D.
Pro optimální výkon by teplota v místnosti neměla u kondenzační verze překročit 25°C.
Vzorky barev stříbrně šedá a tmavě modrá lze objednat pod číslem dílu 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Volitelné vybavení a příslušenství

- Předni panel z nerezove oceli
- Připojeni k rezervačnimu/platebnimu systemu nebo mincovnimu automatu
- Stohovaci ram pro umistěni TD7-7 na pračku řady WP7
- Integrovany kondenzačni system
- Podstavec pro ergonomičtějši vyšku

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.