

Trommeltrockner

TD7-7

Elektrisch belüftet / Kondens

Hochleistungs-Gewerbetrocknen • Langlebig gebaut

Entwickelt, um den korrekten Luftstrom für maximale Leistung aufrechtzuerhalten und so gleichmäßige Ergebnisse bei geringer Stellfläche zu gewährleisten.

Wer gewinnt, gewinnt alles

In Kombination mit unserer WP7 Waschmaschinenreihe können Sie unglaubliche 15% Energieeinsparung beim Trocknen erzielen.



Kompakte Größe, um Platz zu sparen, mehr Maschinen zu lagern, Abfall zu minimieren und gleichzeitig den Umsatz zu vervielfachen.



Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.



Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.



Technische Daten		TD7-7, Abluft	TD7-7, Kondens
Nennkapazität, Füllfaktor 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nennkapazität, Füllfaktor 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Trommelvolumen	l	130	130
Trommeldurchmesser	ø mm	575	575
Beheizungsalternativen:			
Elektr.	kW	3,2 / 5,1	3,0






Verbrauchsdaten ¹		TD7-7, Abluft		TD7-7, Kondens
		Elektr. 3,2 kW	Elektr. 5,1 kW	Elektr. 3,0 kW
Gesamtzeit	Min.	62	41	63
Energieverbrauch, volle Beladung	kWh	3,05	3,02	3,3
Verdampfung	g/min	48	73	47
Energie pro verdunstete Wassermenge	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Bei Nennkapazität 1:22, 100% Baumwollladung bei 50% Anfangsfeuchte auf 0% getrocknet

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektrisch beheizte Maschinen	220 – 240V 1~	50 / 60	3,2	3,5	16
	220 – 240 V 3~	50 / 60	5,1	5,4	16
	380 – 415 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440/480V 3~	60	5,1	5,4	10
	440V 3~	50 / 60	2.6	2,9	10
	230V 1N~	50	2.6	2,9	13
Kondensationssystem	220 – 240V 1~	50/60	3,0	3,3	16
	220 – 240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380 – 415 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440/480V 3~	60	3,0	3,3	10

Anschlüsse		TD7-7, Abluft	TD7-7, Kondens
Luftaustritt	ø mm	100	-
Maximaler Luftstrom	m³/h	240	-
Kondensat		-	1/2"
Maximaler statischer Gegendruck	Pa	80	-
Geräuschpegel			
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen ¹		dB(A)	67/53
Wärmeabgabe			
% der installierten Leistung, max.		15	15
Versanddaten ²			
Gewicht	Nettogewicht, kg	58	57
Versandvolumen	m³	0,51	0,63

1. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

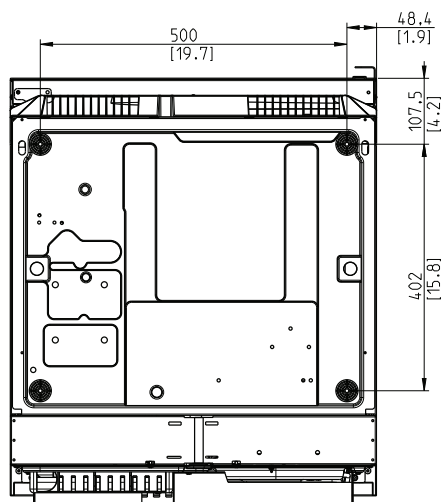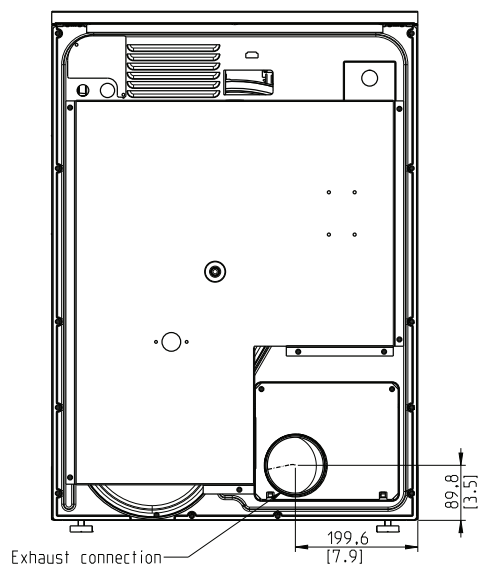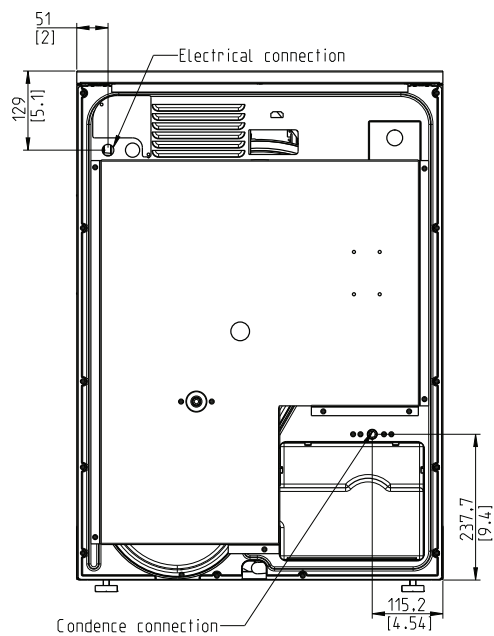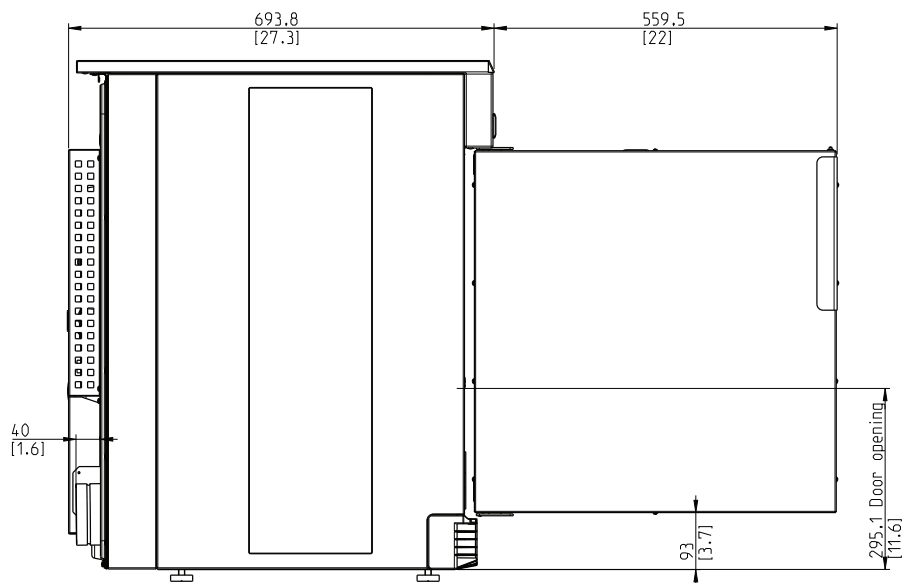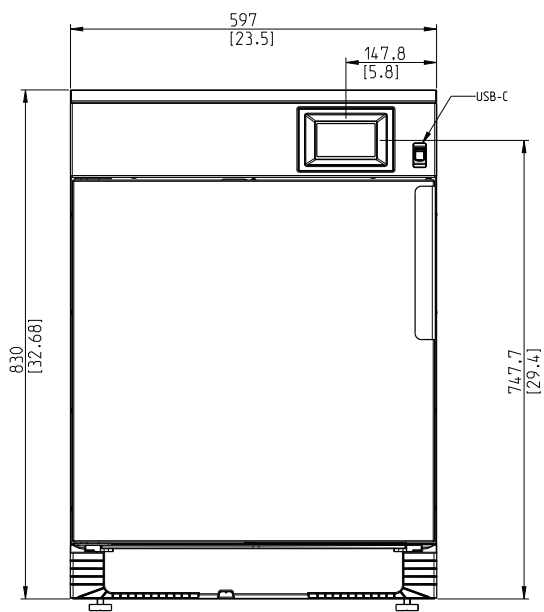

Optionen und Zubehör

- Edelstahl-Frontseite
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlungssystem oder Münzautomat möglich
- Stapelrahmen zum Aufsetzen des TD7-7 auf die WP7-Waschmaschinenreihe
- Integriertes Kondensationssystem
- Sockel für bessere ergonomische Höhe

