Electrolux PROFESSIONAL

# Trommeltrockner

## TD7-7

## Elektrisch belüftet / Kondens



### Hochleistungs-Gewerbetrocknen • Langlebig gebaut

Entwickelt, um den korrekten Luftstrom für maximale Leistung aufrechtzuerhalten und so gleichmäßige Ergebnisse bei geringer Stellfläche zu gewährleisten.

### Wer gewinnt, gewinnt alles

In Kombination mit unserer WP7 Waschmaschinenserie können Sie unglaubliche 15% Energieeinsparung beim Trocknen erzielen.

GREEN FOOTPRINT

Kompakte Größe, um Platz zu sparen, mehr Maschinen zu lagern, Abfall zu minimieren und gleichzeitig den Umsatz zu vervielfachen.

OnE Connected

Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.

UNIVIBE

Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.

| Technische Daten | | TD7–7, Abluft | TD7–7, Kondens |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität, Füllfaktor 1:16 | kg / lb | 8 / 17.6 | 8 / 17.6 |
| Nennkapazität, Füllfaktor 1:22 | kg / lb | 6 / 13.2 | 6 / 13.2 |
| Trommelvolumen | l | 130 | 130 |
| Trommeldurchmesser | ø mm | 575 | 575 |
| Beheizungsalternativen: | | | |
| Elektr. | kW | 3,2 / 5,1 | 3,0 |

| Verbrauchsdaten[1] | | TD7–7, Abluft | | TD7–7, Kondens |
|---|---|---|---|---|
| | | Elektr. 3,2 kW | Elektr. 5,1 kW | Elektr. 3,0 kW |
| Gesamtzeit | Min. | 62 | 41 | 63 |
| Energieverbrauch, volle Beladung | kWh | 3,05 | 3,02 | 3,3 |
| Verdampfung | g/min | 48 | 73 | 47 |
| Energie pro verdunstete Wassermenge | kWh/l | 1,03 | 1,02 | 1,11 |

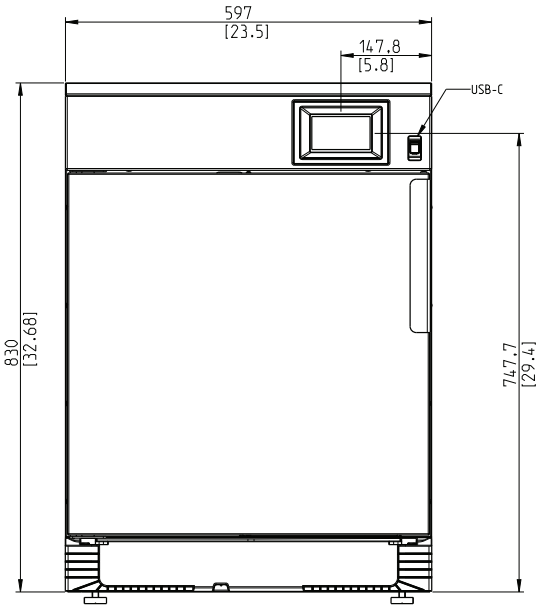
1. Bei Nennkapazität 1:22, 100% Baumwollladung bei 50% Anfangsfeuchte auf 0% getrocknet

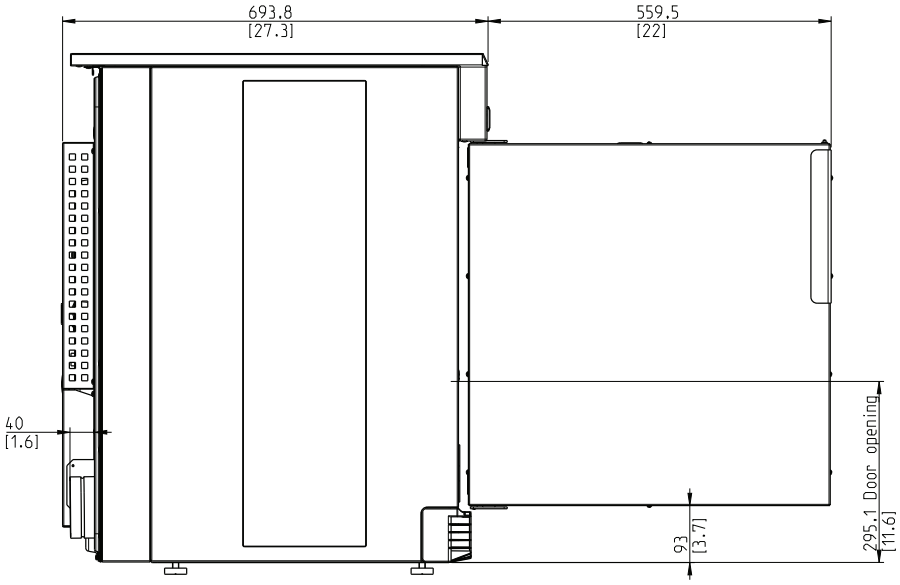
| Elektrische Anschlüsse | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizung alternativ | Netzspannung | Hz | Heizleistung kW | Gesamtleistung kW | Empfohlene Sicherung A |
| Elektrisch beheizte Maschinen | 220–240V 1/1N~ | 50 / 60 | 3,2 | 3,5 | 16 |
| | 220 - 240 V 3~ | 50 / 60 | 5,1 | 5,4 | 16 |
| | 380 – 415 V 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 440V 3~ | 50 / 60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 480V 3~ | 60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 220V 3~ | 60 | 4,7 | 5,0 | 16 |
| | 380 V 3/3N~ | 60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| | 440V 3~ | 60 | 2,6 | 2,9 | 10 |
| | 230V 1N~ | 50 | 2.6 | 2,9 | 13 |
| Kondensationssystem | 220–240V 1/1N~ | 50 / 60 | 3,0 | 3,3 | 16 |
| | 220 - 240 V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 13 |
| | 380 – 415 V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 440V 3~ | 50 / 60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 220–240V 1/1N~ | 50 / 60 | 2,7 | 3,0 | 13 |

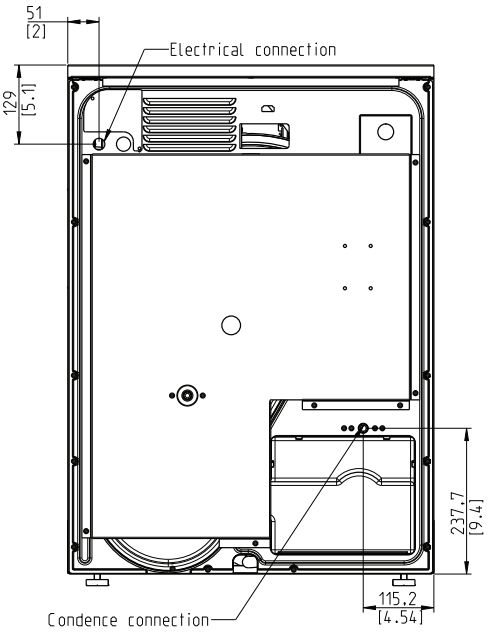
| Anschlüsse | | TD7–7, Abluft | TD7–7, Kondens |
|---|---|---|---|
| Luftaustritt | ø mm | 100 | - |
| Maximaler Luftstrom | $m^3/h$ | 240 | - |
| Kondensat | | - | 1/2" |
| Maximaler statischer Gegendruck | Pa | 80 | - |
| **Geräuschpegel** | | | |
| Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen[1] | dB(A) | 67/53 | 67/53 |
| **Wärmeabgabe** | | | |
| % der installierten Leistung, max. | | 15 | 15 |
| **Versanddaten[2]** | | | |
| Gewicht | Nettogewicht, kg | 58 | 57 |
| Versandvolumen | $m^3$ | 0,51 | 0,63 |

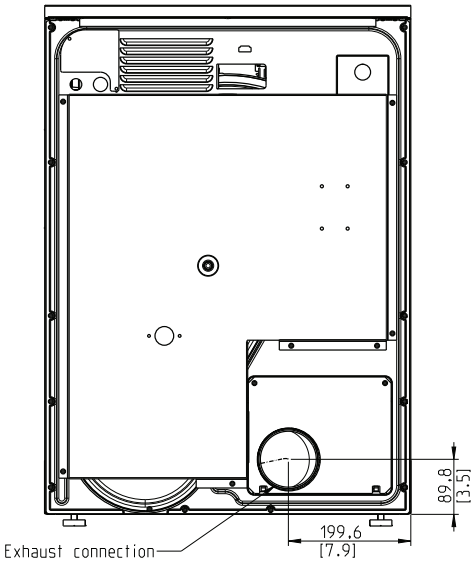
1. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

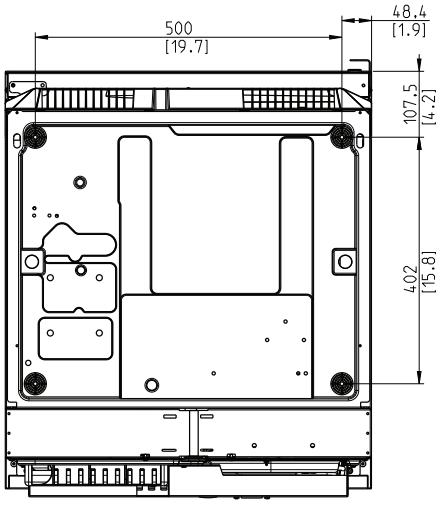
Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.
Für optimale Leistung sollte die Raumtemperatur bei der Kondensversion 25°C nicht überschreiten.
Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster können unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

## Optionen und Zubehör

- Edelstahl-Frontseite
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat möglich
- Stapelrahmen zum Aufsetzen des TD7-7 auf die WP7-Waschmaschinenserie
- Integriertes Kondensationssystem
- Sockel für bessere ergonomische Höhe