

Tørretumbler

TD7-7

Elektrisk aftræk / kondens

Kommerciel tørring med høj ydeevne • Bygget til at holde

Designet til at opretholde den korrekte luftgennemstrømning for maksimal ydeevne og sikre ensartede resultater på et lille areal.

Vinderen tager det hele

Med den rette kombination sammen med vores WP7-vaskemaskineserie kan du opnå en utrolig energibesparelse på 15 % ved tørring.



Kompakt størrelse for at spare plads, have flere maskiner på lager og minimere spild, samtidig med at omsætningen øges.



Overvåg og styr alle processerne i dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.



Fuldt personligt tilpasset 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.



Hovedspecifikationer		TD7-7, aftræk	TD7-7, kondens
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:16	kg / lb	8 / 17.6	8 / 17.6
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22	kg / lb	6 / 13.2	6 / 13.2
Tromlevolumen	liter	130	130
Tromlediameter	ø mm	575	575
Opvarmningsalternativer:			
El	kW	3,2 / 5,1	3,0






Forbrugsdata ¹		TD7-7, aftræk		TD7-7, kondens
		El 3,2 kW	El 5,1 kW	El 3,0 kW
Samlet tid	min	62	41	63
Energiforbrug, hel fyldning	kWh	3,05	3,02	3,3
Fordampning	g/min	48	73	47
Energi vandfordampning	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Ved nominel kapacitet 1:22, 100 % bomulds mængde med 50 % indledende fugtighed tørret til 0 %.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmning	220-240V 1~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440/480V 3~	60	5,1	5,4	10
	440V 3~	50/60	2.6	2,9	10
	230V 1N~	50	2.6	2,9	13
Kondens	220-240V 1~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440/480V 3~	60	3,0	3,3	10

Tilslutninger		TD7-7, aftræk	TD7-7, kondens
Luftudløb	ø mm	100	-
Maksimalt luftflow	m³/t	240	-
Kondens		-	1/2"
Maksimalt statisk kontratryk	Pa	80	-
Lydniveauer			
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring ¹	dB(A)	67/53	67/53
Varmeudledning			
% af installeret effekt, maks.		15	15
Forsendelsesdata ²			
Vægt	netto, kg	58	57
Forsendelsesvolumen	m³	0,51	0,63

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

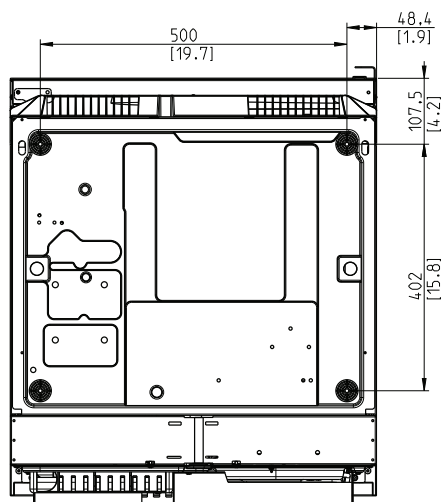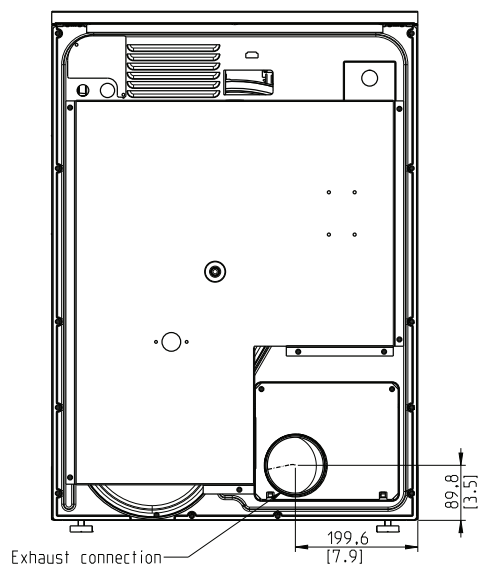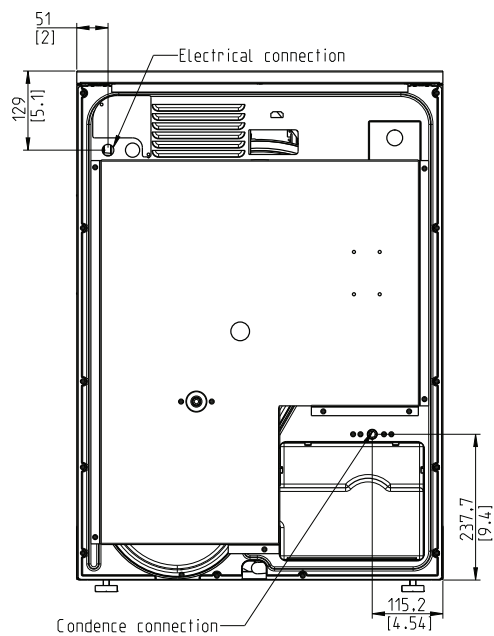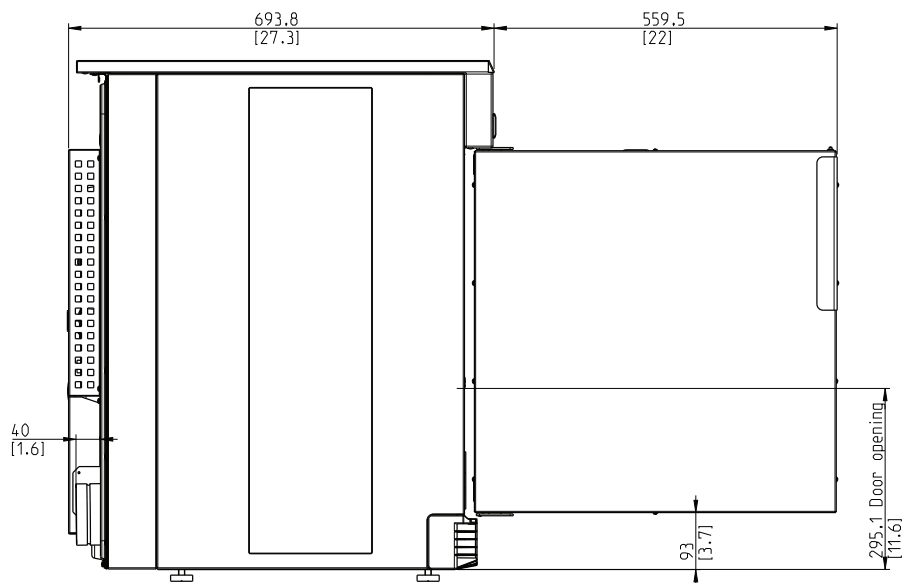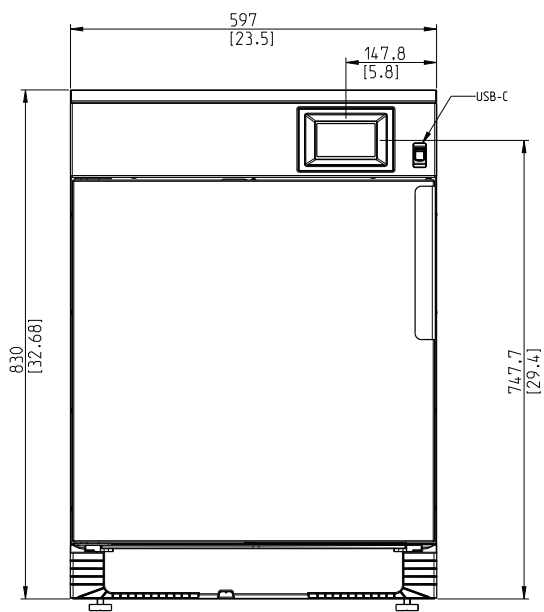

Tilbehør og ekstraudstyr

- Front i rustfrit stål
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Stablingsramme til montering af TD7-7 oven på WP7-vaskemaskineserien
- Integreret kondenssystem
- Sokkel for bedre ergonomisk arbejdshøjde

