Electrolux PROFESSIONAL

# Tørretumbler

## TD7-7

## Elektrisk aftræk / kondens



### Højtydende kommerciel tørring • Bygget til at holde

Designet til at opretholde den korrekte luftstrøm for maksimal ydeevne og sikre ensartede resultater på et lille areal.

### Vinderen tager det hele

Med den rette kombination sammen med vores WP7-vaskemaskineserie kan du opnå en utrolig energibesparelse på 15 % ved tørring.

GREEN FOOTPRINT

Kompakt størrelse for at spare plads, have flere maskiner på lager og minimere spild, samtidig med at omsætningen mangedobles.

OnE Connected

Overvåg og kontrollér alle processer i dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.

UNIVIBE

Fuldt personligt tilpasset 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for tilpasning til din virksomheds behov.

| Hovedspecifikationer | | TD7–7, aftræk | TD7–7, kondens |
|---|---|---|---|
| Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:16 | kg / lb | 8 / 17.6 | 8 / 17.6 |
| Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22 | kg / lb | 6 / 13.2 | 6 / 13.2 |
| Tromlevolumen | liter | 130 | 130 |
| Tromlediameter | ø mm | 575 | 575 |
| Opvarmningsalternativer: | | | |
| El | kW | 3,2 / 5,1 | 3,0 |

| Forbrugsdata[1] | | TD7–7, aftræk | | TD7–7, kondens |
|---|---|---|---|---|
| | | El 3,2 kW | El 5,1 kW | El 3,0 kW |
| Samlet tid | min | 62 | 41 | 63 |
| Energiforbrug, hel fyldning | kWh | 3,05 | 3,02 | 3,3 |
| Fordampning | g/min | 48 | 73 | 47 |
| Energi vandfordampning | kWh/l | 1,03 | 1,02 | 1,11 |

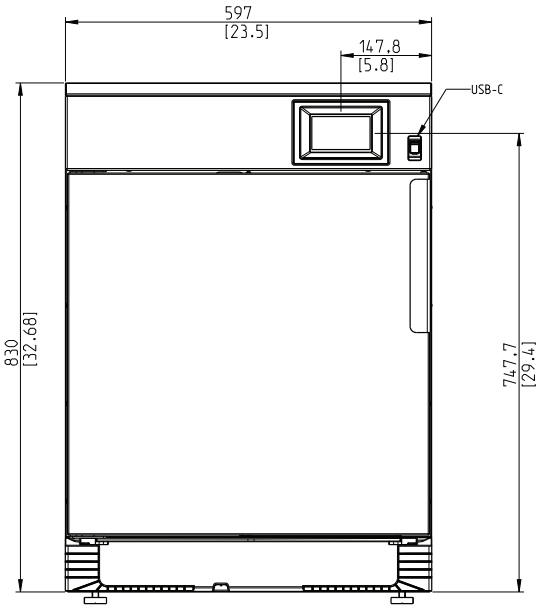
1. Ved nominel kapacitet 1:22, 100 % bomuldsmængde med 50 % indledende fugtighed tørret til 0 %.

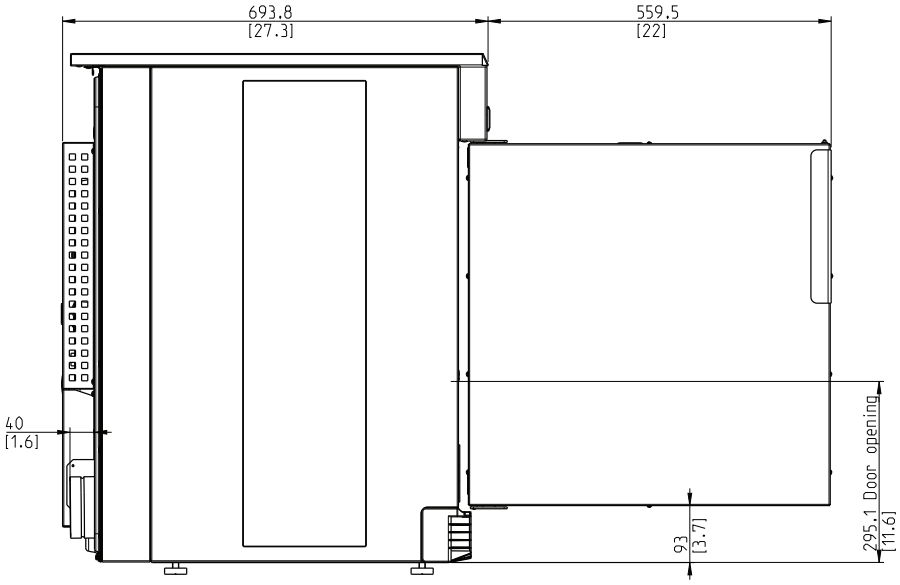
| Elektriske tilslutninger | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opvarmningsalternativ | Netspænding | Hz | Effekt til opvarmning kW | Effekt i alt kW | Anbefalet sikring A |
| Elektrisk opvarmning | 220–240V 1/1N~ | 50/60 | 3,2 | 3,5 | 16 |
| | 220-240V 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 16 |
| | 380–415 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 440V 3~ | 50/60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 480V 3~ | 60 | 5,1 | 5,4 | 10 |
| | 220V 3~ | 60 | 4,7 | 5,0 | 16 |
| | 380 V 3/3N~ | 60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| | 440V 3~ | 60 | 2,6 | 2,9 | 10 |
| | 230V 1N~ | 50 | 2,6 | 2,9 | 13 |
| Kondens | 220–240V 1/1N~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 16 |
| | 220-240V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 13 |
| | 380–415 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 440V 3~ | 50/60 | 3,0 | 3,3 | 10 |
| | 220–240V 1/1N~ | 50/60 | 2,7 | 3,0 | 13 |

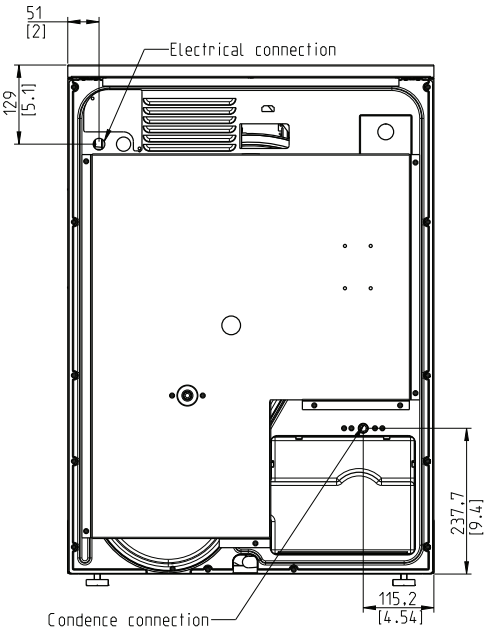
| Tilslutninger | | TD7–7, aftræk | TD7–7, kondens |
|---|---|---|---|
| Luftudløb | ø mm | 100 | - |
| Maksimalt luftflow | $m^3/t$ | 240 | - |
| Kondens | | - | 1/2" |
| Maksimalt statisk kontratryk | Pa | 80 | - |
| **Lydniveauer** | | | |
| Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring[1] | dB(A) | 67/53 | 67/53 |
| **Varmeudledning** | | | |
| % af installeret effekt, maks. | | 15 | 15 |
| **Forsendelsesdata[2]** | | | |
| Vægt | netto, kg | 58 | 57 |
| Forsendelsesvolumen | $m^3$ | 0,51 | 0,63 |

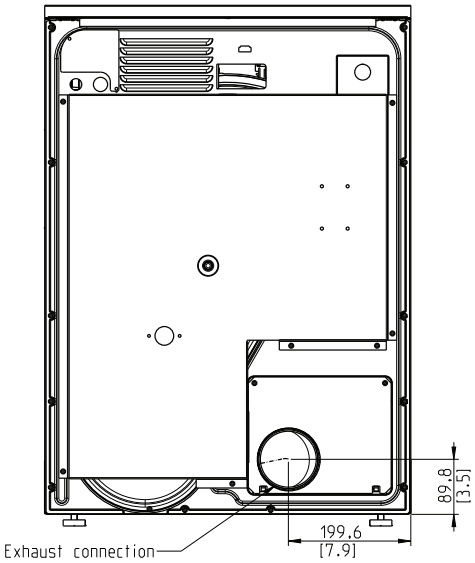
1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.
2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

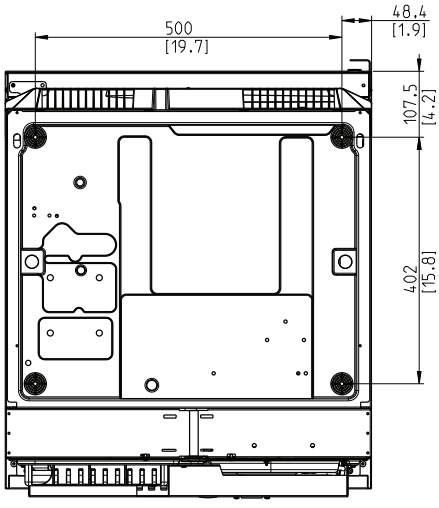
Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.
Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.
For optimal ydeevne bør rumtemperaturen ikke overstige 25°C for kondensversionen.
Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

## Tilbehør og ekstraudstyr

- Front i rustfrit stål
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Stablingsramme til montering af TD7-7 oven på WP7-vaskemaskineserien
- Integreret kondenssystem
- Sokkel for bedre ergonomisk arbejdshøjde


Retten til tekniske ændringer forbeholdes.