

Kuivausrumpu

TD7-7

Poistoilma / kondensoiva

Tehokasta kuivausta ammattikäyttöön. Suunniteltu kestämään

Optimoitu kuivausprosessi varmistaa korkean suorituskyvyn ja tasaisen kuivaustuloksen, myös kompaktissa tilassa.

Täydellinen yhdistelmä

Yhdistämällä kuivausrummun WP7-pesukoneeseen voit saavuttaa jopa 15 % energiansäästön.



Kompakti koko säästää tilaa, mahdollistaa useampien koneiden asentamisen samaan tilaan.

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.



4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.



Tärkeimmät tekniset tiedot		TD7-7, poistoilma	TD7-7, kondensoiva
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:16	kg / paunaa	8 / 17.6	8 / 17.6
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa	6 / 13.2	6 / 13.2
Rummun tilavuus	litraa	130	130
Rummun halkaisija	ø mm	575	575
Lämmitysvaihtoehdot:			
Sähkö	kW	3,2 / 5,1	3,0






Kulutustiedot ¹		TD7-7, poistoilma		TD7-7, kondensoiva
		Sähkö 3,2 kW	Sähkö 5,1 kW	Sähkö 3,0 kW
Kokonaisaika	min	62	41	63
Energiankulutus, täysi kone	kWh	3,05	3,02	3,3
Haihtuminen	g/min	48	73	47
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Nimelliskapasiteetilla 1:22, 100-prosenttinen puuvillatäyttö, jonka alkukosteus on 50 %, kuivattu 0 %-iin.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteinen	220-240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220-240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380-415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2,6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Lauhdevesi	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220-240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

Liitännät		TD7-7, poistoilma	TD7-7, kondensoiva
Ilmanpoistoaukko	ø mm	100	-
Ilmavirta enintään	m³/h	240	-
Lauhdevesi		-	1/2 tuumaa
Suurin staattinen vastapaine	Pa	80	-
Äänitasot			
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ¹		67/53	67/53
Lämmön luovutus			
% asennetusta tehosta, maks.		15	15
Kuljetustiedot ²			
Paino	nettopaino, kg	58	57
Kuljetustilavuus	m³	0,51	0,63

1. Äänitehasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

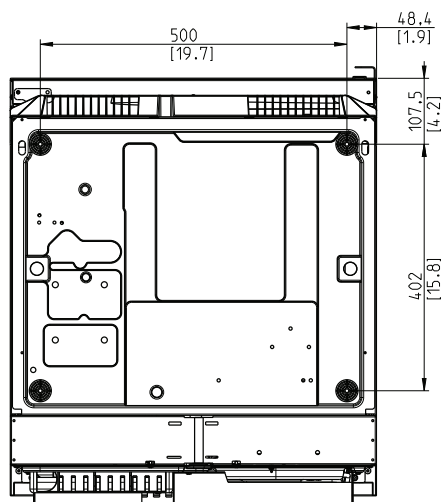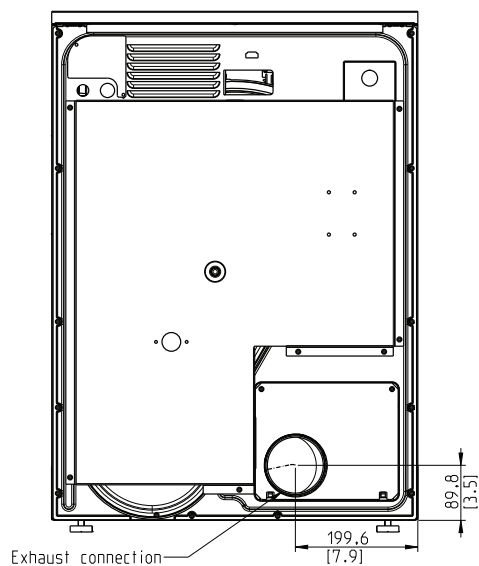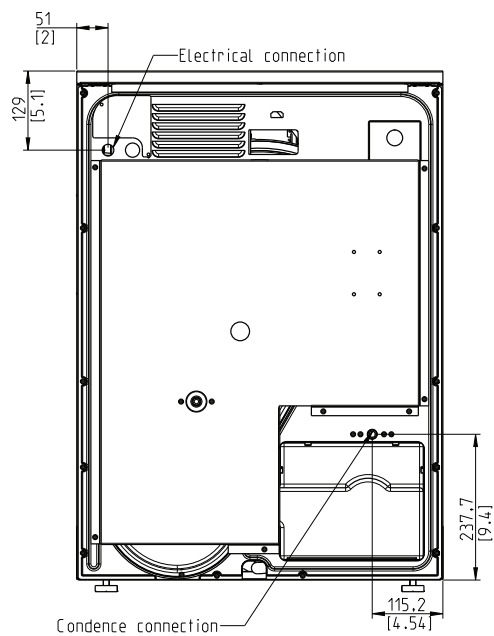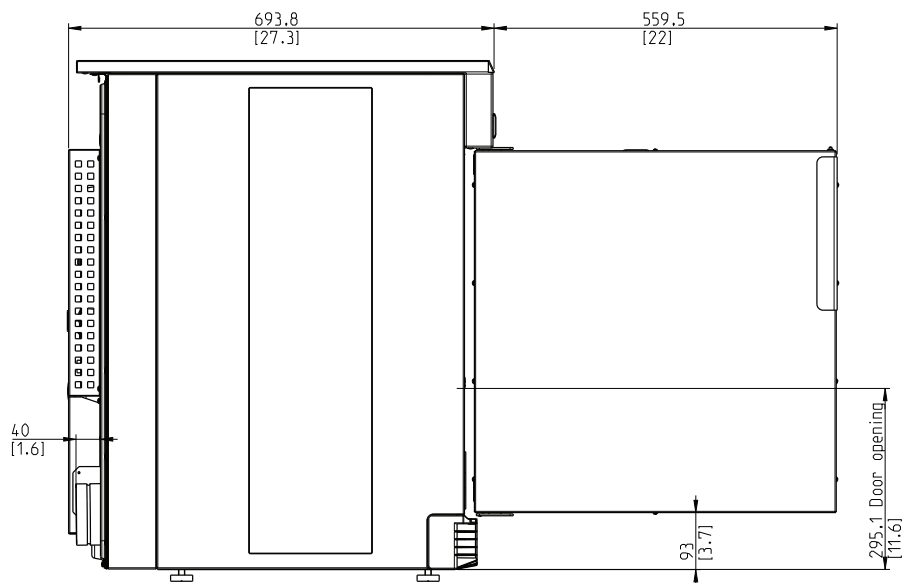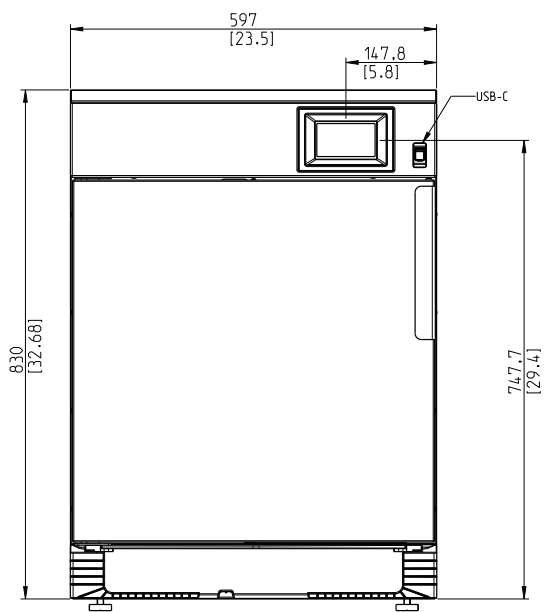

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

- Etuosa ruostumatonta terästä
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Torniasennussarja TD7-7:n asentamiseen WP7-pesukoneen päälle
- Kondenssiyksikkö
- Jalusta ergonomisesti parempaa työskentelykorkeutta varten

