Electrolux PROFESSIONAL

Kuivausrumpu

TD7-7

Poistoilma / kondensoiva



Tehokasta kuivausta ammattikäyttöön. Suunniteltu kestämään

Optimoitu kuivausprosessi varmistaa korkean suorituskyvyn ja tasaisen kuivaustuloksen, myös kompaktissa tilassa.

Täydellinen yhdistelmä

Yhdistämällä kuivausrummun WP7-pesukoneeseen voit saavuttaa jopa 15 % energiansäästön.

GREEN FOOTPRINT

Kompakti koko säästää tilaa, mahdollistaa useampien koneiden asentamisen samaan tilaan.

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.

UNIVIBE

4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.

Tärkeimmät tekniset tiedot		TD7–7, poistoilma	TD7–7, kondensoiva
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:16	kg / paunaa	8 / 17.6	8 / 17.6
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa	6 / 13.2	6 / 13.2
Rummun tilavuus	litraa	130	130
Rummun halkaisija	ø mm	575	575
Lämmitysvaihtoehdot:			
Sähkö	kW	3,2 / 5,1	3,0

Kulutustiedot[1]		TD7–7, poistoilma		TD7–7, kondensoiva
		Sähkö 3,2 kW	Sähkö 5,1 kW	Sähkö 3,0 kW
Kokonaisaika	min	62	41	63
Energiankulutus, täysi kone	kWh	3,05	3,02	3,3
Haihtuminen	g/min	48	73	47
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	1,03	1,02	1,11

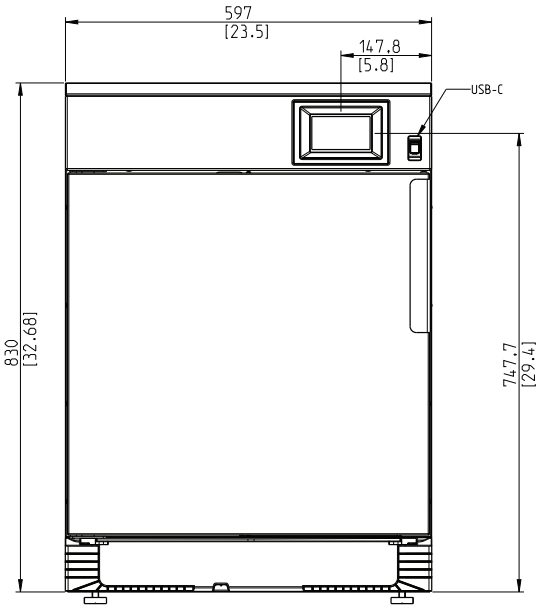
1. Nimelliskapasiteetilla 1:22, 100-prosenttinen puuvillatäyttö, jonka alkukosteus on 50 %, kuivattu 0 %:iin.

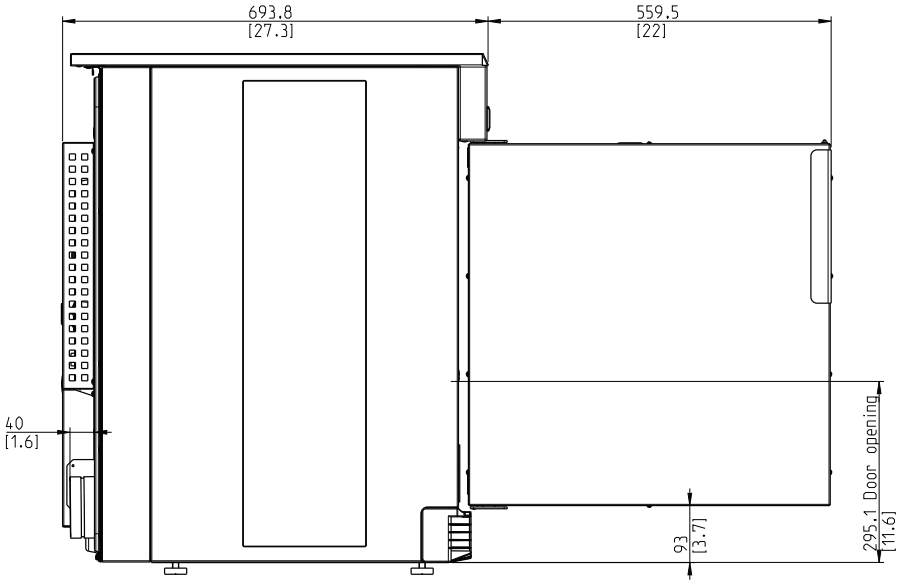
Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suositeltava sulake A
Sähkölämmitteinen	220–240 V 1/1N~	50/60	3,2	3,5	16
	220–240 V 3~	50/60	5,1	5,4	16
	380–415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440 V 3~	50/60	5,1	5,4	10
	480V 3~	60	5,1	5,4	10
	220V 3~	60	4,7	5,0	16
	380 V 3/3N~	60	4,6	4,9	10
	440 V 3~	60	2,6	2,9	10
	230 V 1N~	50	2.6	2,9	13
Lauhdevesi	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0	3,3	16
	220–240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380–415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440 V 3~	50/60	3,0	3,3	10
	220–240 V 1/1N~	50/60	2,7	3,0	13

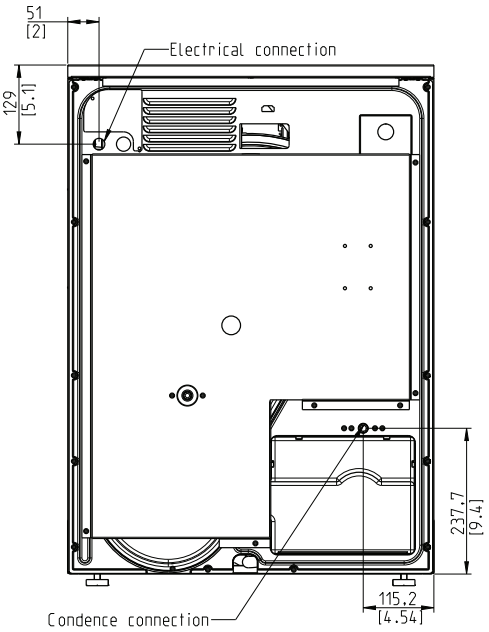
Liitännät		TD7–7, poistoilma	TD7–7, kondensoiva
Ilmanpoistoaukko	ø mm	100	-
Ilmavirta enintään	m^3/h	240	-
Lauhdevesi		-	1/2 tuumaa
Suurin staattinen vastapaine	Pa	80	-
Äänitasot			
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana[1]	dB(A)	67/53	67/53
Lämmön luovutus			
% asennetusta tehosta, maks.		15	15
Kuljetustiedot[2]			
Paino	nettopaino, kg	58	57
Kuljetustilavuus	m^3	0,51	0,63

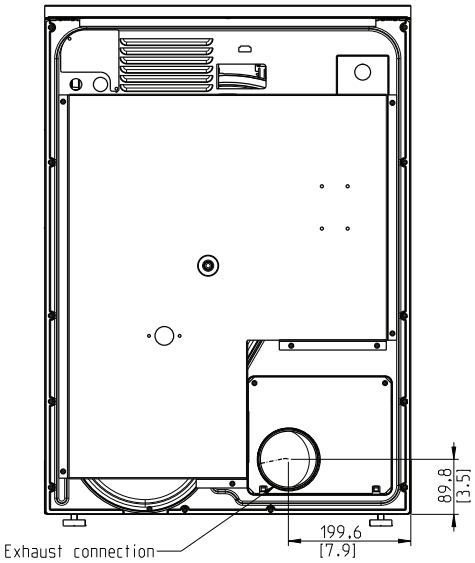
1. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
2. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

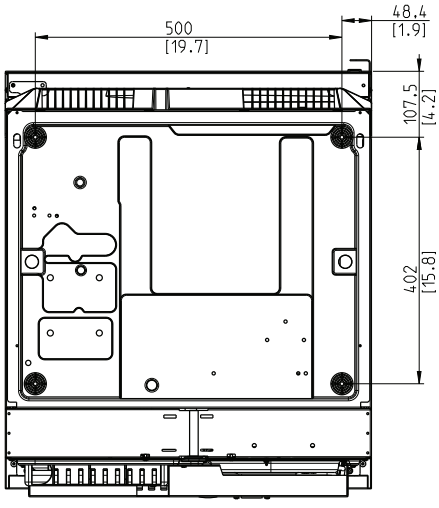
Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.
Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi huoneen lämpötila ei saa ylittää 25°C:ta kondensoivassa versiossa.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.


597
[23.5]
147.8
[5.8]
USB-C
830
[32.68]
747.7
[29.4]


693.8
[27.3]
559.5
[22]
40
[1.6]
93
[3.7]
295.1 Door opening
[11.6]


51
[2]
Electrical connection
129
[5.1]
237.7
[9.4]
115.2
[4.54]
Condence connection


89.8
[3.5]
199.6
[7.9]
Exhaust connection


500
[19.7]
48.4
[1.9]
107.5
[4.2]
402
[15.8]

Vaihtoehdot ja lisävarusteet

- Etuosa ruostumatonta terästä
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Torniasennussarja TD7-7:n asentamiseen WP7-pesukoneen päälle
- Kondenssiyksikkö
- Jalusta ergonomisesti parempaa työskentelykorkeutta varten